




ETENWOLF

User Manual

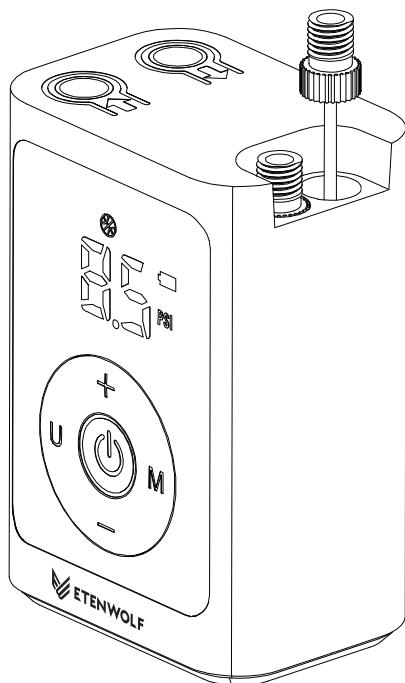

Pompka elektryczna SPORTS MATE P300/P300 Plus

Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt.

(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)
support@etenwolf.com

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR ETENWOLF

Dziękujemy za wybór elektrycznej pompki ETENWOLF SPORTS MATE P300. Ta niewielka, ale potężna i innowacyjna pompka, zaprojektowana z myślą o precyzyjnym pompowaniu profesjonalnych piłek, pomaga na wiele sposobów poprawić wyniki sportowe.

1. PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Wstępnie ustawione tryby — futbol amerykański, piłka nożna, koszykówka, tryb ręczny, spuszczenie powietrza

2. Wskaźnik naładowania baterii

3. Wartość ciśnienia

4. Jednostka ciśnienia

5. Przycisk zasilania

6. Przycisk trybu „M”

7. Przycisk jednostki „U” – BAR/PSI/KPA

8. Przycisk „+”

9. Przycisk „-”


10. Port do pompowania

11. Port do opróżniania

12. Otwór na igłę

13. Igła

14. Port ładowania USB-C

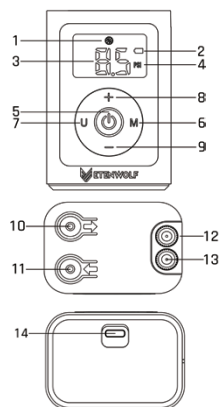


2. INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA


JAK NAPOMPOWAĆ PIŁKĘ SPORTOWĄ

1. Wyjmij igłę z otworu i podłącz ją do portu do pompowania (obracając w prawo).


2. Wybierz odpowiedni tryb ciśnienia i ustaw docelowe ciśnienie.



Uwaga: Pompa wyłączy się automatycznie, jeśli igła i kulka zostaną podłączone do niewłaściwego portu (portu do opróżniania) zamiast do portu do pompowania.




3. Wprowadź igłę do zaworu piłki, aż znajdzie się ona całkowicie w zaworze.




Uwaga: Podczas wkładania zaworu nie należy go mocno wciskać i należy utrzymać prosty kąt – należy upewnić się, że igła weszła do końca.

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Pompa zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia.




ETAPY SPUSZCZANIA POWIETRZA

1. Podłącz igłę do portu spuszczenia powietrza (obracając ją w prawo).




2. Wybierz tryb opróżniania i włóż igłę do zaworu piłki.



Uwaga: Pompa wyłączy się automatycznie, jeśli igła i kulka zostaną podłączone do niewłaściwego portu (portu do pompowania) w celu opróżnienia.

3. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć wypuszczanie powietrza.



Uwaga:
W trybie opróżniania pompa zatrzymuje się co 20 sekund. Aby kontynuować opróżnianie, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

4. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ręcznie zatrzymać opróżnianie.

Uwaga:

1. W trybie opróżniania nie ma ustawienia docelowego ciśnienia, a użytkownicy muszą ręcznie zatrzymać pompę.
2. Całkowite opróżnienie piłki może czasami spowodować oddzielenie się skórzanych lub syntetycznych paneli i zniszczenie piłki. Należy opróżniać ją powoli i obserwować jej stan.
3. Ponieważ minimalne ciśnienie czujnika pompy wynosi 3 psi, na wyświetlaczu pojawi się wartość 0, gdy ciśnienie spadnie poniżej tego poziomu.

3. TABELA WARTOŚCI NOMINALNYCH CIŚNIENIA POWIETRZA

Rodzaj	Zakres ciśnienia
Futbol amerykański	8.0-16.0 PSI
Piłka do piłki nożnej	8.5-16.0 PSI
Koszykówka	6.0-10.0 PSI
Tryb ręczny	2.0-17.0 PSI
1 Bar = 100 KPA = 14.5 PSI	

Uwaga:

1. Aby uniknąć obrażeń spowodowanych pęknięciem przedmiotów w wyniku nadmiernego napompowania, przed rozpoczęciem upewnij się, że znasz maksymalne ciśnienie pompowania.
2. Zalecane ciśnienie powietrza dla piłek do futbolu amerykańskiego, piłek nożnych, koszykówki, siatkówki i innych piłek jest podane w pobliżu zaworu powietrznego piłki.
3. Pompka nie może napompować przedmiotów do ciśnienia poniżej 3 PSI, ponieważ jest to poniżej minimalnego ciśnienia, jakie może wytworzyć pompka.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCISKÓW

PRZYCISK ZASILANIA

WŁĄCZENIE – naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

WYŁĄCZENIE – gdy pompa jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ją wyłączyć.

Wstrzymanie pracy- gdy pompka pompuje lub opróżnia powietrze, naciśnij przycisk, aby w dowolnym momencie wstrzymać pracę urządzenia.

Uwaga:

Pompka wyłączy się po podłączeniu do ładowarki.

Pompka wyłączy się automatycznie w poniższych przypadkach:

1. Trzy minuty bezczynności.
2. Gdy kabel ładujący zostanie przypadkowo odłączony podczas ładowania.
3. Pięć minut bezczynności po pełnym naładowaniu.
4. Podczas pompowania piłek trwającego ponad pięć minut, gdy docelowa wartość ciśnienia nadal wynosi poniżej 2,5 psi. (należy sprawdzić, czy nie doszło do nieprawidłowej obsługi lub wycieku powietrza)

PRZYCISK TRYBU „M”

Naciśnij przycisk „M”, aby przełączać się między pięcioma poniższymi trybami pompowania

PRZYCISK JEDNOSTEK „U”

Naciśnij przycisk „U”, aby przełączać się między trzema poniższymi jednostkami: BAR/PSI/KPA

PRZYCISKI REGULACJI CIŚNIENIA „+”, “-”

Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć docelową wartość ciśnienia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby szybko wyregulować wartość ciśnienia.

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



SPORTS MATE P300 × 1



KABEL DO ŁADOWANIA USB × 1



IGŁA DO POMPKI × 2



INSTRUKCJA OBSŁUGI × 1

6. WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII I ŁADOWANIE

Poziom naładowania baterii jest sygnalizowany kolorem.

Biały = od 30% do 100%

Pomarańczowy = od 10% do 30%

Migający pomarańczowy = poniżej 10%



ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować pompkę.

Aby przyczynić się do ochrony naszej planety i promować ekologiczny styl życia, ładowarka USB nie wchodzi w skład zestawu. Prosimy o podłączenie urządzenia za pomocą dołączonego kabla ładującego do certyfikowanej ładowarki USB (5 V/2 A).

Podczas ładowania:


Pomarańczowe migające światło = poniżej 30%

Białe migające światło = od 30% do 100%

Białe światło stałe = w pełni naładowana

Uwaga:

1. Pompka wyłączy się automatycznie, jeśli po pełnym naładowaniu pozostanie nieaktywna przez pięć minut.
2. Podczas ładowania nie można korzystać z pompki.



7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Niska prędkość pompowania	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. 2. Sprawdź, czy igła do nadmuchiwania jest dobrze dokręcona. 3. Sprawdź, czy nadmuchany przedmiot nie ma wycieku.
Pompka włącza się, ale nie pompuje	1. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający. 2. Sprawdź, czy ciśnienie w nadmuchiwanym przedmiocie nie przekracza ustawionego ciśnienia.

Problem	Rozwiązanie
Pompka pompuje normalnie, ale wyświetlane ciśnienie wynosi zero	Jeśli ciśnienie powietrza jest niższe niż 3 PSI, na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa ze względu na minimalny zakres ciśnienia pompki.
Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ciśnienia ustawionego w pamięci	Należy upewnić się, że wybrano właściwy tryb, a ustawione ciśnienie nie przekracza dopuszczalnego zakresu.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii wygląda inaczej podczas pompowania niż w trybie czuwania	Poziom napięcia baterii litowej znacznie spada podczas rozładowywania, co powoduje, że wskaźnik naładowania baterii wyświetla inne wartości podczas pompowania niż w trybie czuwania. Jest to normalne zjawisko.
Po zakończeniu ładowania wskaźnik poziomu naładowania baterii nie pojawia się na ekranie	Użyj certyfikowanego adaptera i dołączonego kabla ładującego, a następnie spróbuj ponownie naładować urządzenie.

8. SPECYFIKACJA

Nazwa	Pompa elektryczna
Model	Sports Mate P300/ P300 Plus
Standard wykonawczy	ANSI B40.7
Wymiary	3.54"*2.46"*1.71"/90mm*62.4mm*43.5mm
Zakres ciśnienia inflacyjnego	2~17psi/0.13~1.17bar
Temp. robocza	Ładowanie: 32°F-113°F/0°C-45°C, Rozładowywanie: -4°F-158°F/-20°C-70°C
Temp. przechowywania	-4°F~113°F/-20°C~45°C
Pojemność bateruu	P300 2,600mAh(9.6Wh)/ Plus 3,200mAh(11.84Wh)
Hałas działania	Poniżej 70 dB w odległości 1 metra
Wejście	5V/2A
Port wejścia	USB typu C
Czas ładowania	P300 1,2 godziny / plus 2 godziny
Dokładność czujnika	±0.3psi

9. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci.

Użytkownicy powinni mieć ukończone 16 lat.

Podczas pompowania należy zachować bezpieczną odległość między dziećmi a pompą. Wewnątrz produktu znajduje się wbudowany akumulator litowy.

Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać akumulatora.

Przegrzanie, uszkodzenie lub kontakt z wodą mogą zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać go na dłużej w rozgrzanym samochodzie. Jeśli pompka bardzo się nagrzej, istnieje ryzyko, że może wybuchnąć.

Produkt należy przechowywać w temperaturach od -4°F do 113°F (-20°C do 45°C). Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury mogą uszkodzić baterię i skrócić żywotność pompy.

Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność baterii. Aby utrzymać wydajność pompy, należy ją ładować co najmniej raz na trzy miesiące.

Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który podczas pracy może wytwarzać iskry. Nie należy go używać w środowisku, w którym występuje pył lub gaz wybuchowy.

Jeśli podczas pompowania pojawi się nietypowy hałas lub temperatura znacznie wzrośnie, należy natychmiast wyłączyć pompę.

Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania należy upewnić się, że jednostka ciśnienia została prawidłowo wybrana. Pomylenie jednostek psi i bar może prowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.

Przeliczanie jednostek: 1 bar = 14,5 psi; 1 lbar = 100 kPa.

Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru podczas pracy.

Używaj produktu w suchym i czystym otoczeniu. Dostanie się piasku i kurzu może spowodować uszkodzenie produktu.

Nie myj produktu wodą.

Do ładowania tego produktu używaj certyfikowanego zasilacza 5 V/2 A oraz dołączonego kabla ładującego. Usterki spowodowane działaniem niezgodnym z powyższymi wymaganiami nie są objęte gwarancją.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu. Przechowuj w pomieszczeniu.

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.047kg

Pojemność: 2600 mAh (P300), 3200 mAh (P300 Plus)

Moc: 0.00962 kWh (P300), 0.01184 (P 300 Plus)

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: ICR18650-26ME (P300), INR18650-32HE (P 300 Plus)

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230615000062

successservice2@hotmail.com

Importer:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.