
anoutway

AT1 PRO

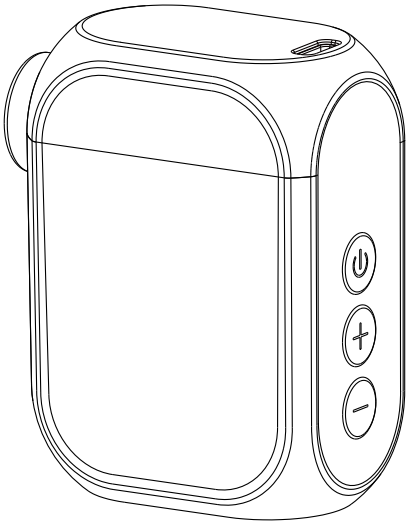


Mini pompka rowerowa

Instrukcja obsługi


Model: AS210PRO V06

⚠Ostrzeżenie


1. Dla dętek TPU z zaworami żywicznymi należy bezwzględnie użyć przedłużającego przewodu powietrza, w przeciwnym razie zawory mogą stopić się wskutek przegrzania.

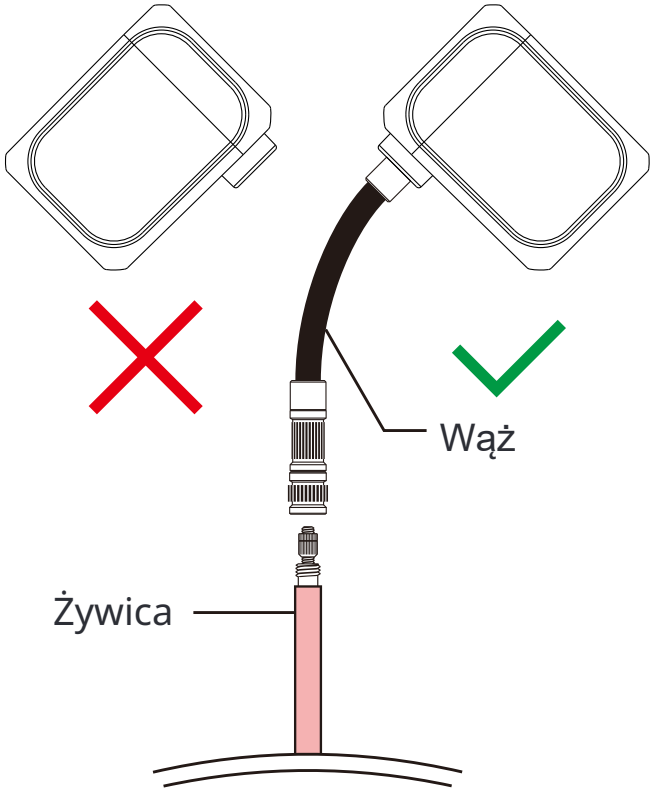


2. Zawór może być bardzo gorący zaraz po napompowaniu, Uważaj, by się nie poparzyć,

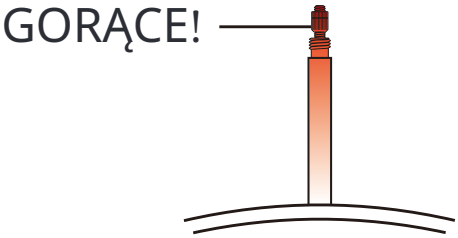


Lista opakowania



Pompka



Etui silikonowe



Wodoszczelna torba



Wąż




Słupek



Przelotka do zaworów Presta




Uszczelka (zapasowa)



Kabel


Szczegóły




Dostosowanie dyszy

Inflator jest gotowy do użycia z zaworem Presta od razu po wyjęciu z pudełka, W przypadku zaworu Schradera proszę dostosować końcówkę zgodnie z potrzebą, Wąż można podłączyć i używać bezpośrednio: niezależnie od obecności filaru w końcówce, Gdy docelowe ciśnienie powietrza przekracza 211 PSI, proszę korzystać z węża: aby zapobiec wyciekom powietrza z końcówki,

Użyj bezpośrednio

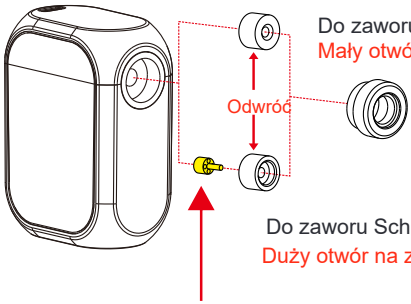

Do użycia z wężem




W przypadku zaworu Presta należy zdjąć słupek.
W przypadku zaworu Schradera należy zamontować słupek.


Obsługa

1 Podłącz zawór powietrza

B: Podłącz dyszę bezpośrednio do zaworu.
Dostosuj tryb dyszy i podłącz ją do zaworu.
Szczelnie trzymaj dyszę podczas pompowania.




C: Użyj węża.
Trzymaj wąż oraz odpowiedni adapter, a następnie podłącz je do zaworu.
Zaleca się używanie węża podczas korzystania z zaworu Schradera.



2 Włącz i ustaw docelowe ciśnienie powietrza

Długie naciśnięcie przycisku zasilania włącza urządzenie: a ekran podświetla się: pokazując aktualne ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym.

Naciśnij jednocześnie przyciski „+" i „-", aby przełączać się między jednostkami PSI i BAR. Ustaw docelowe ciśnienie za pomocą przycisków „+" i „-". Ustawione ciśnienie będzie wyświetlane przez 3 sekundy, po czym ekran powróci do wskazania aktualnego ciśnienia.

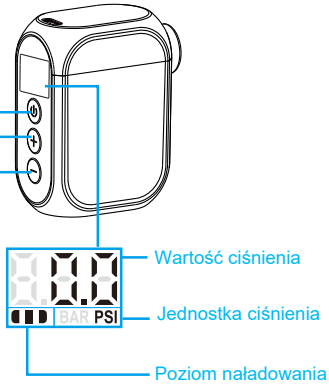


3 Nadmuchiwanie

Naciśnij przycisk zasilania , aby rozpocząć nadmuchiwanie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia powietrza.

4 Wyłącz

Długie naciśnięcie przycisku zasilania wyłącza urządzenie,
Jeśli pompka powietrza nie zostanie uruchomiona i nie nastąpi żadna czynność przez 2 minutę podczas włączonego zasilania, pompka wyłączy się automatycznie.



Uwagi

1. Przed użyciem należy w pełni naładować pomp
2. Podczas pracy pompa może się nagrzewać. W przypadku długotrwałego użytkowan należy uważać, aby nie poparzyć się.
3. Gdy ciśnienie w oponie przekroczy 80 PSI, pompa może wyłączyć się uruchomieniu. Przed podłączeniem pompy do opony należy ją uruchomić lub obniżyć ciśnienie w oponie przed rozpoczęciem pompowania.
4. To normalne, że po napompowaniu opony odczuwa się opór podczas wyciągan pompki z zaworu Presta.

Kalibracja ciśnienia

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aby rozpocząć kalibrację ciśnienia. Po zakończeniu na ekranie pojawi się komunikat „RES”.
1. Kalibracja ciśnienia służy do kompensacji różnic ciśnienia atmosferyczne wynikających z różnic wysokości.
2. Nie należy przeprowadzać kalibracji bezpośrednio po napompowaniu, poniew wysoka temperatura wewnętrzna może wpłynąć na dokładność pomiaru.
3. Upewnij się, że dysza nie jest podłączona do opony i nie jest niczym zasłonięt

Ładowanie

Należy ładować urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Podczas ładowania kontrolka baterii na ekranie świeci się i miga, sygnalizując stopniowy wzrost poziomu naładowania.
Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie kontrolki baterii będą świecić się światłem ciągłym.



Wskaźnik poziomu naładowania

Parametry pracy przy pełnym naładowaniu:

Rodzaj opony	Ciśnienie	Czas pompowania	Możliwa ilość pompowań
700C25	0-80PSI	50~60 sec	4
700C25	0-120PSI	95~105 sec	2
29x2.2	30-50PSI	60~70 sec	3
29x2.2	0-30PSI	70~80 sec	3
29x2.2	0-50PSI	160~170 sec	1

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Specyfikacja

Wymiary: 70 × 57 × 31 mm
Waga: 125 g
Akumulator: 450 mAh, 7,4 V, 3,33 Wh
Port ładowania: Type-C, 5 V, 2 A; 7 V, 1,5 A
Prąd: 2,5–7,5 A
Maksymalne ciśnienie: 120 PSI

Opis kodu błędu		Rozwiązanie
EE2	Zabezpieczenie nadprądowe	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
EE7	Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
EE8	Usterka manometru	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
HOT	Ostrzeżenie o przegrzaniu	Unikaj długotrwałego użytkowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Unikaj ciągłej pracy przez dłuższy czas. Przed wznowieniem pompowania należy zrobić 10-minutową przerwę.

Inne typowe problemy:
1. Silnik może przestać działać podczas uruchamiania w trybie wysokiego ciśnien lub w przypadku zablokowania wirnika. Można spróbować ponownie go uruchomić.
2. Gdy pompa powietrza wykryje zbyt niski poziom naładowania akumulatora, wyświetlaczu poziomu naładowania pojawią się puste miejsca.

Informacja dotycząca optymalizacji produktu

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w wyglądzie, funkcjach lub wyposażeniu produktu. Rzeczywisty produkt, który Państwo otrzymają, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji.
Jako ostateczny punkt odniesienia prosimy kierować się wyglądem fizycznym produktu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.
- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odblaski lub światła.

- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu, Chiny
steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, Niemcy
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Dane dotyczące baterii:
Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Waga netto:0,0212 kg
Pojemność: 450 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):nie
Nr seryjny baterii:CYAS210P686