




# Kierownica do gier Moza Racing R5 Pro


## Instrukcja obsługi



# 01 R5 Pro Direct Drive Wheel

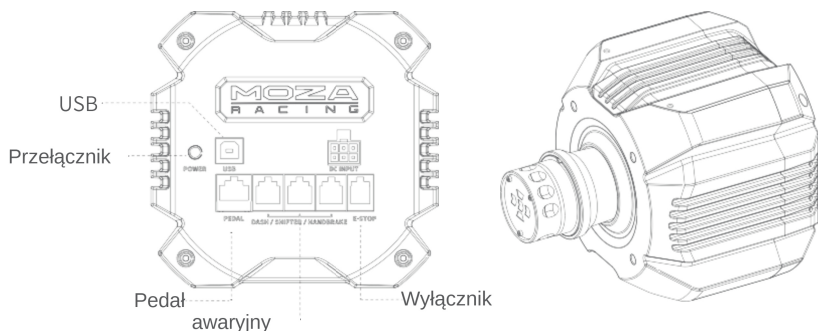

## Podstawowe

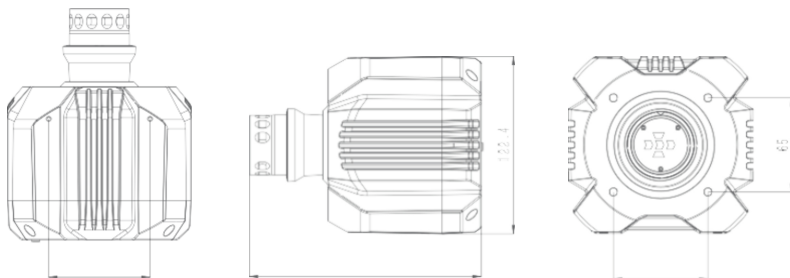


## Montaż

1. Przymocuj podstawę do stacji symulacyjnej, korzystając z dolnych lub przednich otworów montażowych, w zależności od konfiguracji montażu.
2. Podłącz końcówkę typu B kabla USB oraz kabel zasilający do odpowiednich portów z tyłu podstawy R5 Pro.
3. Krótco naciśnij przycisk zasilania (znajdujący się z tyłu podstawy R5 Pro), aby włączyć urządzenie R5 Pro.
4. Wejdź na stronę MOZA Racing ([www.mozaracing.com](http://www.mozaracing.com)) i pobierz najnowszą wersję pakietu oprogramowania MOZA Pit House. Zainstaluj go i rozpocznij swoją przygodę z wyścigami!
5. Filmy instruktażowe dotyczące instalacji oraz dodatkowe informacje znajdziesz na naszej oficjalnej stronie internetowej ([www.mozaracing.com](http://www.mozaracing.com))

## Instrukcja montażu zacisku

Wyrównaj cztery otwory na śruby w dolnej części podstawy z otworami montażowymi w uchwycie do biurka i przymocuj ją do uchwytu za pomocą 4 śrub. Dokręć pokrętła na uchwycie do blatu biurka i pamiętaj, aby ponownie je dokręcić, aby zapobiec poluzowania i odpadnięcia podczas intensywnej jazdy.

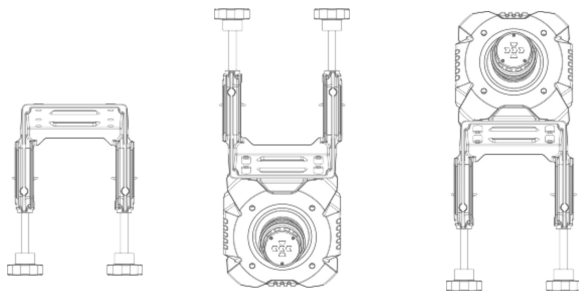

## Środki ostrożności

Nigdy nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wody, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

Urządzenie R5 nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia, a małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.

Dzieci poniżej 13 roku życia powinny korzystać z urządzenia R5 pod nadzorem osoby dorosłej. Zabrania się demontażu urządzenia bez zgody firmy MOZA; w przeciwnym razie użytkownik dobrowolnie traci prawo do gwarancji.

Urządzenie R5 musi być podłączone do bezpiecznego źródła zasilania elektrycznego.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia R5, należy korzystać wyłącznie z zasilania prądem przemiennym z standardowego gniazdka ściennego.


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia R5 należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się bezpośrednio z firmą MOZA lub odpowiednim autoryzowanym sprzedawcą / centrum serwisowym.



**Ten produkt został zaprojektowany jako symulator! Pamiętaj, aby odróżniać symulację od rzeczywistości i jeździć bezpiecznie!**

## 02 ES Lite Układ kierowniczy

### Instrukcja szybkiego montażu

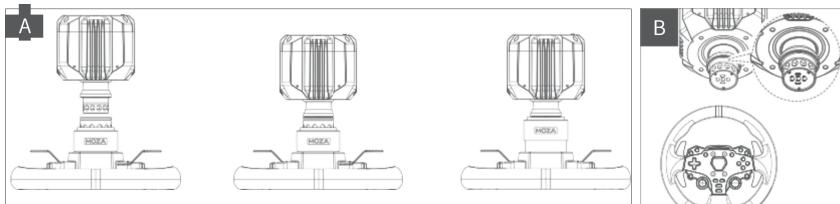

#### Metoda A

- Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na mechanizmie szybkiego demontażu kierownicy z 6 wycięciami w podstawie mocującej mechanizm szybkiego demontażu.
- Wciśnij szybkozłącze do uchwytu podstawy, dbając o prawidłowe wyrównanie łożysk i wycięć.
- Zatrask automatycznie zablokuje się na miejscu; jeśli tak się nie stanie, należy go zdjąć, ponownie sprawdzić wyrównanie i spróbować jeszcze raz.
- Aby zdjąć koło, należy obiema rękami ścisnąć czarną część mechanizmu szybkiego zwalniania z logo MOZA w kierunku koła i jednocześnie wyciągnąć koło.

#### Metoda B

Obróć podstawę koła, aż strzałka znajdzie się bezpośrednio nad podstawą.

Wyśrodkuj koło i zamocuj je do podstawy.

Aby zdjąć koło, obiema rękami ściśnij czarną część szybkiego zwalniania z logo MOZA w kierunku koła i jednocześnie wyciągnij koło.

#### Koło

Korzystając z naszego pakietu oprogramowania MOZA Pit House, kierownicę ES Lite można łatwo ustawić i skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami. ustawienia. pakiet. oświetlenie, z różnymi dostępnymi ustawieniami wstępnymi.

Tryb joysticka: Możliwość konfiguracji jako przyciski lub klawisze.

Przełącznik lampki sygnalizacyjnej: Umożliwia wyłączenie, włączenie lub ustawienie lampki sygnalizacyjnej na określoną prędkość

Tryb wyświetlania lampki sygnalizacyjnej: Podzielony na dwa tryby, przełączane w MOZA Pit House


Regulacja prędkości: Regulowana w zależności od prędkości i momentu włączenia lampki sygnalizacyjnej zmiany biegów

Regulacja jasności: Umożliwia regulację jasności lampki sygnalizacyjnej zmiany biegów.

## 03 SR-P Lite2 Racing

### Montaż pedałów

1. Zamontuj pedały na dołączonym podnóżku, wykorzystując otwory montażowe. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, aby dokręcić śruby M4\*10 w podnóżku. Aby zapewnić stabilność i pewne zamocowanie pedałów, zaleca się użycie wszystkich czterech śrub oraz ich solidne dokręcenie.
2. Podłącz przewody pedałów do odpowiednich dołączonych złączy, używając zacisku pod podstawą pedału do zamocowania przewodów, co zapobiegnie ich poluzowaniu się lub zakłócaniu użytkowania produktu.

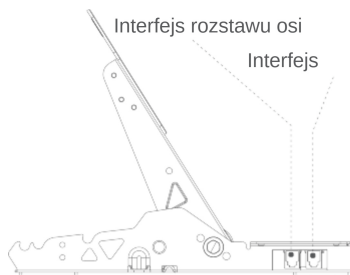

3. Uruchom pakiet oprogramowania MOZA Pit House, aby sprawdzić i potwierdzić stan każdego pedału. Jeśli po naciśnięciu pedału urządzenie nadal jest zaznaczone na szaro lub nie reaguje, odłącz stację bazową, zamknij program MOZA Pit House, uruchom ponownie komputer, podłącz stację bazową i na koniec ponownie uruchom program MOZA Pit House.
4. Wszystkie parametry pedału (punkt początkowy, punkt końcowy, szczegóły skoku) można regulować w pakiecie oprogramowania MOZA Pit House.

### Regulacja odstępów

Wybierz odpowiednie otwory na śruby w pedale, który chcesz wyregulować, poluzuj pedał, a następnie przesun go w lewo lub w prawo, aby ustawić go zgodnie z własnymi preferencjami, po czym dokręć śruby, aby zablokować pedał w wybranej pozycji (regulacja odległości między pedałem gazu, hamulca i sprzęgła odbywa się w ten sam sposób).

### Regulacja wysokości płyty

Poluzuj i wykręć śruby mocujące przednią część pedału za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Ustaw przednią część pedału na żądanej wysokości, a następnie ponownie zamontuj ją i dokręć śruby, aż będą leżały równo z powierzchnią. (Procedura jest taka sama dla wszystkich pedałów.)

Producent  
Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd  
Chongwen Park Building 3 / Room 1903, 1904  
Nanshan Shenzhen  
Chiny  
support@mozaracing.com  
Podmiot odpowiedzialny  
INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.  
Rudzka 65C  
44-200 Rybnik  
Polska  
zgloszenia@innpro.pl  
safety@innpro.eu

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65C  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl