





ETENWOLF

Latarka Etenwolf CL5 1


Instrukcja obsługi

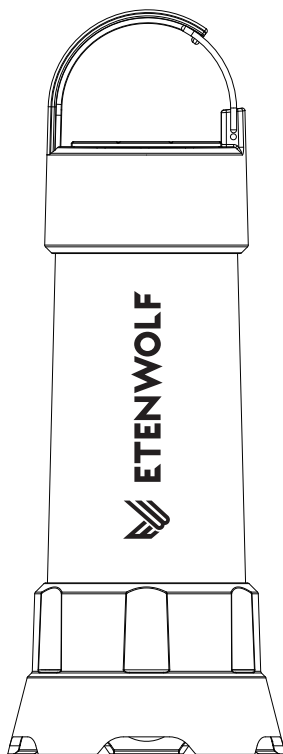


Zawartość opakowania



01 Latarka x1




02 Kabel A do C x1



03 Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

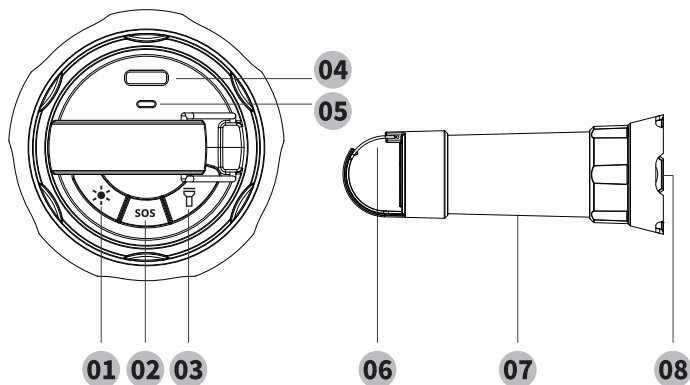

01 Przycisk włączania latarki kempingowej

02 Przycisk trybu SOS

03 Przycisk włączania latarki

04 Port typu C

05 Kontrolka stanu baterii

06 Ruchomy klips

07 Latarka kempingowa

08 Reflektor punktowy


Sterowanie przyciskami

Instrukcja obsługi przycisku zasilania lampki kempingowej

1. Włączanie zasilania i przełączanie trybów


Długie naciśnięcie przycisku ☼ przez 0,5 s: boczna lampka kempingowa zacznie świecić stałym białym światłem.

Następnie krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie trybów: tryb biały > tryb czerwony > wyłączenie.



2. Regulacja jasności

W trybie białym lub czerwonym naciśnij i przytrzymaj przycisk ☼, aby włączyć płynną regulację jasności w zakresie od 100% do 3%. Zwolnij przycisk w dowolnym momencie, aby zablokować bieżącą jasność.



Instrukcja obsługi przycisku trybu SOS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SOS” przez 0,5 s, aby włączyć tryb migania dolnego reflektora.


Następnie naciśnij krótko, aby przełączać między trybami: tryb migania reflektora > tryb SOS > wyłączenie

Instrukcja obsługi przycisku zasilania latarki

1. Włączanie zasilania i przełączanie trybów:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ☼ przez 0,5 s: latarka włączy się w trybie punktowym.

Następnie naciśnij krótko, aby przełączać tryby: tryb punktowy > światło UV > wyłączenie



2. Regulacja jasności

W trybie reflektora punkowego naciśnij i przytrzymaj przycisk ☼, aby stopniowo zmniejszać jasność od 100% do 3%. Zwolnij przycisk w dowolnym momencie, aby zablokować bieżący poziom jasności.

Uwaga: Po włączeniu urządzenia poprzez długie naciśnięcie dowolnego przycisku przez 0,5 sekundy możesz nacisnąć go krótko, aby przełączać się między trybami oświetlenia kempingowego, SOS i latarki.

Światło robocze LED

Lampa kempingowa (z możliwością przełączania między dwoma trybami świecenia)

1. Tryb światła białego: Oświetlenie kempingowe o szerokim zasięgu i dużym zasięgu
2. Tryb czerwonego światła: odstraszacz komarów w nocy, służy również jako oświetlenie pomocnicze

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aby regulować jasność od wysokiej do niskiej”

Przycisk SOS (dwa tryby świecenia)

Tryb stroboskopowy reflektora punktowego: Szybko migające i skupione światło

Sygnał SOS: Trzy krótkie błyski, następnie trzy długie błyski, a potem trzy krótkie błyski, powtarzane cyklicznie.

Tryby latarki (możliwość przełączania między dwoma trybami świecenia)

Tryb reflektora punktowego: skupiona wiązka światła, oświetlenie na duże odległości

Tryb światła UV: do sprawdzania banknotów.

Uwaga: Nie kieruj wiązki światła latarki bezpośrednio w oczy.

Ładowanie akumulatora i wskaźnik

Ładowanie z sieci prądu przemiennego

Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność, do ładowania wbudowanego akumulatora należy używać ładowarki PD.

Ładowanie od 0% do 100% trwa około 2–3 godzin.

Wskaźnik stanu akumulatora (podczas ładowania)

0–99%: migające białe światło

100%: stałe białe światło

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować lampę kempingową za pomocą certyfikowanej ładowarki PD. Białe światło świeci się przez 5 minut, a następnie wyłącza się automatycznie.

Wskaźnik stanu baterii (stan rozładowania)

0–15%: migające czerwone światło

15–40%: stałe czerwone światło

40–100%: stałe białe światło

Specyfikacja

Model: CL5

Wymiary: 55 × 55 × 153 mm

Temperatura pracy:

Ładowanie: 32°F–113°F / 0°C–45°C

Rozładowywanie: -4°F–165°F / -20°C–74°C

Temperatura przechowywania: 4°F~140°F/-20°C~60°C

Pojemność akumulatora: 5000 mAh (18,5 Wh)

Stopień ochrony: IPX5

Wejście: Type-C: 5 V 2 A

Czas świecenia (lampa kempingowa): 5–40 godzin

Czas świecenia (reflektor punktowy): 5–40 godzin

Czas ładowania: 2–3 godziny

Strumień świetlny: 1000 lumenów

Natężenie oświetlenia w centrum: w odległości 1 m (reflektor punktowy): 5000 luksów

Zasięg efektywny (reflektor punktowy): 100 m

Wodoodporna latarka kempingowa IPX5

Dzięki klasie ochrony IPX5 nadaje się do użytku podczas deszczu, śniegu lub w każdej sytuacji awaryjnej.

Środki ostrożności

1. Źródło światła w tym produkcie może emitować intensywne światło. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami ludzi lub zwierząt oraz z soczewkami optycznymi.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, dzieci powinny korzystać z tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
4. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, z których może ono wpaść do wanny lub umywalki.
5. Przegrzanie lub uszkodzenie spowodowane wodą może zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła.
6. Przechowuj produkt w zakresie temperatur od -4°F do 140°F (od -20°C do 60°C). Ekstremalne upały lub mrozy mogą uszkodzić baterię i skrócić jej żywotność.
7. Do ładowania tego produktu zawsze używaj certyfikowanej ładowarki PD oraz dostarczonego kabla. Awarie spowodowane użyciem akcesoriów niezgodnych z normami nie są objęte gwarancją.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,

Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

successservice2@hotmail.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.071
Pojemność (mAh)	5000
Moc (kWh)	0.0185