




100.00 mm

Wireless speakerphone


eMeet Luna/eMeet Luna Lite

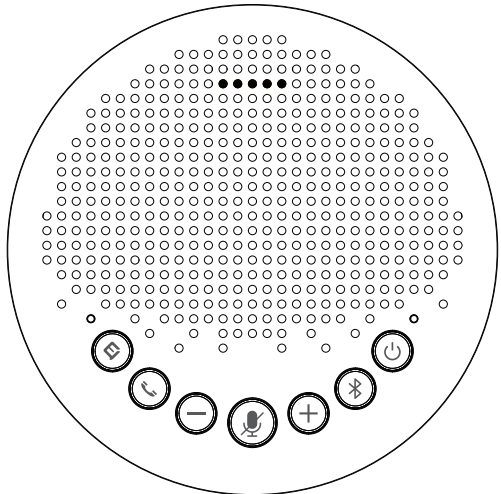

PMN:Luna
Instrukcja obsługi

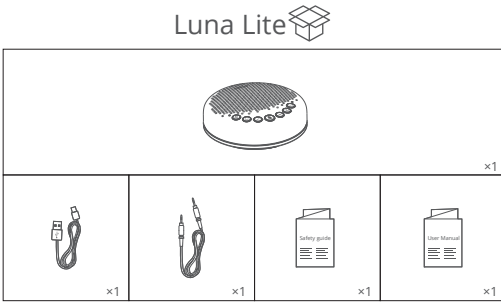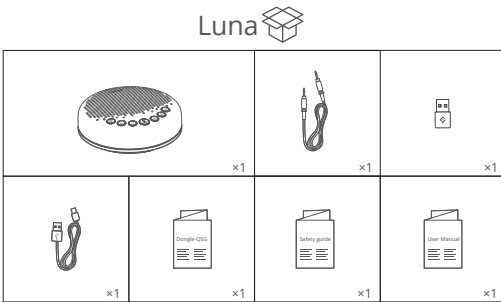

Przyciski

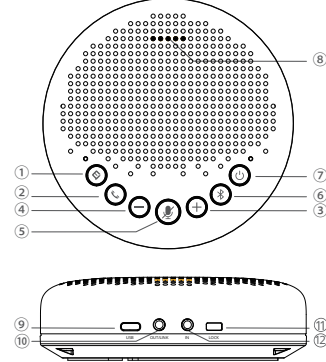

- 1 Redukcja szumów AI włączona/wyłączona
- 2 Odebranie/zakończenie połączenia
- 3 Głośność +
- 4 Głośność -
- 5 Wyciszenie/włączenie mikrofonu
- 6 Bluetooth
- 7 Włączanie/wyłączanie zasilania
- 8 Wskaźnik LED statusu
- 9 USB port
- 10 Port AUX OUT/LINK
- 11 Port LOCK
- 12 Port AUX IN

Przyciski sterujące

⏮/⏪	Naciśnij	Głośność +/-
⏭/⏩	Naciśnij	Włączanie/wyłączanie redukcji szumów AI
⏸	Naciśnij podczas połączenia	Odebranie połączenia
⏹	Połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Odrzucenie połączenia
⏸	Połączenie trwa, krótkie/długie naciśnięcie	Zakończenie połączenia
🔇	Naciśnij	Wyciszenie/włączenie mikrofonu
🔌	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie zasilania

Wskaźnik LED statusu

Status	Wskaźnik	Kolor
Wyciszony mikrofon	Czerwony	● ● ● ● ●
Połączenie przychodzące, gdy Bluetooth jest podłączony	Miga na zielono	💡 💡 💡 💡
Połączenia przychodzące w Skype dla firm przy podłączonym urządzeniu USB		
Wyświetlanie głośności	Zmienia kolor na cyjanowy	● ● ● ● ●
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Miga na czerwono	💡 💡 💡 💡
Połączenie USB	Zmienia kolor na zielony	○ ○ ● ○ ○
Dźwięk w połączeniu	Zmienia kolor na żółto-zielony	○ ○ ● ○ ○
Brak połączenia dźwiękowego	Zmienia kolor na cyjanowy	○ ○ ● ○ ○

Wskazówki dotyczące użytkowania


Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „🔌” przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 godzinie bezczynności.

Połączenie

a) Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB można rozpocząć korzystanie z niego.



b) Po podłączeniu do komputera za pomocą klucza USB można rozpocząć korzystanie z urządzenia.



Uwaga: Dongle nie jest dołączony do zestawu eMeet Luna Lite.

c) Po podłączeniu urządzeń mobilnych, takich jak komputery PC lub telefony komórkowe, poprzez sparowanie Bluetooth, można rozpocząć korzystanie z nich.



Status	Działanie/wyświetlanie	LED/Przyciski
Włącz tryb parowania Bluetooth.	naciśnij i przytrzymaj przez 2 s	③
Parowanie Bluetooth	miga na niebiesko	○ ○ 💡 ○ ○
Połączony przez Bluetooth	świeci na niebiesko	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth odłączony	naciśnij	④
Bluetooth wyłączony	świeci na biało	○ ○ ● ○ ○

Nazwy Bluetooth/USB w różnych modelach produktów są różne:

	Nazwa produktu	Nazwa Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

Uwaga:

a) Po włączeniu urządzenia połączy się z ostatnim komputerem/telefonem komórkowym za pośrednictwem Bluetooth, jeśli jest on aktywny.

b) Wyłączony Bluetooth oznacza, że nie można go znaleźć.

Redukcja szumów AI


Krótkie naciśnięcie przycisku „🔇” redukcji szumów AI włącza/wyłącza funkcję redukcji szumów AI.

Włączenie funkcji redukcji szumów Voice IA™ może znacznie zmniejszyć niektóre szumy występujące podczas spotkań, takie jak odgłosy stukania klawiatury, szum klimatyzacji i ogólne niepożądane szumy tła.

Uwaga: Po włączeniu trybu redukcji szumów, aby zachować dobry efekt przechwytywania dźwięku, należy prowadzić rozmowę w zakresie przechwytywania dźwięku wynoszącym 1,5 m (4,9 ft).




Ładowanie



Ładowanie w stanie wyłączonym	Miga żółto-zielony wskaźnik LED.	○ ○ 💡 ○ ○
W pełni naładowany w stanie c	Żółto-zielony wskaźnik LED zawsze świeci	○ ○ ● ○ ○


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

W stanie włączenia naciśnij krótko przycisk zasilania, aby sprawdzić aktualny poziom naładowania baterii.

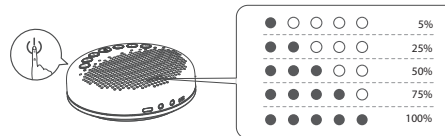

Wyjście audio


Podłącz głośnik zewnętrzny do portu AUX OUT/LINK tego urządzenia za pomocą kabla AUX, a dźwięk będzie odtwarzany synchronicznie z tym urządzeniem przez głośnik zewnętrzny.



Daisy Chain


Łańcuchowe połączenie można wykonać, podłączając porty AUX OUT/LINK dwóch produktów za pomocą kabla typu daisy chain.

Uwaga: Kabel daisy chain nie jest dostarczany wraz z tym produktem.

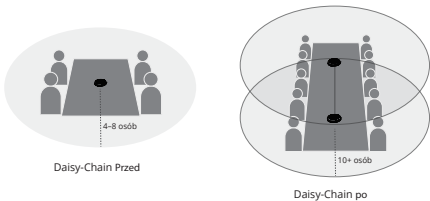

Wejście audio

Podłącz telefon do portów AUX IN tego urządzenia za pomocą kabla AUX. To urządzenie zastąpi głośnik i mikrofon telefonu.



Ustawienie portu LOCK

Zablokuj produkt za pomocą portu LOCK, aby zapobiec kradzieży.

Uwaga: Port LOCK jest typu Kensington i wymaga od użytkownika zakupu zamka.

Parametry produktu

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacji, pierwszeństwo mają informacje zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej.

Wejście ładowania	5V/1A
Moc znamionowa	3W
Zakres częstotliwości SPK	20Hz-20KHz
Wersja Bluetooth	4.2
Wymiary produktu	120*120*36.5mm

Obsługa Klienta

support@emeet.ai

www.emeet.ai

US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

[nazwa producenta] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [określenie typu urządzenia radiowego] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Adres producenta:

Częstotliwość radiowa:

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Dane producenta:
HONGKONG EMEET TRADING LIMITED
Web: www.emeet.com
Tel: +86 755 8672 4720
Adres: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Osoba odpowiedzialna:
CNazwa firmy: SUCCESS COURIER SL
Adres: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Hiszpania
Email: successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	2600

