80mm

110mm

ATTACK SHARK

R2

MAGNESIUM ALLOY
LIGHTWEIGHT MOUSE

LGNITE YOUR GAMING JOURNEY,
BUILD YOUR GAMING EMPIRE !

ATTACK SHARK

English······················01~04
Deutsch······················05~08
Italiano······················09~12
Français······················13~16
Español······················17~20
Русский язык······················21~24
日本語······················25~28
中文······················29~32

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK products. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to receiving your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: R2
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: Pixar PAW3950
5. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
6. Report rate (HZ):
   2.4G mode: 125/ 250/ 500/ 1000 (default)/ 2000/ 4000/ 8000HZ (driver adjustable)
   Wired mode: 125/ 250/ 500/ 1000HZ default (driver adjustable)
   Bluetooth mode: 125HZ
7. Frame rate (IPS): 750IPS
8. Maximum acceleration (G): 50G
9. DPI value and corresponding color: 1200 (red) -2400 (green) -3200 (blue) -5600 (yellow) -8000 (light blue) -42000 (purple)
10. Charging current: 100mA
11. Charging voltage: 5V
12. Product weight: ≈45±2g
13. Product size: 119.5*61*36.3mm
14. Data line interface (length): Type-C/1.6 meters
15. Wireless transmission distance: 10 meters
16. Switch brand and service life: OMRON Optical Microswitches(100 million times)
17. Support operating systems: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
18. Sleep mode current: 60uA

PACKING LIST

Mouse*1 2.4G Receiver*1 Cable*1 Instruction Manual*1

Key Function Description

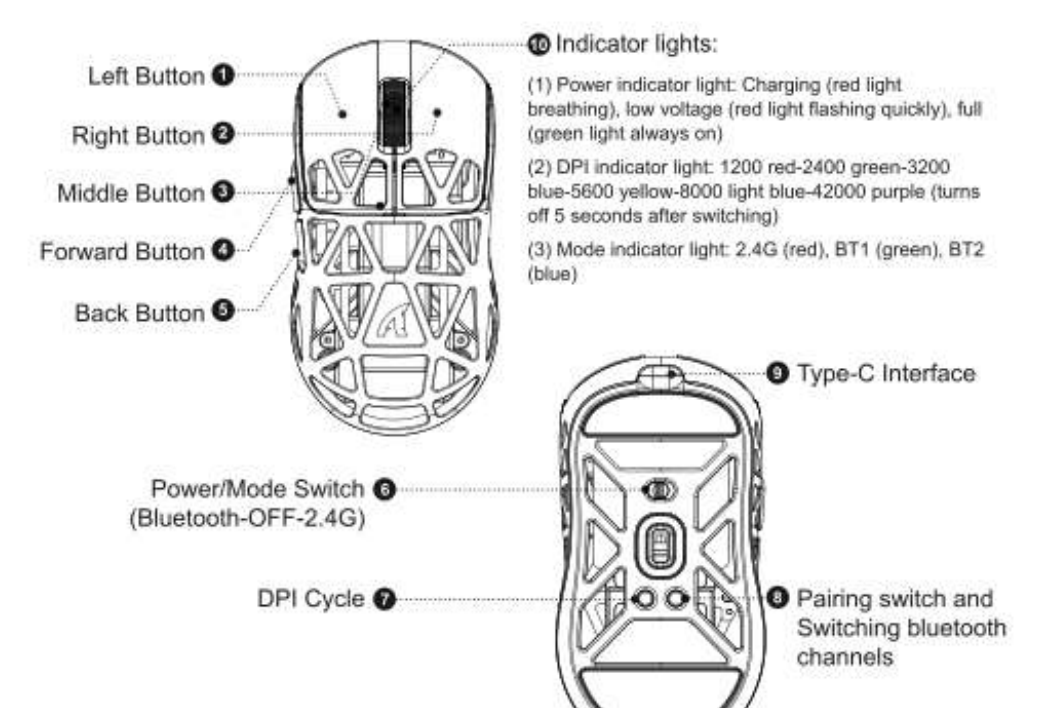

Left Button ❶
Right Button ❷
Middle Button ❸
Forward Button ❹
Back Button ❺
❿ Indicator lights:
(1) Power indicator light: Charging (red light breathing), low voltage (red light flashing quickly), full (green light always on)
(2) DPI indicator light: 1200 red-2400 green-3200 blue-5600 yellow-8000 light blue-42000 purple (turns off 5 seconds after switching)
(3) Mode indicator light: 2.4G (red), BT1 (green), BT2 (blue)
❾ Type-C Interface
Power/Mode Switch ❻ (Bluetooth-OFF-2.4G)
DPI Cycle ❼
❽ Pairing switch and Switching bluetooth channels

Tips:

1.Sleep mode: The mouse enters sleep mode after stopping working for 30 seconds

2.Sleep wake-up method: mobile wake-up

3.Hardware connection: Insert the product USB plug USB 1.1 or above port (when the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware)

Connection mode

1.Bluetooth connection method:

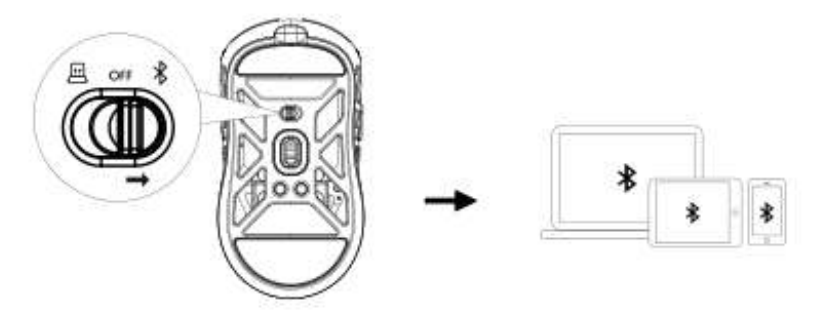

1. The power switch must be in the Bluetooth stage, and the Bluetooth mode light is green and blue;
2. Short press the "❽" key to select the Bluetooth channel. When BT1 is selected, the Bluetooth channel light flashes green slowly. When BT2 is selected, the channel light flashes blue slowly;
3. Long press the "❽" key for about three seconds, the Bluetooth channel 1 mode light will flash green quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search. When **"R2 Mouse1"** appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will light up in cyan for about 2 seconds and then go out;
   Long press the "❽" key for about three seconds, the Bluetooth channel 2 mode light will flash blue quickly. At that time, please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search. When **"R2 Mouse2"** appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will light up in blue for about 2 seconds and then go out.

2. 2.4G Connection method:

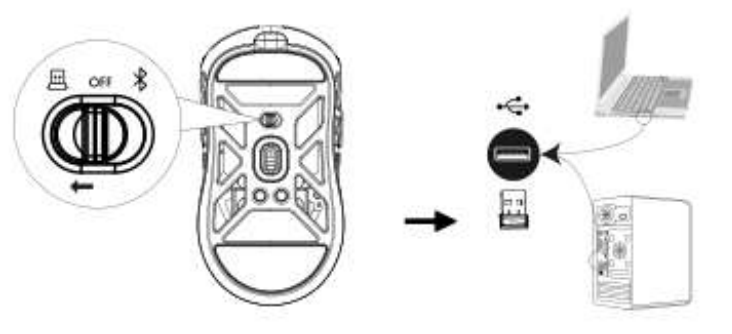

1. When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position and the red light flashes. Then take out the 2.4G receiver of the mouse and plug the receiver into the idle USB port of the computer. The computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and it can be used, the red light will be on for 1S, and the mouse can be connected to the computer. If the computer does not respond after plugging in the receiver, you need to change another USB port. At this time, the computer will automatically match the code and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: The installation is complete and it can be used, which means that the mouse is successfully connected to the computer 2.4G.
2. If the 2.4G signal finds a connection obstacle or the signal is lost, turn the power switch to the 2.4G position, and then press and hold the "❽" key for about three seconds. The 2.4G channel light will flash red quickly, then take out the 2.4G receiver of the mouse and plug the receiver into the idle USB port of the computer. When the pairing is successful, the light will be on red for 2 seconds and then go out, and the mouse can be used normally. If pairing fails within 120 seconds, please repeat the above steps.

3. Wired mode connection method:

Use the TYPE-C cable provided to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse will default to wired mode. When the mouse is moved, the computer screen pointer can move and the mouse can be used normally.

Precautions

- ⚠ Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
- ⚠ Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
- ⚠ Do not place the mouse in open flame
- ⚠ Do not violently crush the mouse
- ⚠ Do not disassemble the mouse

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bieten. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihre wertvollen Vorschläge zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produkteinführung

1. Produktmodell: R2
2. Produktschnittstellentyp: USB-Typ-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2.4 G, Bluetooth
4. Produkt optischer Sensor: Pixar PAW3950
5. Übertragungsfrequenz: 2402 MHz-2480 MHz
6. Berichtsrate (Hz):
   2.4-G-Modus: 125/ 250/ 500/ +1000 (Standard)/2000/4000/8000 Hz (vom Treiber einstellbar)
   Kabelgebundener Modus: 125/250/500/1000 Hz Standard (vom Treiber einstellbar)
   Bluetooth-Modus: 125 Hz
7. Bildrate (IPS): 750 IPS
8. Maximale Beschleunigung (G): 50 G
9. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 (rot) -2400 (grün) -3200 (blau) -5600 (gelb) -8000 (hellblau) -42000 (lila)
10. Ladestrom: 100 mA
11. Ladespannung: 5 V
12. Produktgewicht: ≈45 ± 2 g
13. Produktgröße: 119,5 x 61 x 36,3 mm
14. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ C/1,6 Meter
15. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
16. Schaltermarke und Lebensdauer: OMRON Optische Mikroschalter (100 Millionen Mal)
17. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
18. Strom im Ruhemodus: 60 uA

PACKLISTE

Maus*1 2.4G-Empfänger*1 Kabel*1 Bedienungsanleitung*1

Beschreibung der Tastenfunktionen

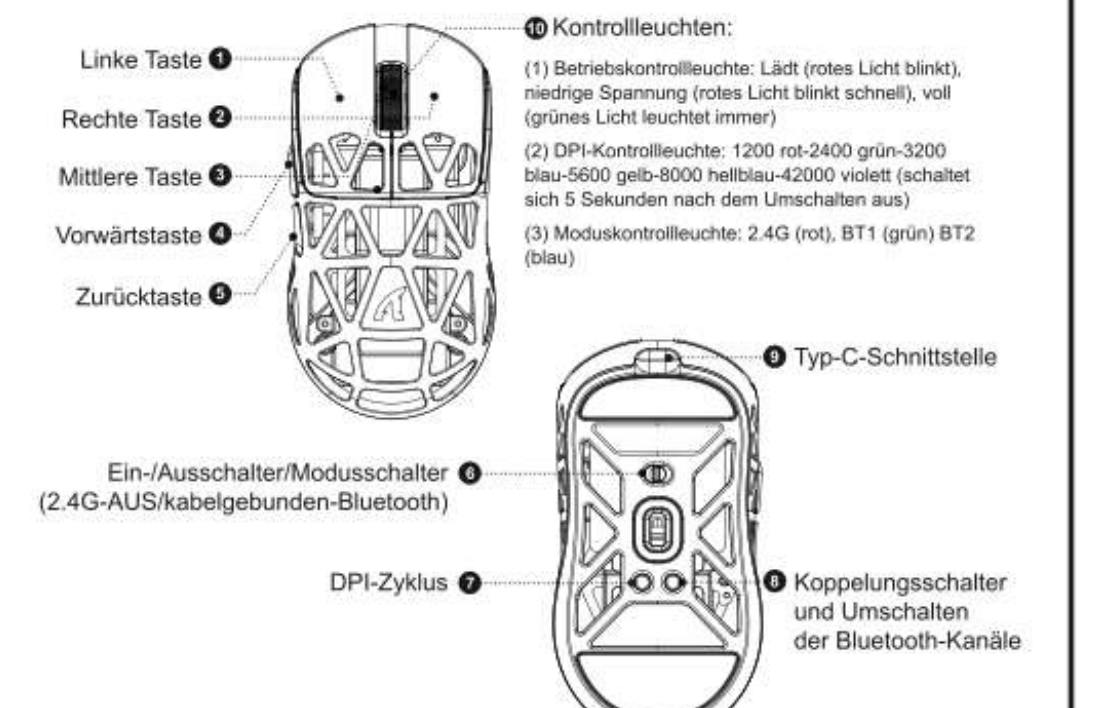

Linke Taste ❶
Rechte Taste ❷
Mittlere Taste ❸
Vorwärtstaste ❹
Zurücktaste ❺
❿ Kontrollleuchten:
(1) Betriebskontrollleuchte: Lädt (rotes Licht blinkt), niedrige Spannung (rotes Licht blinkt schnell), voll (grünes Licht leuchtet immer)
(2) DPI-Kontrollleuchte: 1200 rot-2400 grün-3200 blau-5600 gelb-8000 hellblau-42000 violett (schaltet sich 5 Sekunden nach dem Umschalten aus)
(3) Moduskontrollleuchte: 2.4G (rot), BT1 (grün) BT2 (blau)
❾ Typ-C-Schnittstelle
Ein-/Ausschalter/Modusschalter ❻ (2.4G-AUS/kabelgebunden-Bluetooth)
DPI-Zyklus ❼
❽ Koppelungsschalter und Umschalten der Bluetooth-Kanäle

Tipps:

1.Ruhemodus: Ruhemodus: Die Maus wechselt in den Ruhemodus, nachdem sie 30 Sekunden lang nicht gearbeitet hat.

2.Weckmethode aus dem Schlafmodus: Wecken über Mobilgerät

3.Hardwareverbindung: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in den USB-1.1-Anschluss oder höher (wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, wird in der unteren rechten Ecke des Computers eine Aufforderung angezeigt, die Hardware automatisch zu installieren)

Verbindungsmodus

1.Bluetooth-Verbindungsmethode:

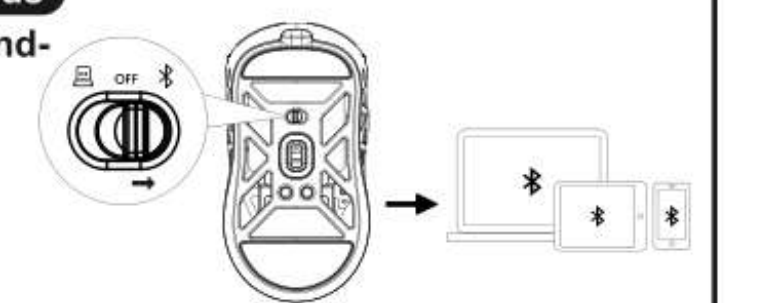

1. Der Netzschalter muss sich im Bluetooth-Zustand befinden und die Bluetooth-Modusleuchte leuchtet grün und blau;
2. Drücken Sie kurz die Taste "❽", um den Bluetooth-Kanal auszuwählen. Wenn BT1 ausgewählt ist, blinkt die Bluetooth-Kanalleuchte langsam grün. Wenn BT2 ausgewählt ist, blinkt die Kanalleuchte langsam blau;
3. Halten Sie die Taste "❽" etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanal-1-Modusleuchte blinkt schnell grün. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt bitte das Bluetooth Ihres Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn **"R2 Mouse 1"** erscheint, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungsleuchte etwa 2 Sekunden lang cyan und erlischt dann;
   Halten Sie die Taste "❽" etwa drei Sekunden lang gedrückt, die Bluetooth-Kanal-2-Modusleuchte blinkt schnell blau. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt bitte das Bluetooth Ihres Mobiltelefons oder anderer Geräte ein, die für die Suche gekoppelt werden müssen. Wenn **"R2 Mouse 2"** erscheint, stellen Sie bitte rechtzeitig eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Pairing-Leuchte etwa 2 Sekunden lang blau und erlischt dann.

2.2.4G-Verbindungsmethode:

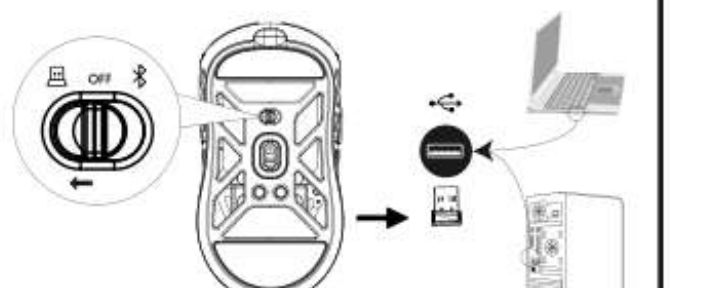

1. Wenn Sie den 2.4G-Kanal der Maus verwenden möchten, stellen Sie den Netzschalter auf die Position 2.4G und die rote Leuchte blinkt. Nehmen Sie dann den 2.4G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert

automatisch die Konfigurationssoftware. Wenn der Computer anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist und die Maus verwendet werden kann, leuchtet die rote Leuchte 1 Sekunde lang und die Maus kann mit dem Computer verbunden werden. Wenn der Computer nach dem Einstecken des Empfängers nicht reagiert, müssen Sie einen anderen USB-Anschluss verwenden. Zu diesem Zeitpunkt gleicht der Computer den Code automatisch ab und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Im Allgemeinen zeigt der Computer an: Die Installation ist abgeschlossen und die Maus kann verwendet werden, was bedeutet, dass die Maus erfolgreich über 2.4G mit dem Computer verbunden wurde.

2. Wenn das 2.4G-Signal auf ein Verbindungshindernis stößt oder das Signal verloren geht, stellen Sie den Netzschalter auf die Position 2.4G und halten Sie dann die Taste "❽" etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die 2.4G-Kanalleuchte blinkt schnell rot. Nehmen Sie dann den 2.4G-Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die Leuchte 2 Sekunden lang rot und erlischt dann. Die Maus kann normal verwendet werden. Wenn die Kopplung innerhalb von 120 Sekunden fehlschlägt, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

3. Verbindungsmethode im Kabelmodus:

Verwenden Sie zum Anschließen an den Computer das mitgelieferte TYPE-C-Kabel. Wenn das Kabel angeschlossen ist, wechselt die Maus standardmäßig in den kabelgebundenen Modus. Wenn die Maus bewegt wird, kann sich der Zeiger auf dem Computerbildschirm bewegen und die Maus kann normal verwendet werden.



Vorsichtsmaßnahmen

- ⚠ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit
- ⚠ Verwenden Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- ⚠ Platzieren Sie die Maus nicht in offenem Feuer
- ⚠ Quetschen Sie die Maus nicht gewaltsam
- ⚠ Zerlegen Sie die Maus nicht

Grazie mille per aver scelto i nostri prodotti ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'operazione ed un'esperienza completamente nuove. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i vostri preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: R2
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: Pixar PAW3950
5. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
6. Frequenza di rapporto (HZ): modalità
   2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 (impostazione predefinita)/ 2000/ 4000/ 8000 HZ (regolabile dal driver)
   Modalità cablata: predefinita 125/250/500/1000 HZ (regolabile dal driver)
   Modalità Bluetooth: 125HZ
7. Frequenza fotogrammi (IPS): 750IPS
8. Accelerazione massima (G): 50G
9. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) -2400 (verde) -3200 (blu) -5600 (giallo) -8000 (azzurro) -42000 (viola)
10. Corrente di carica: 100 mA
11. Tensione di carica: 5 V
12. Peso del prodotto: ≈45±2g
13. Dimensioni del prodotto: 119.5 * 61 * 36.3 mm
14. Interfaccia linea dati (lunghezza): tipo C/1.6 metri
15. Distanza di trasmissione wireless: 10 metri
16. Cambia marca e durata: microinterruttori ottici OMRON (100 milioni di volte)
17. Supporta i sistemi operativi: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.
18. Corrente in modalità sospensione: 60uA

Lista imballaggio

Mouse*1 Ricevitore 2.4G*1 Cavo*1 Manuale di istruzioni*1

Tasto Funzione Descrizione

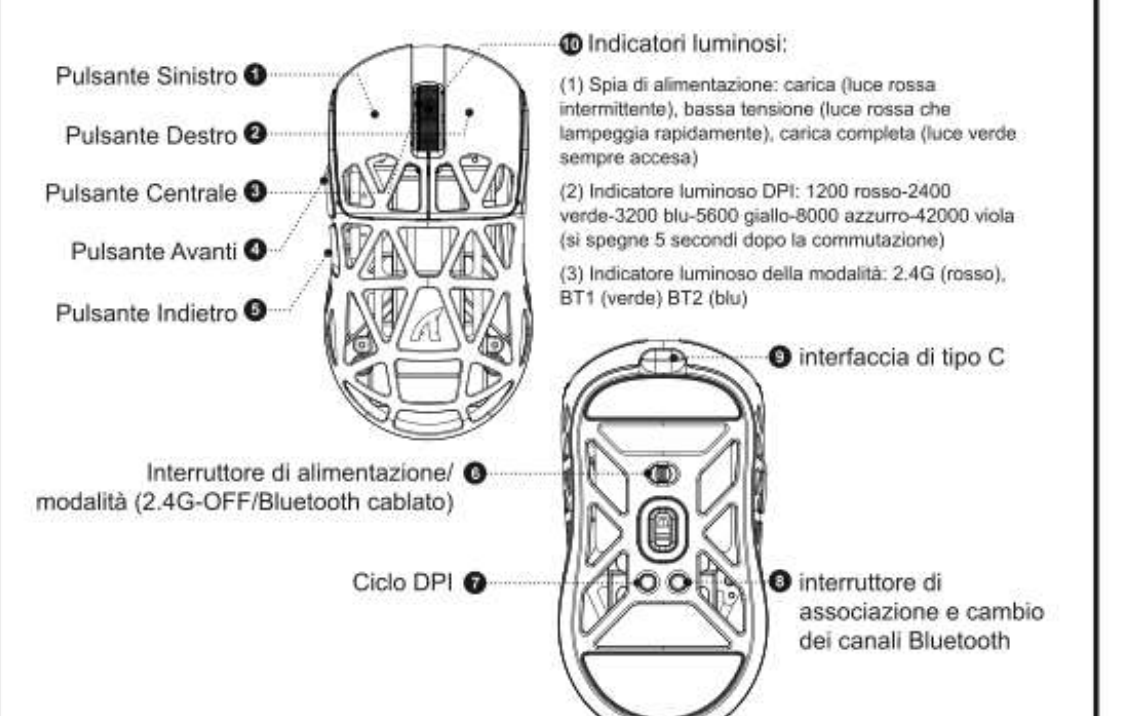

Pulsante Sinistro ❶
Pulsante Destro ❷
Pulsante Centrale ❸
Pulsante Avanti ❹
Pulsante Indietro ❺
❿ Indicatori luminosi:
(1) Spia di alimentazione: carica (luce rossa intermittente), bassa tensione (luce rossa che lampeggia rapidamente), carica completa (luce verde sempre accesa)
(2) Indicatore luminoso DPI: 1200 rosso-2400 verde-3200 blu-5600 giallo-8000 azzurro-42000 viola (si spegne 5 secondi dopo la commutazione)
(3) Indicatore luminoso della modalità: 2.4G (rosso), BT1 (verde) BT2 (blu)
❾ interfaccia di tipo C
Interruttore di alimentazione/ ❻ modalità (2.4G-OFF/Bluetooth cablato)
Ciclo DPI ❼
❽ interruttore di associazione e cambio dei canali Bluetooth

Suggerimenti:

1.Modalità sospensione: il mouse entra in modalità sospensione dopo aver smesso di funzionare per 30 secondi.

2.Metodo di risveglio dal sonno: risveglio mobile

3.Connessione hardware: inserire la presa USB del prodotto nella porta USB 1.1 o superiore (quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, nell'angolo in basso a destra del computer verrà visualizzata una richiesta per installare automaticamente l'hardware)

Modalità di connessione

1. Metodo di connessione Bluetooth:

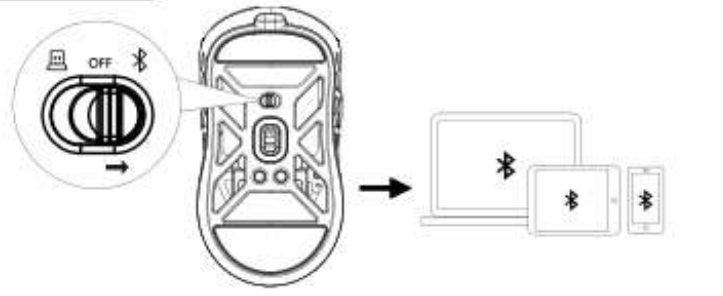

1. L'interruttore di alimentazione deve essere nella fase Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth è verde e blu;
   Premere brevemente il tasto "❽" per selezionare il canale Bluetooth. Quando è selezionato BT1, la luce del canale Bluetooth lampeggia lentamente in verde. Quando è selezionato BT2, la luce del canale lampeggia lentamente in blu;
   Premere a lungo il tasto "❽" per circa tre secondi, la spia della modalità canale 1 Bluetooth lampeggerà rapidamente in verde. A quel punto, attiva il
2. Bluetooth del tuo telefono cellulare o altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca. Quando viene visualizzato **"R2 Mouse 1"**, connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la luce di associazione si accenderà in ciano per circa 2 secondi e poi si spegnerà;
   Premere a lungo il tasto "❽" per circa tre secondi, la spia della modalità canale 2 Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu. A quel punto, attiva il Bluetooth del tuo telefono cellulare o altri dispositivi che devono essere associati per la ricerca. Quando viene visualizzato **"R2 Mouse 2"**, connettersi in tempo. Una volta stabilita la connessione, la luce di associazione si accenderà in blu per circa 2 secondi e poi si spegnerà.

2.Metodo di connessione 2.4G:

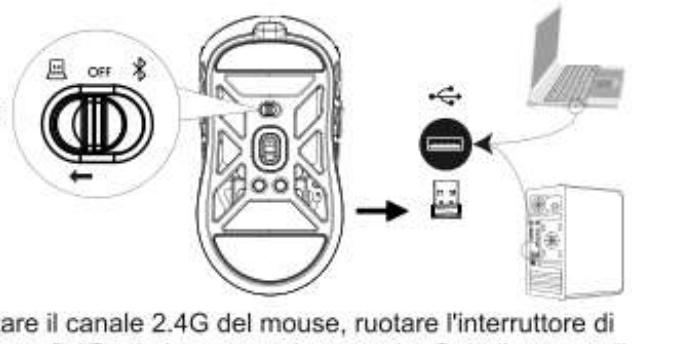

1. Quando si desidera utilizzare il canale 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G e la luce rossa lampeggia. Quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. Il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer richiede che l'installazione è completa e può essere

utilizzata, la luce rossa si accenderà per 1 S e il mouse potrà essere collegato al computer. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, è necessario cambiare un'altra porta USB. A questo punto, il computer abbinerà automaticamente il codice e installerà il software dell'adattatore corrispondente. Generalmente, il computer chiederà: L'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse è collegato correttamente al computer 2.4G.

2. Se il segnale 2.4G trova un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso, ruotare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G, quindi tenere premuto il tasto "❽" per circa tre secondi. La spia del canale 2.4G lampeggerà rapidamente in rosso, quindi estrarre il ricevitore 2.4G del mouse e collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. Una volta completata l'associazione, la luce si illuminerà di rosso per 2 secondi, quindi si spegnerà e il mouse potrà essere utilizzato normalmente. Se l'accoppiamento fallisce entro 120 secondi, ripetere i passaggi precedenti.

3. Metodo di connessione in modalità cablata:

Utilizzare il cavo TYPE-C fornito per collegarsi al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata. Quando il mouse viene spostato, il puntatore dello schermo del computer può spostarsi e il mouse può essere utilizzato normalmente.



Precauzioni

- ⚠ Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi
- ⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperatura elevata e umidità elevata
- ⚠ Non posizionare il mouse in fiamme libere
- ⚠ Non schiacciare violentemente il mouse
- ⚠ Non smontare il mouse

Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits ATTACK SHARK. Nous espérons que cela pourra vous apporter une toute nouvelle opération et une toute nouvelle expérience. Dans le même temps, nous attendons avec impatience de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits. Nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit

1. Modèle de produit: R2.
2. Type d'interface du produit: USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit: USB, 2,4 G, Bluetooth.
4. Capteur optique du produit: Pixar PAW3950
5. Fréquence de transmission: 2402 MHz-2480 MHz.
6. Taux de rapport (HZ):
   Mode 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000 (par défaut)/ 2000/ 4000/ 8000 Hz (pilote réglable).
   Mode filaire: 125/ 250/ 500/ 1000HZ par défaut (pilote réglable)
   Mode Bluetooth: 125 Hz
7. Fréquence d'images (IPS): 750IPS
8. Accélération maximale (G): 50G
9. Valeur DPI et couleur correspondante: 1200 (rouge) -2400 (vert) -3200 (bleu) -5600 (jaune) -8000 (bleu clair) -42000 (violet)
10. Courant de charge: 100 mA
11. Tension de charge: 5 V
12. Poids du produit: ≈45±2g
13. Taille du produit: 119.5*61*36.3 mm
14. Interface de ligne de données (longueur) : Type-C/1.6 mètres
15. Distance de transmission sans fil : 10 mètres
16. Marque du commutateur et durée de vie: microcommutateurs optiques OMRON (100 millions de fois)
17. Systèmes d'exploitation pris en charge: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
18. Courant en mode veille: 60 uA

LISTE DE COLISAGE

Souris*1 Récepteur 2.4G*1 Câble*1 Manuel d'instructions*1

Description de la fonction du bouton

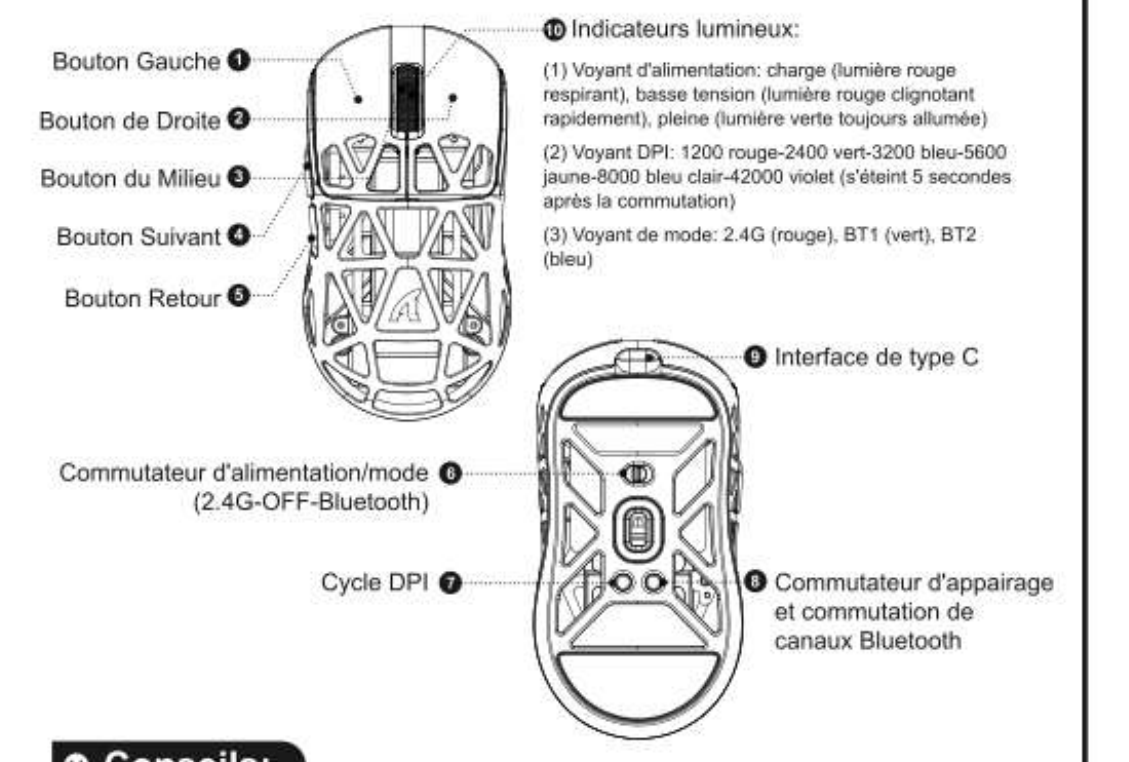

Bouton Gauche ❶
Bouton de Droite ❷
Bouton du Milieu ❸
Bouton Suivant ❹
Bouton Retour ❺
❿ Indicateurs lumineux:
(1) Voyant d'alimentation: charge (lumière rouge respirant), basse tension (lumière rouge clignotant rapidement), pleine (lumière verte toujours allumée)
(2) Voyant DPI: 1200 rouge-2400 vert-3200 bleu-5600 jaune-8000 bleu clair-42000 violet (s'éteint 5 secondes après la commutation)
(3) Voyant de mode: 2.4G (rouge), BT1 (vert), BT2 (bleu)
❾ Interface de type C
Commutateur d'alimentation/mode ❻ (2.4G-OFF-Bluetooth)
Cycle DPI ❼
❽ Commutateur d'appairage et commutation de canaux Bluetooth

Conseils:

1.Mode veille: la souris passe en mode veille après avoir arrêté de fonctionner pendant 30 secondes.

2.Méthode de réveil: réveil mobile

3.Connexion matérielle: insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel).

Mode de connexion

Méthode de connexion Bluetooth:

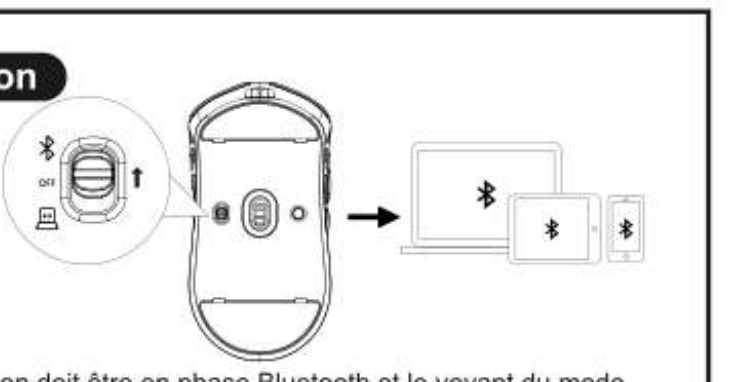

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en phase Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth est vert et bleu;
   Appuyez brièvement sur la touche "❽" pour sélectionner le canal Bluetooth. Lorsque BT1 est sélectionné, le voyant du canal Bluetooth clignote lentement en vert. Lorsque BT2 est sélectionné, le voyant du canal clignote lentement en bleu;
   Appuyez longuement sur la touche "❽" pendant environ trois secondes, le
2. voyant du mode Bluetooth canal 1 clignotera rapidement en vert. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone mobile ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour effectuer la recherche. Lorsque **"R2 Mouse 1"** apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion réussie, le voyant d'appairage s'allumera en cyan pendant environ 2 secondes puis s'éteindra ;
   Appuyez longuement sur la touche "❽" pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth canal 2 clignotera rapidement en bleu. À ce moment-là, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone mobile ou d'autres appareils qui doivent être couplés pour effectuer la recherche. Lorsque **"R2 Mouse 2"** apparaît, veuillez vous connecter à temps. Une fois la connexion réussie, le voyant d'appairage s'allumera en bleu pendant environ 2 secondes puis s'éteindra.

2.Méthode de connexion 2.4G:

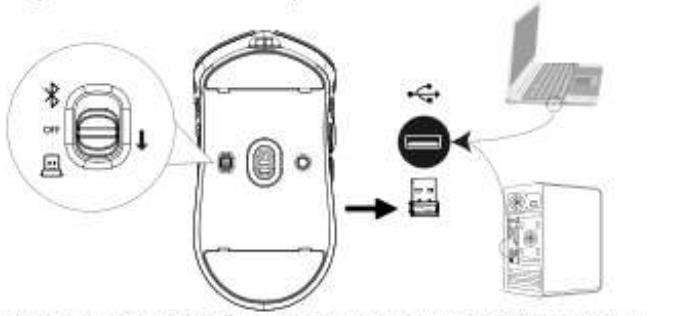

1. Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G et le voyant rouge clignote. Retirez ensuite le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur. L'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et qu'il peut être utilisé, le voyant rouge s'allumera pendant 1S et la souris pourra être connectée

à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas après avoir branché le récepteur, vous devez changer un autre port USB. À ce moment, l'ordinateur fera automatiquement correspondre le code et installera le logiciel adaptateur correspondant. Généralement, l'ordinateur demandera : L'installation est terminée et elle peut être utilisée, ce qui signifie que la souris est connectée avec succès à l'ordinateur 2.4G.

2. Si le signal 2.4G trouve un obstacle de connexion ou si le signal est perdu, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis appuyez et maintenez la touche "❽" pendant environ trois secondes. Le voyant du canal 2.4G clignotera rapidement en rouge, puis retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur. Lorsque l'appairage est réussi, le voyant s'allume en rouge pendant 2 secondes puis s'éteint, et la souris peut être utilisée normalement. Si le couplage échoue dans les 120 secondes, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

3. Méthode de connexion en mode filaire:

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour vous connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, la souris passe par défaut en mode filaire. Lorsque la souris est déplacée, le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut bouger et la souris peut être utilisée normalement.



Précautions

- ⚠ Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la saupoudrez pas de liquide
- ⚠ N'utilisez pas la souris dans un environnement à haute température et humidité élevée
- ⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- ⚠ N'écrasez pas violemment la souris
- ⚠ Ne démontez pas la souris

Muchas gracias por elegir nuestros productos ATTACK SHARK. Esperamos que pueda brindarle una operación y una experiencia completamente nuevas. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo de producto: R2
2. Tipo de interfaz del producto: USB tipo C
3. Método de conexión del producto: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Sensor óptico del producto: Pixar PAW3950
5. Frecuencia de transmisión: 2402MHz-2480MHz
6. Tasa de informe (HZ):
   Modo 2.4G: 125/250/500/1000 (predeterminado)/2000/4000/8000 HZ (controlador ajustable)
   Modo cableado: 125/250/500/1000 HZ predeterminado (controlador ajustable)
   Modo Bluetooth: 125 HZ
7. Velocidad de fotogramas (IPS): 750IPS
8. Aceleración máxima (G): 50G
9. Valor DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) -2400 (verde) -3200 (azul) -5600 (amarillo) -8000 (azul claro) -42000 (púrpura)
10. Corriente de carga: 100 mA
11. Voltaje de carga: 5V
12. Peso del producto: ≈45±2g
13. Tamaño del producto: 119.5*61*36.3mm
14. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.6 metros
15. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
16. Marca del interruptor y vida útil: microinterruptores ópticos OMRON (100 millones de veces)
17. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
18. Corriente del modo de suspensión: 60uA

LISTA DE EMBALAJE

Ratón*1 Receptor 2.4G*1 Cable*1 Manual de instrucciones*1

Descripción de la función clave

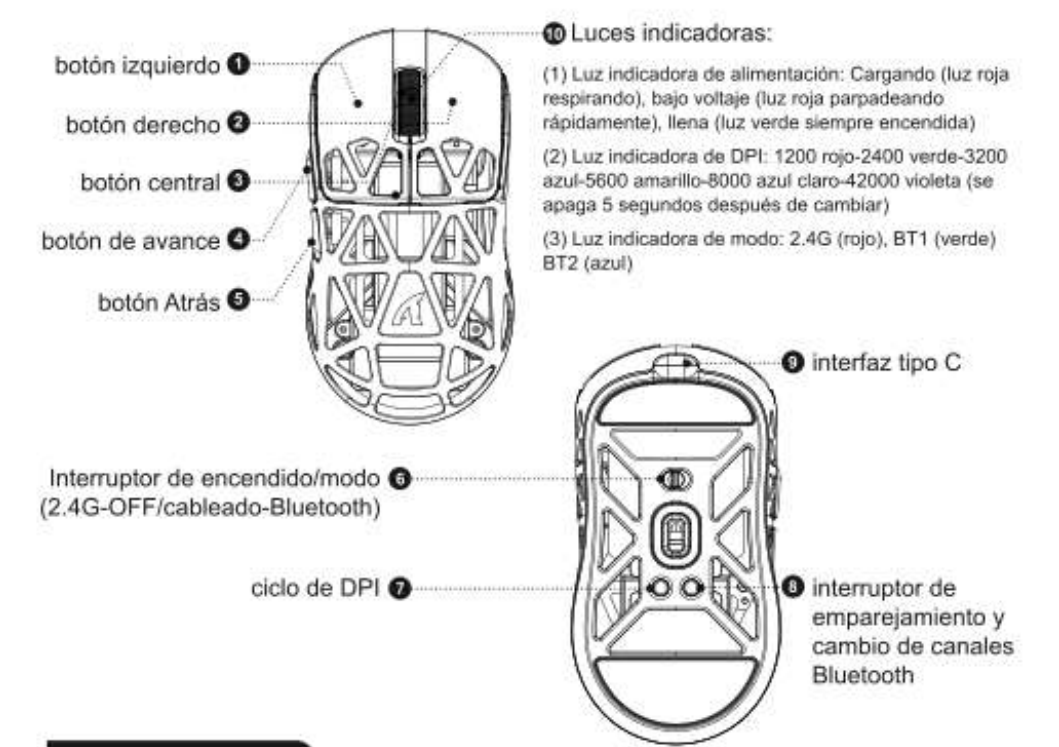

botón izquierdo ❶
botón derecho ❷
botón central ❸
botón de avance ❹
botón Atrás ❺
❿ Luces indicadoras:
(1) Luz indicadora de alimentación: Cargando (luz roja respirando), bajo voltaje (luz roja parpadeando rápidamente), llena (luz verde siempre encendida)
(2) Luz indicadora de DPI: 1200 rojo-2400 verde-3200 azul-5600 amarillo-8000 azul claro-42000 violeta (se apaga 5 segundos después de cambiar)
(3) Luz indicadora de modo: 2.4G (rojo), BT1 (verde) BT2 (azul)
❾ interfaz tipo C
Interruptor de encendido/modo ❻ (2.4G-OFF/cableado-Bluetooth)
ciclo de DPI ❼
❽ interruptor de emparejamiento y cambio de canales Bluetooth

Consejos:

1.Modo de suspensión: el mouse ingresa al modo de suspensión después de dejar de funcionar durante 30 segundos.

2. Método de despertador durante el sueño: despertador móvil.

3.Conexión de hardware: inserte el conector USB del producto, puerto USB 1.1 o superior (cuando se utiliza el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha de la computadora para instalar automáticamente el hardware).

Modo de conexión

1. Método de conexión Bluetooth:

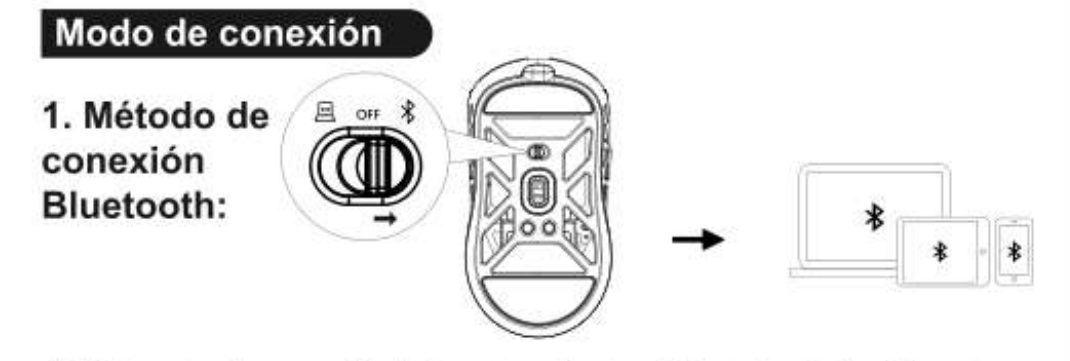

1. El interruptor de encendido debe estar en la etapa Bluetooth y la luz del modo Bluetooth debe ser verde y azul;
2. Presione brevemente la tecla "❽" para seleccionar el canal Bluetooth. Cuando se selecciona BT1, la luz del canal Bluetooth parpadea en verde lentamente. Cuando se selecciona BT2, la luz del canal parpadea en azul lentamente;
3. Mantenga presionada la tecla "❽" durante aproximadamente tres segundos, la luz del modo del canal 1 de Bluetooth parpadeará en verde rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que deban emparejarse para realizar la búsqueda. Cuando aparezca **"R2 Mouse 1"**, conéctese a tiempo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento se iluminará en cian durante aproximadamente 2 segundos y luego se apagará;
   Mantenga presionada la tecla "❽" durante aproximadamente tres segundos, la luz del modo del canal 2 de Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. En ese momento, encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos que deban emparejarse para realizar la búsqueda. Cuando aparezca **"R2 Mouse 2"**, conéctese a tiempo. Después de que la conexión sea exitosa, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente 2 segundos y luego se apagará.

2.Método de conexión 2.4G:

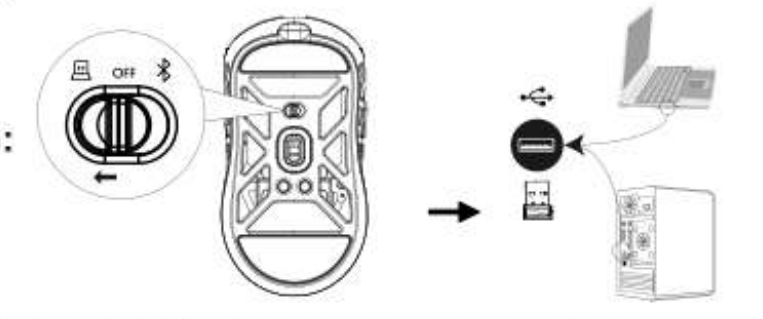

1. Cuando desee utilizar el canal 2.4G del mouse, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G y la luz roja parpadeará. Luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor al puerto USB inactivo de la computadora. La

computadora instalará automáticamente el software de configuración. Cuando la computadora indique que la instalación se completó y se puede usar, la luz roja se encenderá durante 1 segundo y el mouse se podrá conectar a la computadora. Si la computadora no responde después de conectar el receptor, deberá cambiar otro puerto USB. En este momento, la computadora coincidirá automáticamente con el código e instalará el software adaptador correspondiente. Generalmente, la computadora indicará: La instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse se conectó exitosamente a la computadora 2.4G.

2. Si la señal de 2.4G encuentra un obstáculo de conexión o la señal se pierde, gire el interruptor de encendido a la posición de 2.4G y luego presione y mantenga presionada la tecla "❽" durante aproximadamente tres segundos. La luz del canal 2.4G parpadeará en rojo rápidamente, luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor al puerto USB inactivo de la computadora. Cuando el emparejamiento sea exitoso, la luz se encenderá en rojo durante 2 segundos y luego se apagará, y el mouse podrá usarse normalmente. Si el emparejamiento falla dentro de los 120 segundos, repita los pasos anteriores.

3. Método de conexión en modo cableado:

Utilice el cable TYPE-C proporcionado para conectarse a la computadora. Cuando el cable esté enchufado, el mouse pasará por defecto al modo cableado. Cuando se mueve el mouse, el puntero de la pantalla de la computadora se puede mover y el mouse se puede usar normalmente.



PRECAUCIONES

- ⚠ No sumerja el mouse en líquido ni lo rocíe con líquido
- ⚠ No use el mouse en ambientes con alta temperatura y humedad
- ⚠ No coloque el mouse en llamas abiertas
- ⚠ No aplaste violentamente el mouse
- ⚠ No desmonte el mouse

Большое спасибо за выбор нашей продукции ATTACK SHARK. Мы надеемся, что это принесет вам совершенно новые впечатления и опыт. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашей продукции. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Внедрение продукции

1. Модель продукта: R2
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C.
3. Способ подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: Pixar PAW3950.
5. Частота передачи: 2402–2480 МГц.
6. Частота отчетов (Гц): режим
   2.4G: 125/250/500/1000 (по умолчанию)/2000/4000/8000 Гц (регулируется водителем)
   Проводной режим: 125/250/500/1000 Гц по умолчанию (регулируется водителем)Режим Bluetooth: 125 Гц
7. Частота кадров (IPS): 750IPS
8. Максимальное ускорение (G): 50G.
9. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 (красный)-2400 (зеленый)-3200 (синий)-5600 (желтый)-8000 (голубой)-42000 (фиолетовый)
10. Ток зарядки: 100 мА.
11. Напряжение зарядки: 5 В.
12. Вес продукта: ≈45±2 г.
13. Размер изделия: 119.5*61*36.3 мм.Интерфейс линии передачи
14. данных (длина): Type-C/1.6 метра.
15. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров.
16. Марка переключателя и срок службы: оптические микропереключатели OMRON (100 миллионов раз)
17. Поддержка операционных систем: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.
18. Ток спящего режима: 60 мкА.

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Мышь*1 Приемник 2.4G*1 Кабель*1 Руководство по эксплуатации*1

Описание ключевых функций

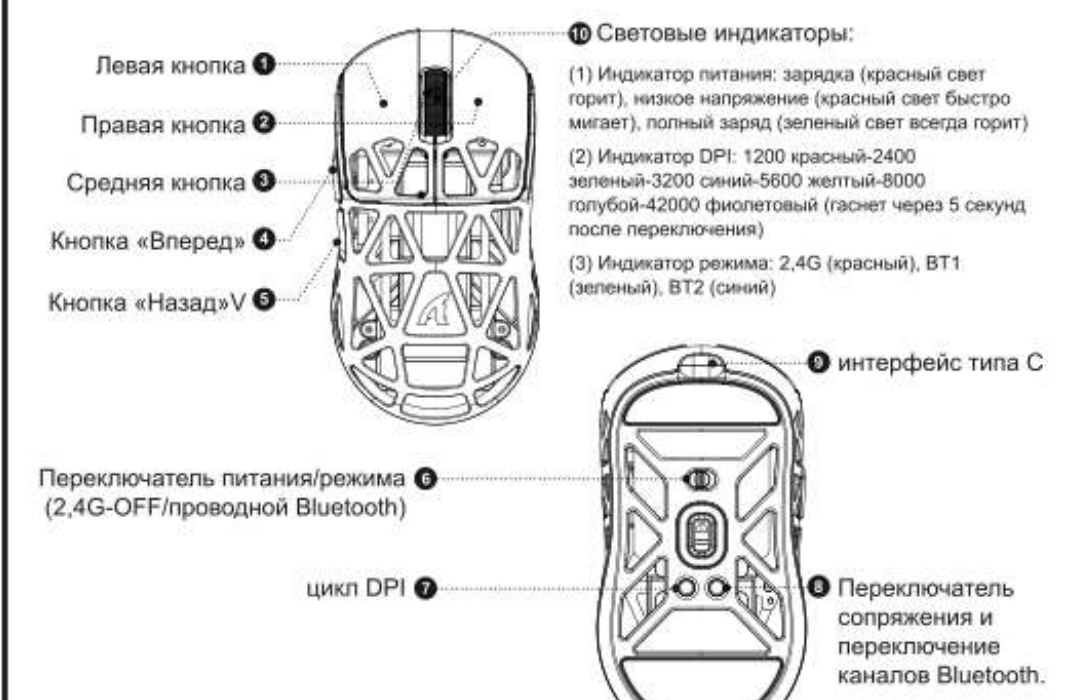

Левая кнопка ❶
Правая кнопка ❷
Средняя кнопка ❸
Кнопка «Вперед» ❹
Кнопка «Назад»❺
❿ Световые индикаторы:
(1) Индикатор питания: зарядка (красный свет горит), низкое напряжение (красный свет быстро мигает), полный заряд (зеленый свет всегда горит)
(2) Индикатор DPI: 1200 красный-2400 зеленый-3200 синий-5600 желтый-8000 голубой-42000 фиолетовый (гаснет через 5 секунд после переключения)
(3) Индикатор режима: 2,4G (красный), BT1 (зеленый), BT2 (синий)
❾ интерфейс типа C
Переключатель питания/режима ❻ (2,4G-OFF/проводной Bluetooth)
цикл DPI ❼
❽ Переключатель сопряжения и переключение каналов Bluetooth.

Советы:

1.Спящий режим: мышь переходит в спящий режим после прекращения работы в течение 30 секунд.

2.Метод пробуждения во время сна: мобильное пробуждение.

3.Подключение оборудования: вставьте USB-разъем продукта в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится всплывающее окно для автоматической установки оборудования).

режим подключения

1. Метод подключения Bluetooth:

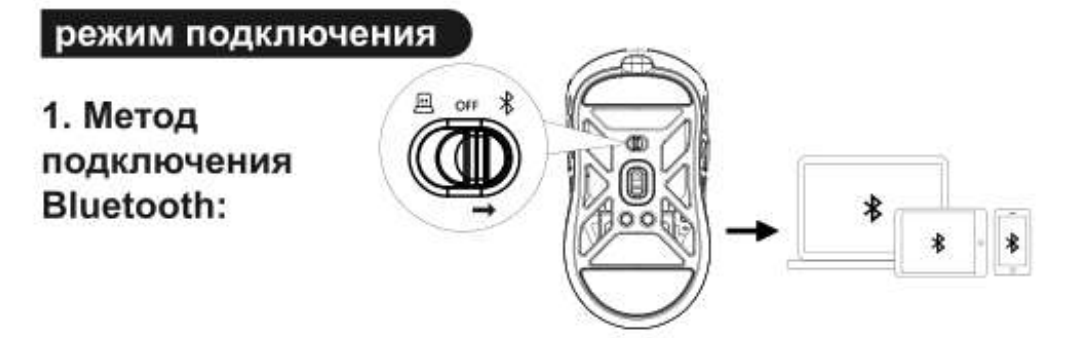

1. Выключатель питания должен находиться в положении Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth горит зеленым и синим;
2. Коротко нажмите кнопку «❽», чтобы выбрать канал Bluetooth. Когда выбран BT1, индикатор канала Bluetooth медленно мигает зеленым. При выборе BT2 индикатор канала медленно мигает синим;
3. Нажмите и удерживайте кнопку «❽» в течение примерно трех секунд, индикатор режима канала Bluetooth 1 начнет быстро мигать зеленым. В это время включите Bluetooth на своем мобильном телефоне или других устройствах, которые необходимо подключить для поиска. Когда появится сообщение **«R2 Mouse 1»**, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения загорится голубым цветом примерно на 2 секунды, а затем погаснет;
   Нажмите и удерживайте кнопку «❽» примерно три секунды, индикатор режима канала Bluetooth 2 быстро начнет мигать синим. В это время включите Bluetooth на своем мобильном телефоне или других устройствах, которые необходимо подключить для поиска. Когда появится сообщение **«R2 Mouse 2»**, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения загорится синим примерно на 2 секунды, а затем погаснет.

2.Способ подключения 2.4G:

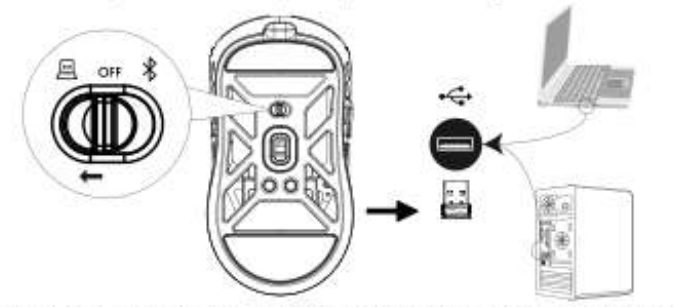

1Если вы хотите использовать канал мыши 2.4G, поверните переключатель питания в положение 2.4G, и красный индикатор начнет мигать. Затем выньте приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному USB-порту компьютера. Компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщит, что установка

завершена и ее можно использовать, красный индикатор загорится на 1 с, и мышь можно будет подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает после подключения ресивера, необходимо сменить другой USB-порт. В это время компьютер автоматически сопоставит код и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. В общем, компьютер подскажет: Установка завершена и ее можно использовать, что означает, что мышь успешно подключена к компьютеру 2.4G.

2. Если сигнал 2.4G обнаруживает препятствие для подключения или сигнал потерян, поверните переключатель питания в положение 2.4G, а затем нажмите и удерживайте кнопку «❽» около трех секунд. Индикатор канала 2,4G быстро мигнет красным, затем выньте приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному USB-порту компьютера. Если сопряжение прошло успешно, индикатор загорится красным в течение 2 секунд, а затем погаснет, и мышь можно будет использовать в обычном режиме. Если сопряжение не удалось в течение 120 секунд, повторите вышеуказанные шаги.

3. Метод подключения в проводном режиме:

Используйте прилагаемый кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. Когда кабель подключен, мышь по умолчанию переходит в проводной режим. При перемещении мыши указатель на экране компьютера может перемещаться, и мышь можно использовать в обычном режиме.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ⚠ Не погружайте мышь в жидкость и не обрызгивайте ее жидкостью.
- ⚠ Не используйте мышь в условиях высокой температуры и высокой влажности.
- ⚠ Не помещайте мышь в открытый огонь.
- ⚠ Не давите на мышь слишком сильно.Не давите на мышь слишком сильно.
- ⚠ Не разбирайте мышь.

弊社の ATTACK SHARK 製品をお選びいただき誠にありがとうございます。弊社は、この製品がお客様にまったく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。同時に、弊社はお客様からの弊社製品に関する貴重なご提案をお待ちしております。弊社は、引き続きより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品説明

1. 製品モデル: R2
2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法: USB、2.4G、Bluetooth
4. 製品光センサー: Pixar PAW3950
5. 伝送周波数: 2402MHz-2480MHz
6. レポートレート (HZ):
   2.4G モード: 2.4G モード: 125/ 250/ 500/ 1000 (デフォルト)/ 2000/ 4000/ 8000HZ (ドライバー調整可能)
   有線モード: 125/ 250/ 500/ 1000HZ デフォルト (ドライバー調整可能)
   Bluetoothモード: 125/ 250/ 500/ 1000HZ デフォルト (ドライバー調整可能)
7. フレームレート (IPS): 750IPS
8. 最大加速度 (G) :50G
9. DPI値と対応する色: 1200 (赤) -2400 (緑) -3200 (青) -5600 (黄) -8000 (ライトブルー) -42000 (パープル)
10. 充電電流: 100mA
11. 充電電圧: 5V
12. 製品重量: ≈45±2g
13. 製品サイズ: 119.5*61*36.3 mm
14. データケーブルインターフェース (長さ): Type-C/ 1.6 メートル
15. 無線伝送距離: 10 メートル
16. ブランドと耐用年数の切り替え: OMRON 光マイクロスイッチ (1億回)
17. 対応オペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、win10、win11、Mac OS、Android、Linux など
18. スリープモード電流: 60uA

包装内容明細書

マウス*1 2.4Gレシーバー*1 ケーブル*1 取扱説明書*1

ボタン機能の説明

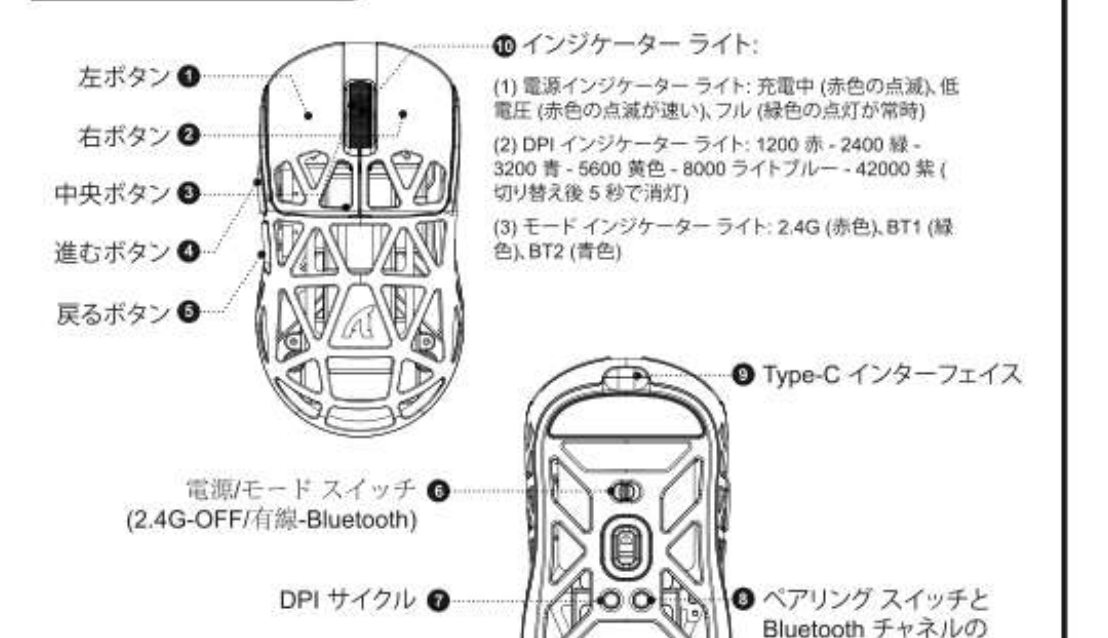

左ボタン❶
右ボタン❷
中央ボタン❸
進むボタン❹
戻るボタン❺
❿インジケーター ライト:
(1) 電源インジケーター ライト: 充電中 (赤色の点滅)、低電圧 (赤色の点滅が速い)、フル (緑色の点灯が常時)
(2) DPI インジケーター ライト: 1200 赤 - 2400 緑 - 3200 青 - 5600 黄色 - 8000 ライトブルー - 42000 紫 (切り替え後 5 秒で消灯)
(3) モード インジケーター ライト: 2.4G (赤色)、BT1 (緑色)、BT2 (青色)
❾ Type-C インターフェイス
電源/モード スイッチ ❻ (2.4G-OFF/有線-Bluetooth)
DPI サイクル ❼
❽ ペアリング スイッチと Bluetooth チャネルの切り替え

親切なヒント:

1.スリープ モード: マウスは 30 秒間動作を停止するとスリープ モードに入ります

2.スリープからの復帰方法: モバイルウェイクアップ

3.ハードウェア接続: 製品の USB プラグを USB 1.1 以降のポートに挿入します (製品を初めて使用するとき、コンピュータの右下隅に自動ハードウェア インストール プロンプトが表示されます)。

接続モード

1. Bluetooth接続方法:

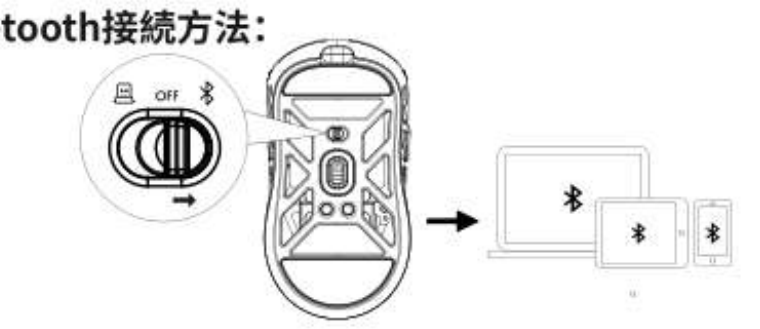

1. 電源スイッチはBluetooth段階にあり、Bluetoothモードライトは緑と青です。
2. ❽キーを短く押してBluetoothチャンネルを選択します。BT1を選択すると、Bluetoothチャンネルライトが緑色にゆっくり点滅します。BT2を選択すると、チャンネルライトが青色にゆっくり点滅します。
3. ❽キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネル1モードライトが緑色に素早く点滅します。その時、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索してください。**「R2 Mouse 1」**が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、ペアリングライトが約2秒間シアン色に点灯してから消灯します。
   ❽キーを約3秒間長押しすると、Bluetoothチャンネル2モードライトが青色に素早く点滅します。その時、携帯電話またはペアリングする必要がある他のデバイスのBluetoothをオンにして検索してください。**「R2 Mouse 2」**が表示されたら、すぐに接続してください。接続が成功すると、ペアリング ライトが約 2 秒間青色に点灯してから消えます。

2. 2.4G接続方法

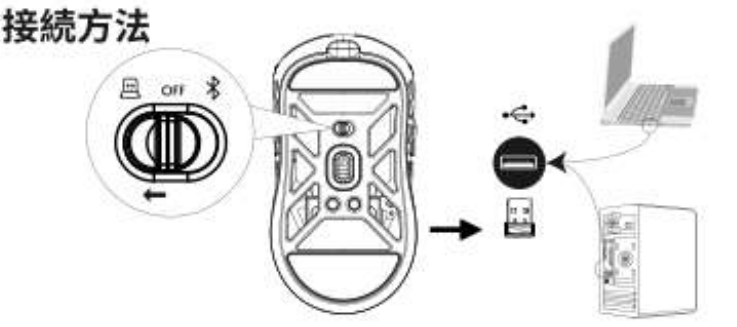

1. マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置にすると、赤色のライトが点滅します。次に、マウスの 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピューターのアイドル USB ポートに差し込みます。コンピューターは自動的に構成ソフトウェアをインストールします。コンピューターがインストールが完了して使用可能になったことを示すプロンプトを表示すると、赤色のライトが 1 秒間点灯し、マウスをコンピューターに接続できます。レシーバーを差し込んだ後、コンピューターが応答しない場合は、別の USB ポートを変更する必要があります。このとき、コンピューターは自動的にコードを照合し、対応するアダプター ソフトウェアをインストールします。通常、コンピューターは次のようにプロンプトを表示します: インストールが完了して使用可能になったということは、マウスがコンピューターの 2.4G に正常に接続されたことを意味します。
2. 2.4G信号が接続障害物を見つけたり、信号が失われたりした場合は、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えてから、❽キーを約3秒間押し続けます。2.4Gチャネルライトが赤く素早く点滅したら、マウスの2.4Gレシーバーを取り出し、レシーバーをコンピューターのアイドルUSBポートに差し込みます。ペアリングが成功すると、ライトが2秒間赤く点灯してから消灯し、マウスを正常に使用できます。120秒以内にペアリングに失敗した場合は、上記の手順を繰り返してください。

3. 有線モードの接続方法:

付属の TYPE-C ケーブルを使用してコンピュータに接続すると、マウスがデフォルトで有線モードになり、コンピュータ画面のポインタが移動し、マウスを通常どおりに使用できます。



注意事項

- ⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
- ⚠ 高温多湿の環境でマウスを使用しないでください。
- ⚠ マウスを裸火の中に置かないでください。
- ⚠ マウスを乱暴に押しつぶさないでください。
- ⚠ マウスを分解しないでください。

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号：R2
2. 产品接口类型：USB-Type-C
3. 产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4. 产品光学传感器：原相 PAW3950
5. 传输频率：2402MHz—2480MHz
6. 回报率（HZ）：
   2.4G模式:125/ 250/ 500/ 1000（默认）/ 2000/ 4000/ 8000HZ(驱动可调)
   有线模式:125/250/500/1000HZ默认(驱动可调)
   蓝牙模式:125HZ
7. 帧帕速率（IPS）：750IPS
8. 最大加速度（G）：50G
9. DPI值及对应颜色：1200（红色）-2400（绿色）-3200（蓝色）-5600（黄色）-8000（浅蓝色）-42000（紫色）
10. 充电电流：100mA
11. 充电电压：5V
12. 产品重量：≈45±2g
13. 产品尺寸：119.5*61*36.3mm
14. 数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
15. 无线传输距离：10米
16. 开关品牌及使用寿命：欧姆龙光微动1亿次
17. 支持操作系统：XP,Win7,Win8,win10,win11，Mac OS,Android，Linux等
18. 休眠模式电流：60uA

包装清单

鼠标*1 2.4G接收器*1 线材*1 说明书*1

按键功能说明

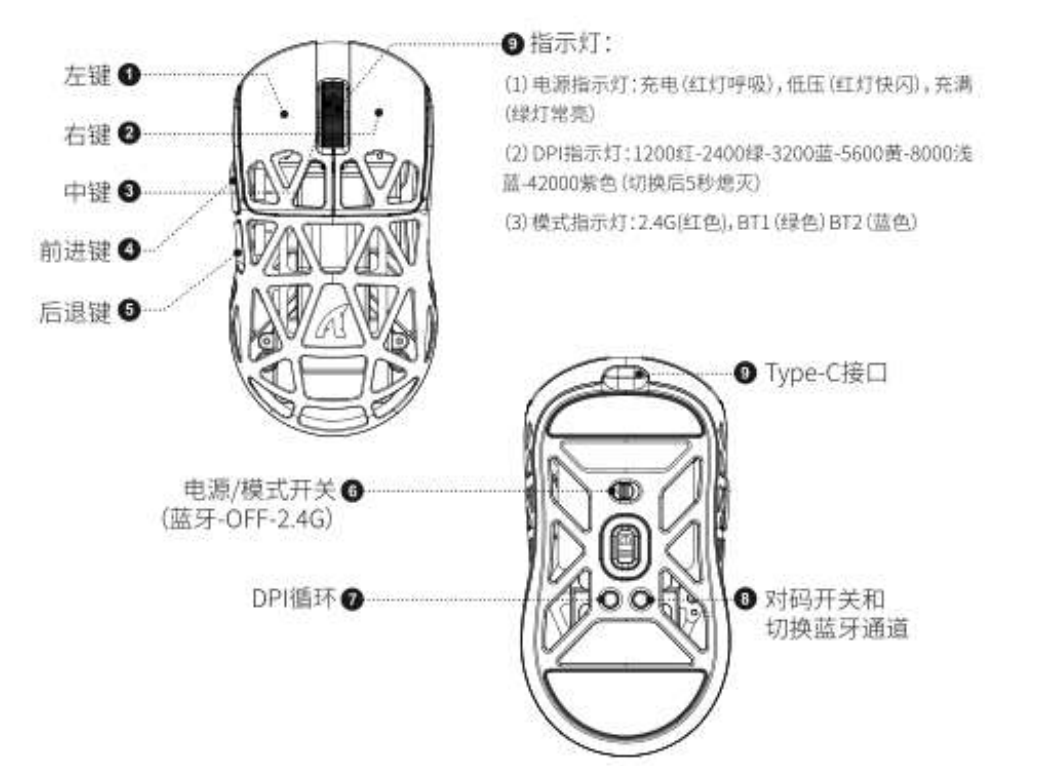

左键❶
右键❷
中键❸
前进键❹
后退键❺
❿指示灯：
(1) 电源指示灯：充电（红灯呼吸），低压（红灯快闪），充满（绿灯常亮）
(2) DPI指示灯：1200红-2400绿-3200蓝-5600黄-8000浅蓝-42000紫色（切换后5秒熄灭）
(3) 模式指示灯：2.4G（红色），BT1（绿色）BT2（蓝色）
❾ Type-C接口
电源/模式开关❻（蓝牙-OFF-2.4G）
DPI循环❼
❽ 对码开关和切换蓝牙通道

温馨提示：

1.休眠模式： 鼠标停止工作30秒后进入休眠

2.休眠唤醒方式： 移动唤醒

3.硬件连接： 将产品USB插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

连接模式

1. 蓝牙连接方式：

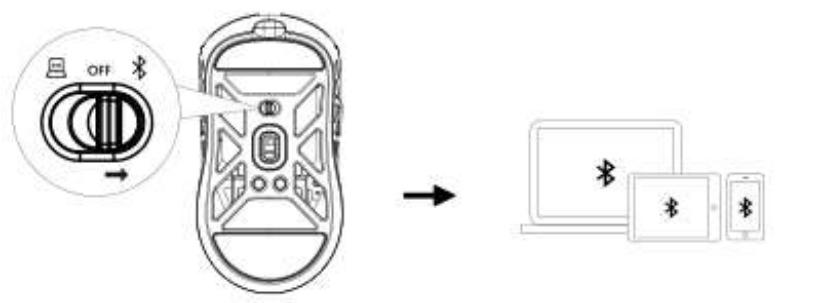

1. 电源拨动必须在蓝牙段位，蓝牙模式灯为绿色和蓝色；
2. 短按"❽"号键选择蓝牙通道，当选择BT1时，蓝牙通道灯慢闪绿色，选择BT2通道时，通道灯慢闪蓝色；
3. 长按"❽"号键三秒左右，蓝牙通道1模式灯会快闪绿色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现**"R2 Mouse1"**.请及时连接。连接成功后，对码灯青色长亮2秒左右，而后熄灭；
   长按"❽"号键三秒左右，蓝牙通道2模式灯会快闪蓝色，届时请打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现**"R2 Mouse2"**时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮2秒左右，而后熄灭。

2. 2.4G连接方式：

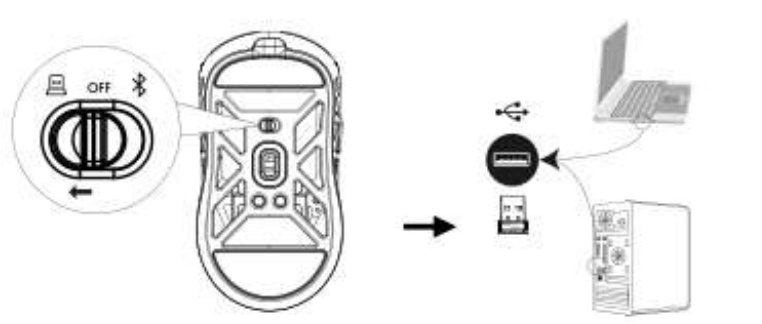

1. 当要使用鼠标的2.4G频道时，要把电源开关打到2.4G位置红灯闪烁，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时红灯常亮1S，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑2.4G连接成功了。
2. 如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，把电源开关打到2.4G位置，再长按"❽"号键三秒左右，2.4G通道灯会快闪红色，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，当配对成功，灯光常亮红色2秒后熄灭，鼠标正常使用。120秒内如未能配对成功，请重复以上操作。

3. 有线模式连接方式：

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。



注意事项

- ⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
- ⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
- ⚠ 禁止将鼠标置于明火中
- ⚠ 禁止暴力砸压鼠标
- ⚠ 禁止拆解鼠标

FC UKCA CE RoHS

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

Manufacturer: Shenzhen LexonTech Trading Co., Ltd.
Address: Room 604, Building C, Kemulong Science and Technology Park, No.5 Guansheng 5th Road, Luhu Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, China 518000
Made in China

UK REP
UNAL KURT
12 Custance Walk York YO23 1BX
United Kingdom
Phone: (+44)0753 623 9035
Mail: gavincheng2011@hotmail.com

EC REP
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Info@apex-ce.com
+353212066339