




EMEET OfficeCore Luna Plus

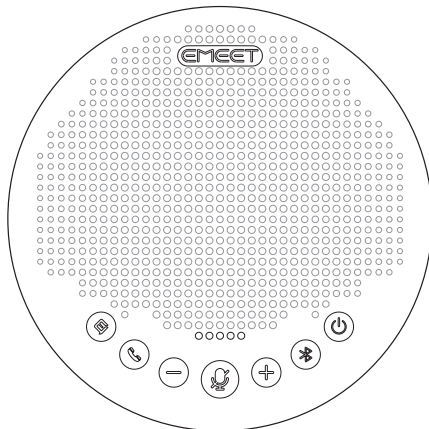

Instrukcja obsługi


Luna Plus Kit




 		
× 1		× 1
		
× 1	× 1	× 1
		
		× 1

Luna Plus



			
× 1			
			
× 1	× 1	× 1	× 1

Przegląd produktu

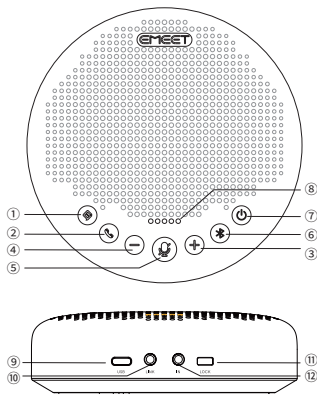

- ① Włączanie/wyłączanie redukcji szumów AI
- ② Odbieranie/zakończenie połączenia
- ③ Zwiększanie głośności
- ④ Zmniejszanie głośności
- ⑤ Wyciszenie/włączanie mikrofonu
- ⑥ Przycisk Bluetooth
- ⑦ Przycisk zasilania
- ⑧ Wskaźnik statusu
- ⑨ Port USB
- ⑩ Port Daisy Chain
- ⑪ Port LOCK
- ⑫ Port do podłączenia mikrofonu rozszerzającego

Przyciski sterujące

Diagram	Czynność	Opis
	Naciśnij	Włączanie/wyłączanie redukcji szumów AI
	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie zasilania
	Naciśnij w stanie włączenia	Wyświetlanie poziomu baterii

	Naciśnij	Zwiększ/zmniejsz głośność o jedną wartość
	Naciśnij i przytrzymaj	Płynna regulacja głośności w górę/w dół
	Naciśnij i przytrzymaj	Odbierz/Zakończ rozmowę telefoniczną
	Naciśnij i przytrzymaj	Odrzuć połączenie telefoniczne
	Naciśnij	Wyciszenie/włączenie dźwięku mikrofonu
	Naciśnij i przytrzymaj	Wyszukiwanie Bluetooth
	Naciśnij	Bluetooth wyłączony
		Bluetooth ponownie połączony

Status LED

Status	Kolor	Wyświetlanie
Połączenie USB	Stały zielony	
Wyszukiwanie Bluetooth	Miga na niebiesko	
Połączenie Bluetooth zostało nawiązane.	Stały niebieski	
Bluetooth jest wyłączony/ponownie połączony.	Stały biały	
Daisy Chain	Stały lodowy błękit	
Mikrofon wyciszony	Stały czerwony	
Wyświetlanie numeru dzwoniącego	Miga na zielono	
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Miga na czerwono	

Instrukcja obsługi

1 Włączanie/wyłączanie zasilania

- Ręczne włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć produkt.

- Automatyczne włączanie/wyłączanie


- Podłącz produkt do komputera za pomocą kabla USB, aby włączyć lub wyłączyć go automatycznie.

- Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli przez 1 godzinę nie zostanie nawiązane połączenie lub nie zostanie wykonana żadna operacja.

2 Podłączenie

- Podłączenie USB

Podłącz produkt do komputera za pomocą kabla USB, aby automatycznie go włączyć. Obsługiwana jest funkcja Plug-and-play.



- Połączenie Bluetooth


Po włączeniu produkt można połączyć z urządzeniami mobilnymi, takimi jak komputery PC lub telefony komórkowe, poprzez sparowanie Bluetooth.

Uwaga: Po włączeniu produkt ponownie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem przez Bluetooth (jeśli funkcja ta jest włączona na urządzeniu). Produkt nie może zostać znaleziony, jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona.



- Połączenie za pomocą klucza USB

Po podłączeniu klucza do komputera i włączeniu produktu nastąpi automatyczne połączenie bezprzewodowe z kluczem bez konieczności ręcznego parowania.



3 Wyświetlacz baterii

- Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Wskaźniki stanu pokazują poziom naładowania baterii, jeśli przy włączonym zasilaniu naciśniesz krótko przycisk zasilania.

Bateria	Kolor	Wyświetlanie
0%-20%	Zielony	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Zielony	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Zielony	● ● ● ○ ○
60%-80%	Zielony	● ● ● ● ○
80%-100%	Zielony	● ● ● ● ●

- Niski poziom naładowania baterii

W stanie włączenia 5 diod wskaźników stanu będzie migać na czerwono przez 5 sekund, a następnie zgaśnie.

Status	Kolor	Wyświetlanie
Ładowanie w stanie wyłączenia zasilania	Żółto-zielony	○ ○ ● ○ ○
W pełni naładowany	Żółto-zielony	○ ○ ● ○ ○


4 Wyświetlanie głośności

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Kabel typu Daisy Chain

- Łączenie łańcuchowe można wykonać, podłączając porty dwóch produktów za pomocą kabla łańcuchowego.
- Wskaźnik stanu zmienia kolor na lodowoniebieski po podłączeniu daisy chain.

Uwaga: Do podłączenia urządzeń należy używać dedykowanego kabla łańcuchowego EMEET. Kable daisy chain EMEET należy zakupić osobno.



Można podłączyć 5-10 osób
bez połączenia daisy chain




Za pomocą połączenia daisy chain
można podłączyć od 10 do 18 osób


6 Podłączanie mikrofonu rozszerzającego

- Mikrofon rozszerzający może odbierać dźwięk po podłączeniu jego portu audio 3,5 mm do portu służącego do podłączenia takiego mikrofonu w produkcie.

Uwaga: Do podłączenia urządzeń należy używać dedykowanego mikrofonu rozszerzającego EMEET.




Przed podłączeniem mikrofonu
rozszerzającego można podłączyć 5-10 osób.



Po podłączeniu mikrofonu
rozszerzającego można połączyć 8-14 osób.

7 Ustawienie portu blokady

- Produkt można zablokować za pomocą portu LOCK, aby zapobiec kradzieży.
- Uwaga: Port LOCK jest typu Kensington, co oznacza, że użytkownik musi dokupić osobno blokadę.



8 Pobierz aplikację

- Odwiedź stronę www.emeet.com, aby pobrać aplikację EMEETLINK na komputer PC w celu aktualizacji oprogramowania.

Uwaga: Urządzenie może działać normalnie, nawet jeśli aplikacja EMEETLINK nie zostanie pobrana.



Windows

Download

* For Windows 7/8/10 and above



macOS

Download

* For Mac 10.14 and above

Parametry produktu

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacji, pierwszeństwo mają informacje zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej.

Wejście ładowania	5V= 1A
Moc wyjściowa	5W
Czas ładowania	3-4 godziny
Zakres częstotliwości głośnika	20Hz-20KHz
Wersja Bluetooth	V5.3
Zasięg Bluetooth	20 m (w otwartym środowisku)
Wymiary	130*130*36.5mm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EMEET OfficeCore Luna Plus jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/emeet>

Adres producenta: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Dane producenta:

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED

Web: www.emeet.com

Tel: +86 755 8672 4720

Adres: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Osoba odpowiedzialna:

CNazwa firmy: SUCCESS COURIER SL

Adres: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA

1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Hiszpania

Email: successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	2600