
CYCPLUS

AS2 Pro

Pompka do opon rowerowych

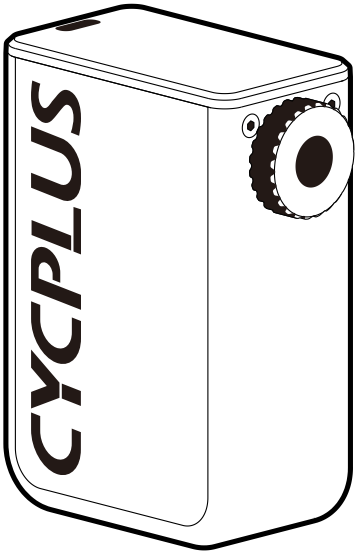


Instrukcja obsługi


Kontakt: **steven@cycplus.com**

Model: AS2PRO V04


⚠Uwaga

1. W przypadku dętek TPU z zaworami z żywicy należy pamiętać o podłączeniu ich za pomocą przedłużonego węża powietrznego, ponieważ w przeciwnym razie zawory mogą ulec stopieniu w wyniku przegrzania.

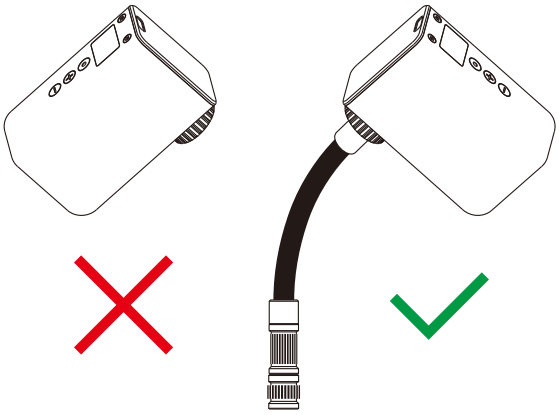


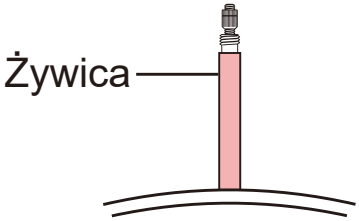



2. Zawór może być gorący po zakończeniu napełniania. Należy uważać, aby nie poparzyć palców.

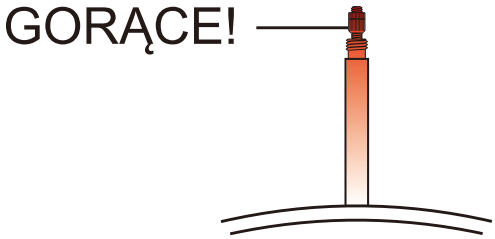

Lista akcesoriów



Pompka


Etui sylikonowe


Torba wodoodporna



Końcówka


Uszczelka (zapasowa)



Wąż


Końcówka do piłek


Przejściówka zaworu Presta


Przewód

Szczegóły

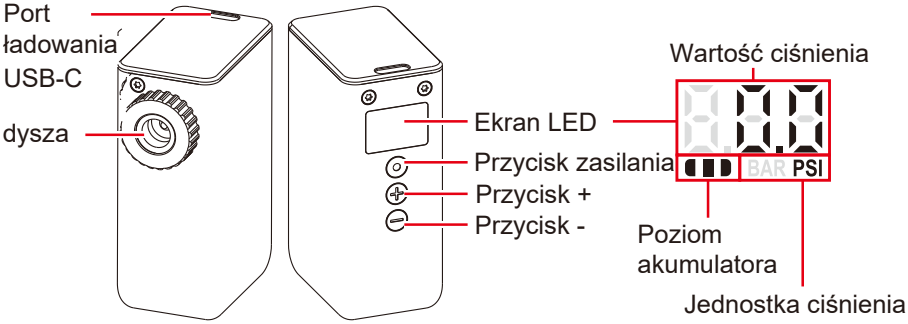

Dostosowanie dyszy powietrza

Inflator jest gotowy do użycia z zaworem Presta zaraz po wyjęciu z opakowania. W przypadku zaworu Schrader należy odpowiednio wyregulować dyszę. Wąż można podłączyć bezpośrednio i używać, niezależnie od obecności słupka w dyszy. Gdy docelowe ciśnienie powietrza przekracza 100 PSI, należy używać węża, aby zapobiec wyciekaniu powietrza z dyszy.




Użytkowanie

1 Podłącz zawór powietrza

A. **Podłącz dyszę bezpośrednio do zaworu.**
Dostosuj tryb dyszy i podłącz ją do zaworu. Podczas pompowania trzymaj dyszę mocno.


B. **Użyj węża**
Trzymaj wąż i odpowiedni adapter, a następnie podłącz go do zaworu. Zaleca się używanie węża w przypadku zaworu samochodowego.

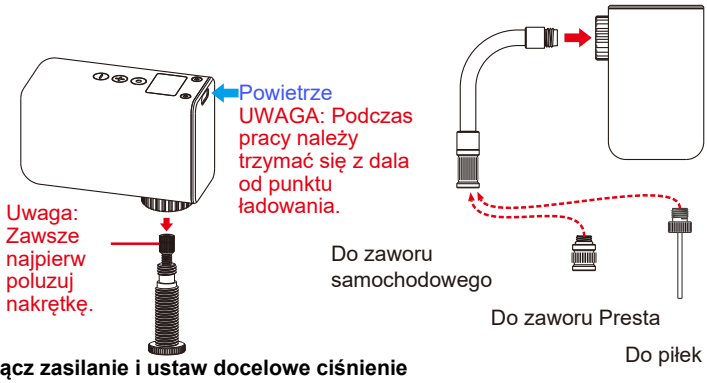

2 Włącz zasilanie i ustaw docelowe ciśnienie powietrza.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie, a ekran się włączy, pokazując odczyt ciśnienia powietrza w czasie rzeczywistym.

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby przełączać się między jednostkami PSI i BAR. Ustaw docelowe ciśnienie za pomocą przycisków „+” i „-”. Ustawione ciśnienie będzie wyświetlane przez 3 sekundy, a następnie pojawi się aktualne ciśnienie.

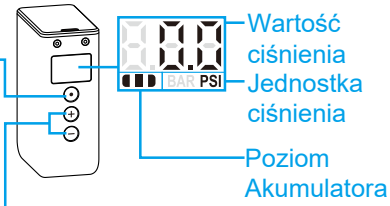


3 Napompowanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Urządzenie wyłączy się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia powietrza.

4 Wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli pompa powietrza nie jest zamocowana i nie zostanie uruchomiona w ciągu 1 minuty od włączenia, pompa powietrza wyłączy się automatycznie.




Uwagi

1. Przed użyciem należy całkowicie naładować inflator.
2. Podczas pracy inflator może się nagrzewać, dlatego należy używać go wraz z silikonowym etui.
3. Przed i podczas pompowania należy docisnąć inflator do zaworu i wyregulować jego położenie, aby zapobiec wyciekaniu powietrza.
4. Odczucie oporu podczas wyciągania inflatora z zaworu presta po zakończeniu pompowania jest zjawiskiem normalnym.

Ładowanie

Ładuj urządzenie za pomocą odpowiedniej ładowarki. Podczas ładowania dioda wskaźnika naładowania baterii świeci się i miga stopniowo.
Po całkowitym naładowaniu baterii wszystkie diody wskaźnika naładowania baterii będą świecić.

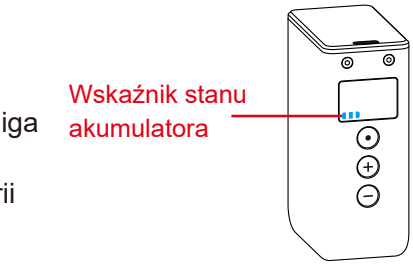

Wydajność pracy przy pełnym naładowaniu:

Typ opony	Ciśnienie	Czas pracy	Ilość użyć
700C25	0-80PSI	45~55 sek	5
700C25	0-120PSI	90~100 sek	2
700C28	0-80PSI	65~75 sek	3
29x2.2	0-30PSI	80~90 sek	4

Dane eksperymentalne mają charakter wyłącznie informacyjny.

Parametry

Rozmiar: 70 × 49 × 28 mm
Waga: 120 g
Akumulator: 420 mAh 7.4 V
Prąd: 2.5 – 7.5 A
Temperatura pracy: 0-40 °C
Maksymalne ciśnienie: 120 PSI
Port ładowania: Type-C 5 V 2 A / 7 V 1.5 A


Kod błędu	Opis	Rozwiązanie
EE2	Ochrona przed przetężeniem	Wyłącz i zresetuj urządzenie.
EE7	Nieprawidłowa prędkość silnika	Wyłącz i zresetuj urządzenie.
EE8	Usterka manometru	Wyłącz i zresetuj urządzenie.
EE9	Ochrona przed przeciążeniem	Wyłącz i zresetuj urządzenie.
E10	Ochrona przed niskim napięciem	Niewystarczająca moc baterii, proszę naładować.
HOT	Ostrzeżenie o przegrzaniu	Unikaj długotrwałego użytkowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Unikaj ciągłej pracy przez długi czas. Przed wznowieniem inhalacji należy zrobić 10-minutową przerwę.

Optymalizacja produktu

W celu ciągłego ulepszania funkcjonalności produktu i komfortu użytkowania możemy wprowadzać zmiany w konstrukcji, funkcjach lub akcesoriach produktu. Rzeczywisty produkt, który otrzymasz, może różnić się od opisu zawartego w niniejszej instrukcji. Ostatecznym punktem odniesienia jest fizyczny produkt. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Informacje o producencie

Producent:
Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.
Adres gwarancyjny **:**
No.88, Tianchen Road, Chengdu, Prowincja Sichuan, Chiny
Gwarancja :
Bezpłatna naprawa lub wymiana w ciągu 2 lat w przypadku uszkodzeń nie spowodowanych przez użytkownika.
Kontakt : steven@cycplus.com

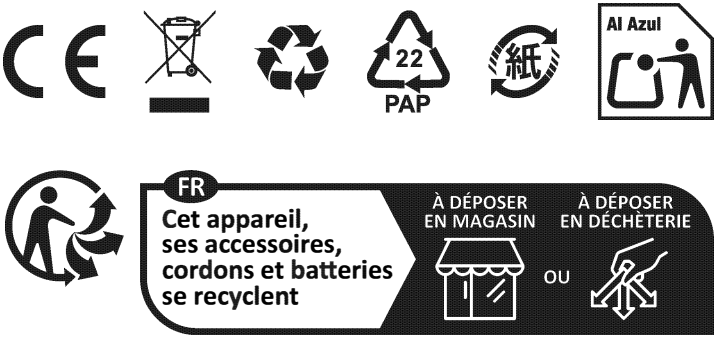

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odblaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je

trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD.
Tianchen Road Building 2
610000 Chengdu, CN
steven@cycplus.com

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH
Am Waldfriedhof 4
76297 Stutensee, DE
EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.02016
Pojemność (mAh)	420mAh
Moc (kWh)	55W