




ETENWOLF

User Manual

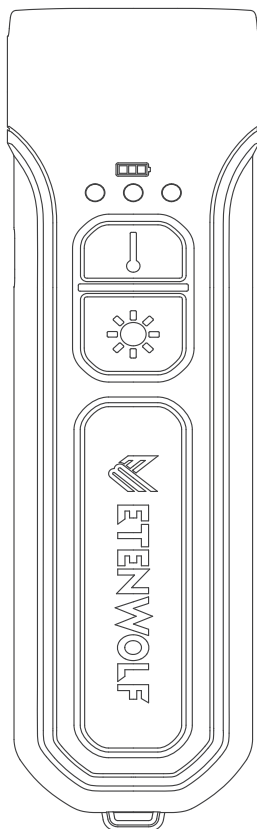

Latarka Lumos L2


Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jeśli masz pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami.


(+1) 866-720-9226 Mon-Fri 8AM-5PM(PST)
<https://etenwolf.com>




Ostrzeżenie! Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i stosować się do nich, a także zachować niniejszą instrukcję, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i poważnych obrażeń.

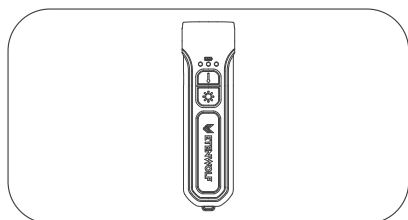

01 Latarka Lumos L2 × 1

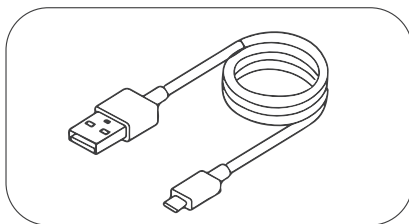


02 Kabel A-C × 1

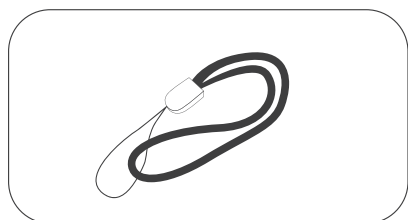

03 Pasek na nadgarstek x 1



04 Instrukcja obsługi x1

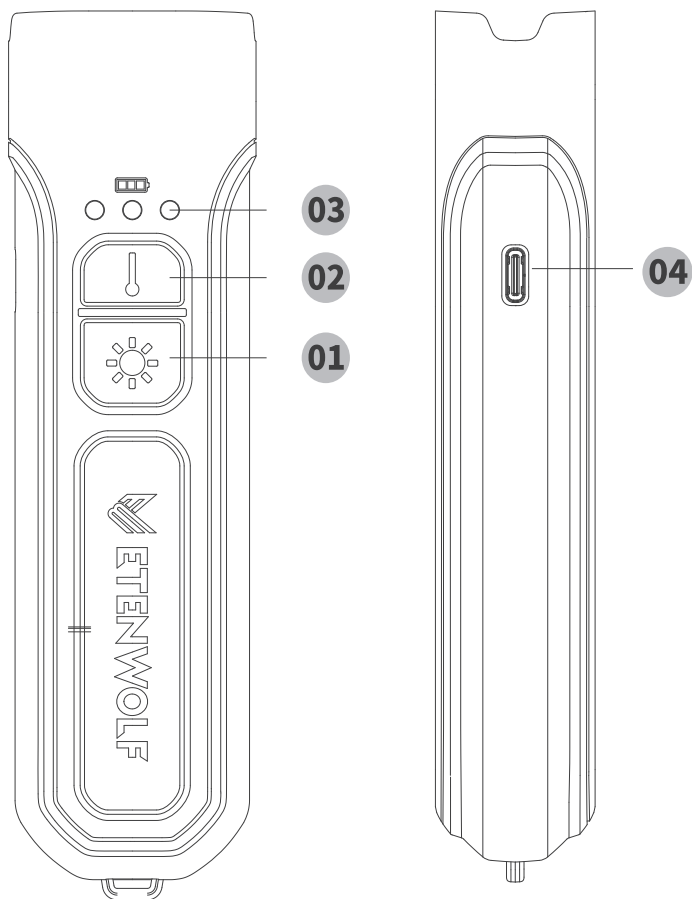

- 01** Główny przycisk włącznika światła
- 02** Przycisk włącznika oświetlenia dodatkowego
- 03** Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- 04** Port typu C (wejście)

Instrukcja obsługi przycisku światła głównego

1. Włączanie zasilania i przełączanie trybów


Włącz zasilanie! Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 0,5 sekundy, aby włączyć urządzenie, które automatycznie uruchomi się w trybie reflektora szerokokątnego.

Kolejne krótkie naciśnięcia przełączają między trybami: tryb rozpraszający > tryb punktowy > światło czerwone > wyłączenie

2. Regulacja jasności — w trybie rozpraszającym/punktowym:

Długie naciśnięcie: uruchamia stopniowe przyciemnianie jasności od 100% do 3%

Zwolnij przycisk w dowolnym momencie, aby zablokować bieżący poziom jasności

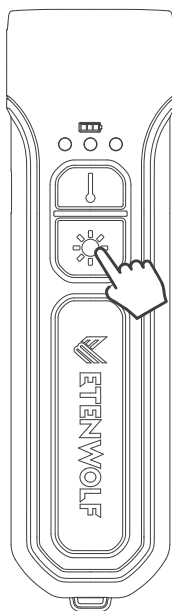

Instrukcja obsługi przycisku światła pomocniczego

1. Włączanie zasilania i przełączanie trybów światła pomocniczego


Włączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 0,5 s, aby włączyć urządzenie, które automatycznie uruchomi się w trybie błysku punkтового.

Kolejne krótkie naciśnięcia powodują przełączanie między trybami:

Tryb błysku punkowego > Czerwony laser > SOS >

Wyłączenie zasilania

Uwaga: Tryb czerwonego lasera można włączyć jednocześnie z dowolnym z trzech głównych trybów oświetlenia. Aby go aktywować, należy najpierw włączyć tryb czerwonego lasera, a następnie nacisnąć główny przełącznik, aby przełączać się między opcjami oświetlenia.

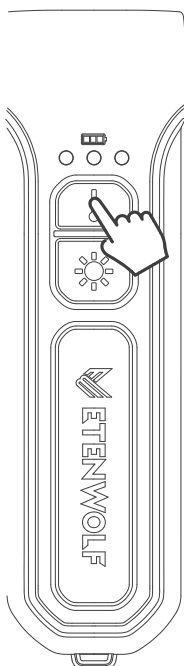

Przełączaj między trzema różnymi trybami świecenia.
(Światło główne)

Tryb rozpraszający: zapewnia równomierne oświetlenie otoczenia

Tryb punktowy: światło jest skupione, a zasięg niewielki

Światło czerwone: światło ostrzegawcze

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła głównego, aby regulować jasność od maksymalnej do minimalnej

Przełączaj między trzema różnymi trybami świecenia.
(Światło pomocnicze)

Latarka stroboskopowa: częste miganie i skupiony strumień światła

Czerwony laser: nadaje się do zdalnego sygnalizowania

Sygnal SOS: 3 krótkie sygnały stroboskopowe, po których następują 3 długie sygnały stroboskopowe, a następnie kolejne 3 krótkie sygnały stroboskopowe – cykl powtarza się w pętli.

Uwaga:

Światła wyłączą się automatycznie po 1 godzinie.

-Nie należy kierować światła bezpośrednio w oczy.

-Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła: produkt laserowy klasy 2R.

DŁUGOŚĆ FALI: 650 nm. MOC SZCZYTOWA < 1 mW

Ładowanie z sieci prądu przemiennego

Aby zapewnić najlepszą wydajność i stabilność ładowania, do ładowania wbudowanego akumulatora należy używać ładowarki PD. Pełne naładowanie od 0% do 100% zajmuje około 3 godzin.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania baterii składa się z trzech okręgów, z których każdy odpowiada w przybliżeniu 30% naładowania.

Uwaga: Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 10%, wskaźnik baterii zacznie migać na czerwono.

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem latarkę należy w pełni naładować. Podłącz ją do certyfikowanej ładowarki PD.

Podczas ładowania

Trzy okrągłe białe diody migają cyklicznie

Wskaźnik naładowania baterii (rozładowywanie)

0–15% Miga okrągła czerwona dioda

15–30% Świeci się stałym światłem okrągła biała dioda

30–60% Świecą się stałym światłem dwie okrągłe białe diody

60–100% Świecą się stałym światłem trzy okrągłe białe diody

Nazwa	Latarka
Model	Lumos L2
Wymiary	149*42*28mm
Temperatura robocza	Ładowanie: 32°F-113°F / 0°C ~45 °C, rozładowanie: -4 °F~165°F/-20°C~74°C
Temp. przechowywania	-4°F~140°F/-20°C~60°C
Pojemność baterii	2600mAh (9.6Wh)
Stopień ochrony	IPX5
Wejście	Typ-C:5V 1A
Czas pracy	Wysoka jasność: 4 godziny Niska jasność: 20 godzin
Czas ładowania	2-3 godziny
Wartość natężenia oświetlenia w punkcie centralnym (w odległości 1 m)	Oświetlenie punktowe: 1900 luksów Oświetlenie punktowe: 400 luksów
Strumień świetlny	300 lumenów
Zasięg skuteczny	≥20m

Dane dotyczące baterii:

Typ: Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Waga netto: 0.044 kg

Pojemność: 2000 mAh

Moc: 0.0074 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%)
lub ołowiu (0,004%):nie

Nr seryjny baterii:INR 18650-2600mAh

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Guangdong Bestek Technology Co., Ltd

Adres: No.1, North Gaopu 8th Road, Yuancheng Industrial Park, Heyuan City, Guangdong, Chiny



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

DST_EU_20230615000062



Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.