



■ Pompka elektryczna Cycplus A2

■ **A2**


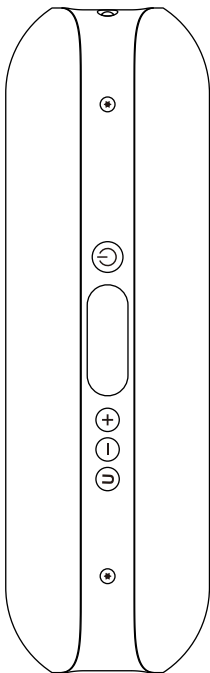


Zawartość opakowania



- A. Pompka elektryczna
- B. Przewód powietrza
- C. Konwerter zaworu Presta
- D. Szpilka
- E. Kabel do ładowania typu C
- F. Torba do przechowywania
- G. Uchwyt rowerowy
- H. Śrubokręt
- I. Śruba*2
- J. Mata antypoślizgowa
- K. Rzep
- L. Instrukcja obsługi

Product Details

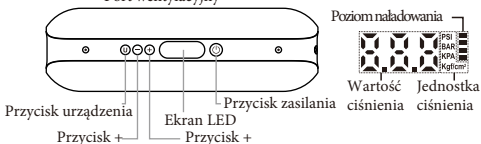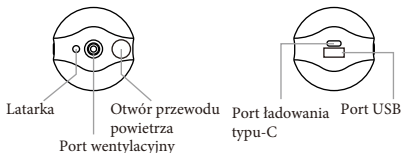

Przyciski

	⏻	⊕	⊖	Ⓢ
Naciśnij	Start/Stop pompowania	Zwiększenie ciśnienia	Zmniejszenie ciśnienia	Wybór jednostki
Przytrzymaj	Turn on/off power	Szybkie zwiększenie	Szybkie zmniejszanie	Wł/wył latarki

Pompowanie

	Ciśnienie referencyjne	Czas od zera	Częstotliwość od zera
Auto	2.3-2.5 BAR	8-12 min	2-3 (195 65 R15)
Rower	100-120 PSI	2-3 min	8-12 (700*23C)
Rower górski	30-50 PSI	2-3 min	12-18 (26*1.95)
Motocykl	30-50 PSI	4-6 min	4-6 (130 70 R17)
Piłka do koszykówki	7-9 PSI	1 min	30-40

Instalacja zaworu

Tuba & Dysza			
Typ zaworu	Schrader	Presta	Ball

Działanie

Połączenie:

Podłącz metalowy koniec do pompki, a drugi koniec nakręć na trzpień zaworu. W przypadku zaworów Presta należy najpierw zainstalować konwerter zaworu Presta. W przypadku typu Ball należy najpierw zainstalować igłę kulkową.

Rozpoczęcie:

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.

Na ekranie zostanie wyświetlone bieżące ciśnienie.

Ustaw docelowe ciśnienie:

Naciśnij przycisk jednostki, aby wybrać jednostkę ciśnienia spośród PSI, BAR, KPA i kgf/cm^2 . Użyj przycisków + i -, aby ustawić docelową wartość ciśnienia powietrza. Po zakończeniu ustawiania ekran migie dwukrotnie, a następnie wyświetli bieżące ciśnienie powietrza.

Pompowanie

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać/kontynuować. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia.

Wyłączenie:

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Produkt wyłączy się automatycznie po 1 minucie bez działania.

Latarka:

Przytrzymanie przycisku urządzenia włącza/wyłącza latarkę.

Power Bank

Ładowanie urządzenia mobilnego przez port wyjściowy USB.

Moc wyjściowa wynosi maksymalnie 5 V 2 A.

Pompka przestanie działać jako power bank podczas pompowania.


Ładowanie

- 1 Przed użyciem należy w pełni naładować urządzenie, zwłaszcza po długim okresie bezczynności.
- 2 Podczas procesu ładowania wskaźnik poziomu naładowania na ekranie będzie migać i zaświeci się, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.
- 3 Należy ładować urządzenie raz na trzy miesiące, nawet jeśli nie jest używane, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Uwaga

- 1 To normalne, że pompka nagrzewa się po ponad 1 minucie pracy. Nie dotykaj gorącej części przewodu powietrza! Przed uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie należy go używać.
- 2 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nienormalnych dźwięków lub nadmiernej temperatury podczas włączania, należy natychmiast przerwać pracę.
- 3 Należy zapewnić płynny przepływ powietrza podczas włączania. Sprężarka w pompce może wytwarzać iskry elektryczne podczas pracy. Należy trzymać go z dala od łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów.
- 4 W razie wypadku nie wolno opuszczać miejsca pracy. Po długotrwałym użytkowaniu pompka i przewód powietrza nagrzewają się. Przed ponownym użyciem należy zrobić przerwę.
- 5 Staraj się unikać zamoczenia i upadku. Podczas czyszczenia nie wolno używać ostrych chemikaliów, środków czyszczących, detergentów i innych środków chemicznych. Nie przechowuj pompki w zimnym, gorącym lub wilgotnym miejscu. Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia. Należy trzymać go z dala od dzieci.
- 6 Nie należy wprowadzać powietrza do ust, uszu, oczu itp. osób lub zwierząt.
- 7 Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Mocowanie rowerowe

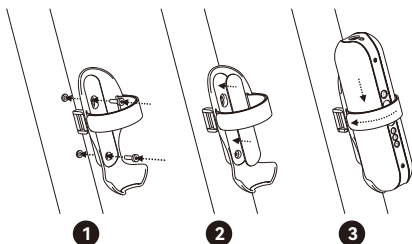

- 1 Zamocuj uchwyt rowerowy na rowerze i przykręć śrubę.
- 2 Przyklej matę antypoślizgową.
- 3 Wciągnij pompkę. Należy pamiętać, że ekran jest skierowany do góry. Napnij rzep i dobrze go przymocuj.

Specyfikacja

Rozmiar	180*55*53 mm
Waga	380g
Akumulator	2600mAh 7.4V 19.24Wh
Prąd pracy	1-7A
Tryb ładowania	Typ-C
Czas ładowania	2 godziny
Maks. ciśnienie wejściowe	150 PSI & 10.3 BAR 990 KPA & 10.5 kgf/cm ²
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Wyjście USB	5V 2A

Producent

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Unit 2, Budynek 2, nr 88, Tianchen Road, Chengdu,
Syczuan, CN, kod pocztowy: 611730

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.

Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.

Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.

Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.

Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luzujące się elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.

Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.

Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.

Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.

Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła. Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4, Baden-Wurttemberg

Stutensee, 76297, Niemcy

EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1 m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	A2
Kod EAN	6976297860037
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.089
Pojemność (mAh)	2600mAh