



01 Podstawa Kierownicy R5 Pro Direct Drive

Interfejs kierownicy

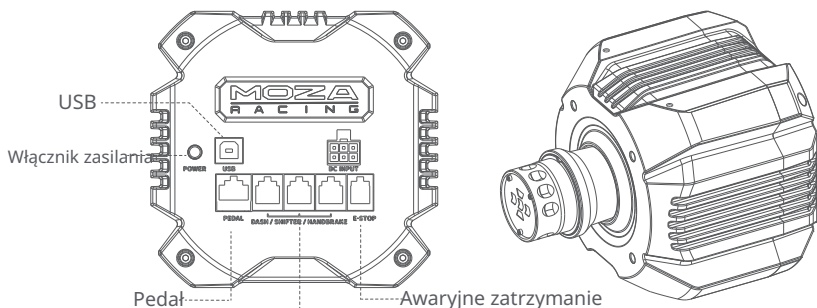

Deska rozdzielcza / Drążek zmiany biegów / Hamulec ręczny

Podstawowe parametry

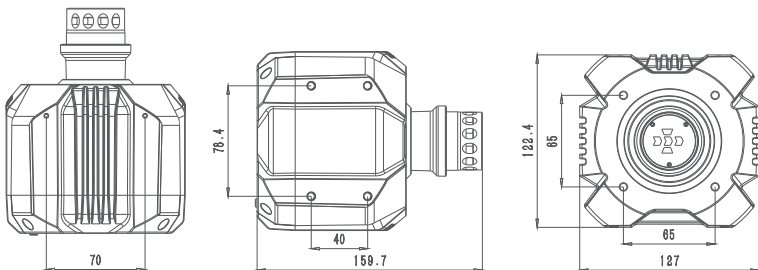


Instrukcja instalacji

1. Przymocuj podstawę do stelażu symulatora, korzystając z otworów montażowych od spodu lub z przodu, w zależności od konfiguracji montażowej.
2. Włóż złącze typu B kabla USB oraz przewód zasilający do odpowiednich portów z tyłu bazy R5 Pro.
3. Krótko naciśnij przycisk zasilania (znajdujący się z tyłu podstawy R5 Pro), aby włączyć R5 Pro.
4. Przejdź na stronę MOZA Racing (www.mozaracing.com) i pobierz najnowszą wersję pakietu oprogramowania MOZA Pit House. Zainstaluj go i rozpocznij swoją przygodę z wyścigami!
5. Aby obejrzeć filmy instruktażowe oraz uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową (www.mozaracing.com)

Instrukcje montażu uchwytu do ciężarówki

1. Zgodnie ze schematem instalacji przymocuj lewe i prawe płyty mocujące do środkowej ramy montażowej, używając dostarczonych śrub M6x12, podkładek sprężynujących oraz płaskich podkładek.
2. Przymocuj podstawę do uchwytu przy użyciu dołączonych 4 śrub M6x12 oraz podkładki płaskiej, jeśli jest to konieczne, dla optymalnego dokręcenia.

3. Przymocuj wsporniki zaciskowe do uchwytu za pomocą 4 śrub M6x12 z podkładką sprężystą oraz podkładką płaską na odpowiedniej wysokości dopasowanej do biurka lub ramy profilu. Zamontuj całość na ramie lub biurku i dokładnie dokręć zacisk, używając gwiazdzystych pokręteł śrub zaciskowych.
4. Wysokość i kąt nachylenia są całkowicie regulowane, aby dopasować się do różnych wysokości blatów oraz indywidualnych preferencji jazdy.

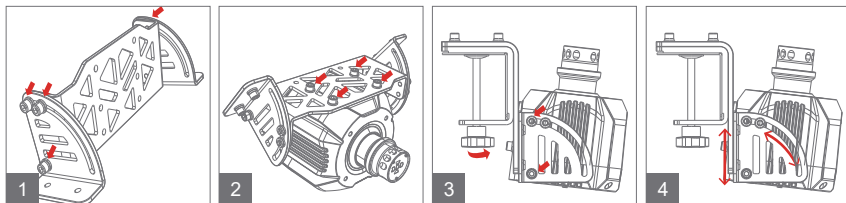


Środki ostrożności

- Nigdy nie narażaj urządzenia na deszcz ani kontakt z wodą, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- R5 Pro nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia, a drobne części mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.
- Dzieci poniżej 13 roku życia powinny korzystać z R5 Pro pod nadzorem opiekuna.
- Zabrania się demontażu urządzenia bez zgody MOZA, w przeciwnym razie Użytkownik dobrowolnie unieważnia swoją gwarancję.
- R5 Pro musi być podłączony do bezpiecznego źródła zasilania elektrycznego.
- Jeśli konieczna jest naprawa lub wymiana, należy ją wykonać wyłącznie poprzez MOZA lub odpowiednie autoryzowane centra serwisowe.
- Zabrania się stosowania niestandardowych źródeł zasilania.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu R5 Pro należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się bezpośrednio z MOZA lub odpowiednim autoryzowanym sprzedawcą bądź centrum serwisowym.
- Uwaga: temperatura pracy otoczenia : 0~35 °C

! Ten produkt został zaprojektowany jako symulator! Proszę pamiętać o odróżnianiu symulacji od rzeczywistości i prowadzić bezpiecznie!

02 Kierownica TSW

Instrukcje szybkiego demontażu

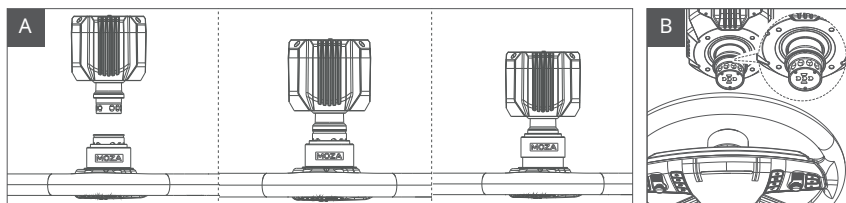

Metoda A:

- Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na szybkozłączu koła z 6 nacięciami na podstawie montażowej szybkozłącza.
- Naciśnij szybkozłącze na podstawę, utrzymując łożyska i nacięcia w linii.
- Szybkozłącze zablokuje się automatycznie na swoim miejscu; jeśli się nie zablokuje, zdejmij je, sprawdź ponownie wyrównanie i spróbuj ponownie.
- Aby zdjąć koło, ścisnij czarną część szybkozłącza z logo MOZA obiema rękami, przesuwając ją w kierunku koła i jednocześnie pociągnij koło na zewnątrz.

Metoda B:

- Obróć bazę kierownicy, aż znajdziesz strzałkę bezpośrednio nad podstawą.
- Wycentruj kierownicę i przymocuj ją do bazy.
- Aby zdjąć kierownicę, użyj obu rąk, aby ścisnąć czarną część szybkiego zwalniania z logo MOZA skierowaną w stronę kierownicy i jednocześnie pociągnij kierownicę na zewnątrz.

Konfiguracja koła


Kierownica może być szybko i łatwo skonfigurowana w oprogramowaniu MOZA Pit House.

- Tryby joysticka: można ustawić jako przycisk lub D-pad.
- Tryby przełącznika wskaźnika RPM: do wyboru trzy tryby: rpm, wyłączony oraz stały.
- Tryby wskaźnika: dostępne są dwa tryby, tryb 1 i tryb 2; Obie są szczegółowo wyjaśnione po najechnaniu kursorem myszy na odpowiadającą im opcję.
- Czasowanie wskaźnika RPM: wybierz pomiędzy wczesnym, normalnym, późnym lub niestandardowym, aby w pełni dopasować moment wskazywania RPM w grze.
- Tryby RPM: wspiera dwa tryby – procentowy oraz prędkość obrotowa silnika. W trybie procentowym kontrolka zmiany biegów zapala się, gdy obroty osiągną ustalony procent maksymalnego zakresu RPM. W trybie prędkości obrotowej kontrolka zmiany biegów zapala się, gdy obroty osiągną wcześniej ustaloną wartość bezwzględną.
- Jasność: reguluj jasność diod LED wskazujących RPM oraz zmianę biegów.
- Kombinacje przycisków: kliknij zakładkę opisu kombinacji przycisków w prawym górnym rogu strony kierownicy, aby wyświetlić listę numerów przycisków oraz zaprogramowanych kombinacji wejściowych.
- Zmiana kolorów światła RPM: przez najechnanie kursorem myszy na światło RPM pojawi się paleta kolorów umożliwiająca zmianę barwy. Wystarczy kliknąć preferowany kolor, aby ustawić kolor podświetlenia wskaźnika. Alternatywnie kliknięcie kolorowych ikon na palecie otwiera edytor kolorów RGB z dodatkowymi opcjami.
- Zmiana kolorów przycisków: przez najechnanie kursorem myszy na przyciski na obrazie kierownicy pojawi się paleta kolorów umożliwiająca zmianę barwy. Wystarczy kliknąć preferowany kolor, aby ustawić podświetlenie przycisku. Alternatywnie kliknięcie kolorowych ikon na palecie otwiera edytor kolorów RGB z dodatkowymi opcjami.

03 Pedałы wyścigowe SRP Lite2

Proces montażu pedałów

1. Zamontuj pedały na dołączonej podnóżce, wykorzystując otwory montażowe. Użyj klucza imbusowego 2,5 mm, aby przymocować śruby M4*10 do podnóżka. Aby zapewnić stabilność i pewne zamocowanie pedałów, zaleca się użycie wszystkich czterech śrub i ich solidne zainstalowanie.
2. Podłącz przewody pedałów do odpowiedniego dołączonego interfejsu, korzystając z klipsa na przewody umieszczonego pod podstawą pedału, aby je zabezpieczyć, zapobiegając ich poluzowaniu oraz zakłóceniom podczas użytkowania urządzenia.

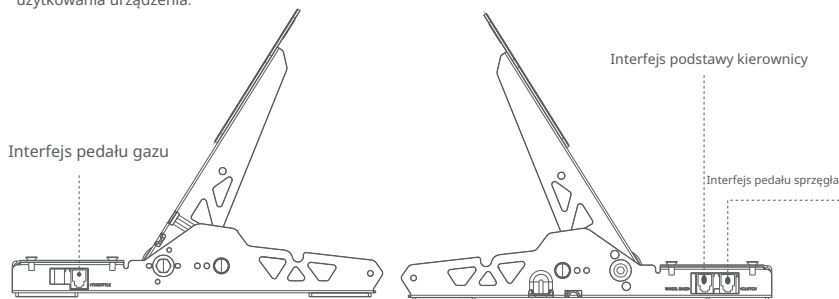

3. Przed pierwszym użyciem skalibruj każdy pedał w MOZA Pit House. Otwórz oprogramowanie MOZA Pit House, aby wyświetlić podgląd i potwierdzić status każdego pedału. Jeśli urządzenie nadal jest oznaczone szarym kolorem lub nie reaguje po użyciu pedału, odłącz bazę, zamknij MOZA Pit House, uruchom ponownie komputer, podłącz bazę ponownie i w końcu ponownie otwórz MOZA Pit House.
4. Wejście pedału (punkt początkowy, końcowy, szczególny skoku) można w pełni regulować w pakiecie MOZA Pit House

Regulacja odstępów pedałów

Wybierz odpowiednie otwory na śruby pedału, który chcesz wyregulować, poluzuj pedał i przesun go w lewo lub prawo, aby wyrównać go według potrzeb, a następnie dokręć śruby, aby go zablokować (regulacja odstępów między pedałami gazu, hamulca i sprzęgła przebiega analogicznie).

Regulacja wysokości płyty

Poluzuj i usuń śruby mocujące powierzchnię pedału za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.

Przesuń powierzchnię pedału na żądaną wysokość, a następnie zamontuj i dokręć śruby, aż przylegają równo. (Procedura jest identyczna dla wszystkich pedałów.)

04 Zgodność

• Zgodność z FCC

To urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja jest uzależniona od dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, w tym także takie, które mogą prowadzić do niepożądanego działania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą skutkować utratą prawa użytkownika do obsługiwanego sprzętu.

Uwaga: Urządzenie to zostało przetestowane i uznano, że spełnia limity dla cyfrowych urządzeń klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie sprzętu, użytkownik powinien podjąć próbę eliminacji zakłóceń poprzez jedną lub więcej z następujących czynności: (1) zmienić orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. (2) zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. (3) podłączyć urządzenie do gniazda znajdującego się na obwodzie elektrycznym innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

• Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie RF

To urządzenie spełnia normy FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie, ustanowione dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie powinno być instalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm od ciała.

• Zgodność z ISED

Urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które spełniają wymogi bezlicencyjne RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Eksploatacja podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Nielicencjonowany nadajnik/odbiornik zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z normami CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada dotyczącymi Nielicencjonowanych urządzeń radiowych. Eksploatacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami: 1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń;
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia te mogą zakłócać jego działanie.

• Oświadczenie ISED dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe RF

To urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie IC określone dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 10 cm od ciała.

Oświadczenie ISED dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe RF:

To urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie radiowe określone przez ISED dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy instalować i używać z minimalną odległością 10 cm między emitерem a ciałem.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprzężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.

- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

- Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- Zarządzanie kablami: W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykręte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, Germany
Email: support@gudsen.com

Producent:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd Chongwen
Park Building 3 Room 1903, 1904 Nanshan
Shenzhen, Chiny
support@mozaracing.com