

BOBOVR

Made for
Meta



E3 PRO

Pasek odciążający z baterią BOBOVR E3 PRO do Meta Quest 3/3s

Instrukcja obsługi



01



02



03



04

PL

Pasek na Głowę

Bateria B100

Kabel ładowania

Podkładka Dolna Piastkowa



PL

1 Ekran wyświetlacza

2 Węzeł regulacji obrotowego

3 Górna miękka paska

4 Interfejs magnetyczny

5 Pokrętko regulacyjne

6 Ramię łączące

7 Poduszka PU


8 Gniazdo słuchawkowe

PL

Podstawowe parametry


Model produktu	E3 Pro
Rozmiar głowy odpowiedni	470mm--610mm (18.5inch--24.1inch)
Minimalny rozmiar produktu	245.6 mm x 209.29 mm x 153.55 mm (9.67inch x 8.24inch x 6.05inch)
Minimalna waga produktu	445g
Tekstura materiału	ABS + PC
Metoda regulacji	Ręczna regulacja wielopunktowa
Wejście (Magnetyczny interfejs)	5.5V-8.4V == 4.5A Max
Wyjście (USB-C)	5V == 3A 9V == 2.5A ,

01

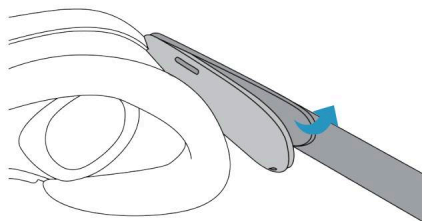


PL Ostrożnie zdjąć oryginalny pasz w kierunku strzałki od Meta Quest 3/3S.

02

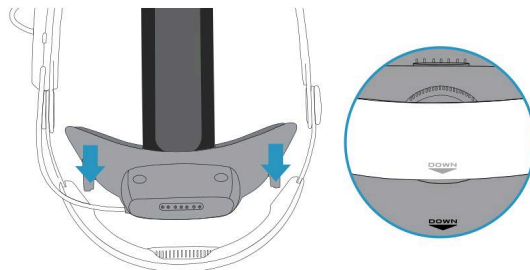


PL Upewnij się, że orientacja instalacji jest prawidłowa, zgodnie z oznakowaniem "DOWN".

03

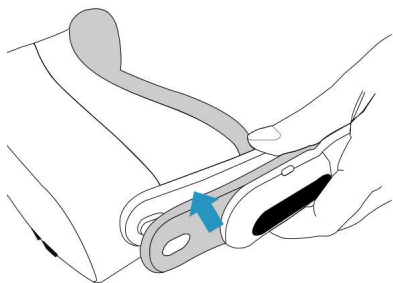


04

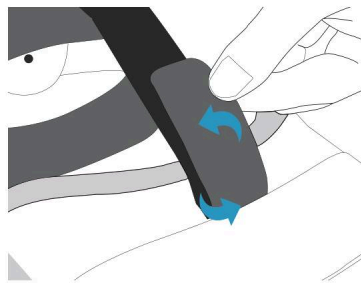

PL Wpuść ramiona stałe E3 Pro do struktury głośników po obu stronach Meta Quest 3/3S, aż one zapadną.

PL Użyj miękką pasekę, aby przepchnąć ją przez pierścieni mocujący Meta Quest 3/3S w kierunku wskazanym przez strzałkę.

05




PL Włóż kabel Type-C do portu USB-C swojego Meta Quest 3/3S.

06



PL Podłącz baterię B100 magnetycznie do interfejsu magnetycznego E3 Pro. Instalacja została zakończona. Teraz możesz rozpocząć swoją wygodną i przyjemną podróż w mieszanej rzeczywistości.


07



08



09



PL Naciśnij ten przycisk krótko, aby obudzić urządzenie, długie naciśnięcie (3 sekundy) wyłącza wyjście.

PL

Ikona słuchawki wygaszona: Słuchawki nie podłączone
 Ikona słuchawki migocząca: Oczekiwanie na połączenie głównego dźwięku
 Ikona słuchawki zapalona: Główna urządzenie i słuchawki są normalnie podłączone

PL Kliknij ten przycisk, aby sprawdzić aktualny poziom mocy.



Pominięcie stosowania poniższych instrukcji bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu może skutkować pożarem, porażeniem prądem, uszkodzeniem lub innymi obrażeniami!

- Proszę nie wyrzucać produktu do ognia ani wody oraz nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych lub wody;
- Nie demontuj, nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu bez zezwolenia;
- Podczas ładowania baterii użyj ładowarki o napięciu 5V2A lub wyższym. Zaleca się użycie ładowarki o napięciu 5V3A do ładowania;
- Nie podłączaj opaski E3 Pro do źródła zasilania Meta Quest 3/3S podczas ładowania baterii;
- Używaj tylko zatwierdzonych adapterów do baterii i nie podłączaj niekompatybilnych adapterów;
- W przypadku wycieku, zapachu lub dymu należy natychmiast przestać używać produktu.



Podczas konserwacji i przechowywania towarów prosimy stosować odpowiednie metody, które mogą skutecznie wydłużyć okres użytkowania towarów.

- Gdy na materiałach przyjaznych dla skóry i skórze pojawiają się zabrudzenia, można je wytrzeć wilgotną szmatką i naturalnie wysuszyć;
- Nie używaj substancji chemicznych do mycia lub czyszczenia tego produktu;
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować baterię do ponad 60%, przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i co 5 miesięcy naładować pakiet baterii;
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:

Shenzhen Xiaozhai Technology Co., Ltd
Room 503, Building 3, Baolong Specialized and Sophisticated Industrial Park, No.16 Baolong Third
Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

SC ENIF PEGASUS SRL
RADOVANU 7, 5 Ap30 Bucuresti, Rumunia
dragutagss@gmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania użytkowania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania użytkowania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące akumulatora:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Waga netto: 0,184 kg

Pojemność: 4800 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr seryjny baterii: INR18650

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktów znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

- Zawsze wyłącz akcesorium przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.
- Unikaj używania akcesoriów z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub innymi widocznymi uszkodzeniami.
- Upewnij się, że akcesoria są podłączone do stabilnego źródła zasilania, a przewody są odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Środki ostrożności

- Trzymaj akcesoria VR z dala od dzieci.
- Nigdy nie wystawiaj akcesoriów na działanie wysokiej temperatury lub wilgoci.
- Nie zakrywaj akcesoriów podczas ładowania, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Korzystaj wyłącznie z zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych akcesoriów.

Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć akcesorium od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki akcesoriów są czyste.
- Nigdy nie pozostawiaj akcesoriów bez nadzoru podczas ładowania i użytkowania.
- Zawsze podłączaj i odłącz akcesoria, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Upewnij się, że akcesorium jest wyłączone przed podłączeniem do źródła zasilania.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

- Nie używaj akcesoriów VR na zewnątrz, chyba że są do tego przeznaczone.
- Przechowuj akcesoria w suchym i chłodnym miejscu.
- Ładuj akcesoria w dobrze wentylowanych, suchych miejscach, z dala od materiałów łatwopalnych, zachowując co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni od innych obiektów.

Instrukcje konserwacyjne

- Regularnie sprawdzaj akcesoria VR pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Przestrzegaj instrukcji czyszczenia i konserwacji dostarczonych przez producenta.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta.

Bezpieczna utylizacja

- Produkt i jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiedniej utylizacji akcesoriów elektronicznych.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988.