





Instrukcja obsługi

OfficeCore M2
OfficeCore M220 Lite

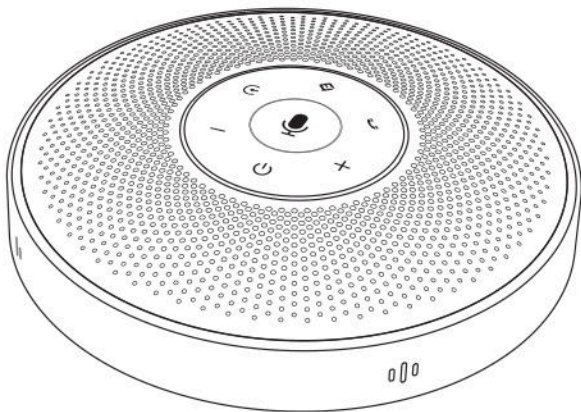


Wireless Speakerphone


M2

			
× 1		× 1	
			
× 1	× 1	× 1	× 1


M220

				
× 2		× 2		× 1
				
× 2	× 2	× 2	× 1	

Przyciski

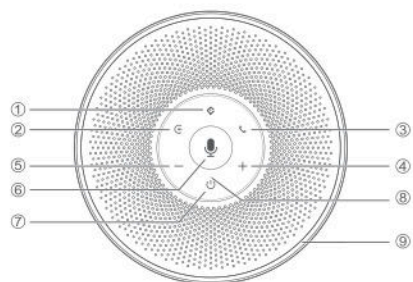

- ① Włączanie/wyłączanie redukcji szumów
- ② Przycisk Bluetooth
- ③ Odbieranie/kończenie połączenia
- ④ Zwiększanie głośności
- ⑤ Zmniejszanie głośności
- ⑥ Wyciszanie/wyłaczenie mikrofonu
- ⑦ Włączanie/wyłączanie zasilania
- ⑧ Wskaźnik stanu LED
- ⑨ Pierścień LED
- ⑩ Blokada portu
- ⑪ Port wejściowy audio AUX
- ⑫ Port wyjściowy audio/port łańcuchowy
- ⑬ Port USB
- ⑭ Mikrofon



Przyciski sterujące

Przycisk	Czynność	Status
⏻	Naciśnij i przytrzymaj	Włączanie/wyłączanie zasilania
	Naciśnij	Poziom naładowania baterii
+	Naciśnij	Zwiększanie głośności
-	Naciśnij	Zmniejszanie głośności
⌂	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Przechodzenie do trybu parowania Bluetooth
◊	Naciśnij	Włączanie/wyłączanie redukcji szumów
☎	Połączenie przychodzące, naciśnij	Odbieranie połączenia
	Połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Odrzucanie połączenia
	Połączenie wychodzące, krótkie/długie naciśnięcie	Kończenie połączenia
🎙	Naciśnij	Wyciszanie/wyłaczenie wyciszenia mikrofonu

Wskaźnik LED Statusu

CO	STATUS	KOLOR	
USB	Połączenie USB (zasilanie włączone)	Stały zielone	●
	Ładowanie w stanie wyłączenia zasilania	Migające żółto-zielone	☀
	W pełni naładowany w stanie wyłączenia	Stały żółto-zielone	●
Bluetooth	Parowanie Bluetooth	Migające niebieskie	☀
	Połączenie Bluetooth	Stały niebieskie	●
AUX IN	Połączenie audio	Stały białe	●
Daisy chain	Połączenie łańcuchowe	Stały cyjanowy	●

Pierścień LED

STATUS	KOLOR	
Poziom naładowania baterii	Świeci na zielono	○
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Miga na czerwono	☀
Wyciszenie mikrofonu	Świeci na czerwono	○
Poziom głośności	Świeci na niebiesko	○
Połączenie przychodzące przy podłączonym Bluetooth	Miga na niebiesko	☀
Połączenie przychodzące Skype dla rozmów biznesowych przy podłączonym USB		
Tryb zawieszenia Skype dla rozmów biznesowych	Świeci na cyjanowo	○


Sposób użytkowania

1. Włączanie/wyłączanie zasilania


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania „” przez 2 sekundy, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie.

2. Podłączenie


a) Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB można rozpocząć korzystanie z niego.

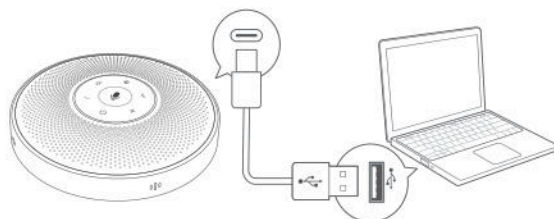

b) Po podłączeniu do komputera za pomocą adaptera audio eMeet A200 można rozpocząć korzystanie z urządzenia.

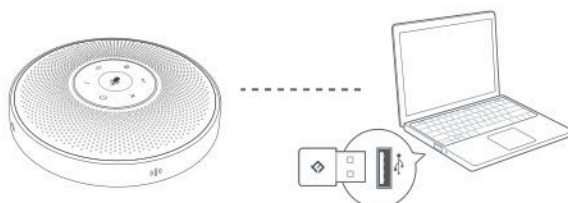

c) Po podłączeniu urządzeń mobilnych, takich jak komputery PC lub telefony komórkowe, poprzez parowanie Bluetooth, można rozpocząć korzystanie z nich.

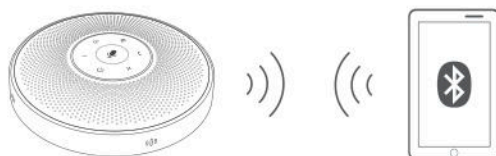

Uwaga:

Po włączeniu urządzenie połączy się z ostatnim komputerem/telefonem komórkowym za pośrednictwem Bluetooth, jeśli jest on aktywny.

*Nazwy Bluetooth w różnych modelach produktów są różne:

	Nazwa produktu	Nazwa Bluetooth
①	eMeet OfficeCore M2	eMeet M2
②	eMeet OfficeCore M220 Lite	eMeet M220 Lite

3. Redukcja szumów AI


Naciśnij krótko przycisk „” Redukcja szumów AI, aby włączyć/wyłączyć funkcję redukcji szumów AI.

Włączenie funkcji redukcji szumów VoicelA może znacznie zmniejszyć niektóre szумы występujące podczas spotkania, takie jak odgłosy stukania klawiatury, szum klimatyzacji i ogólne niepożądane szумы tła.

Uwaga: Po włączeniu trybu redukcji szumów, aby zachować dobrą jakość odbioru dźwięku, należy prowadzić rozmowę w zakresie odbioru dźwięku wynoszącym 1,5 metra.




VoicelA® OFF




VoicelA® ON

4. Ładowanie

a) Za pomocą komputera

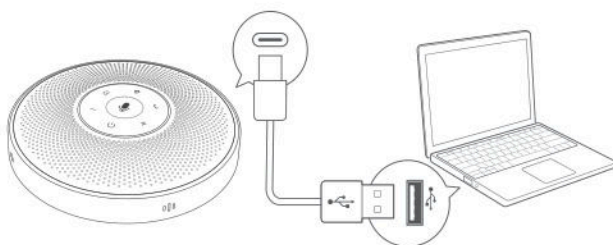

b) Za pomocą zasilacza

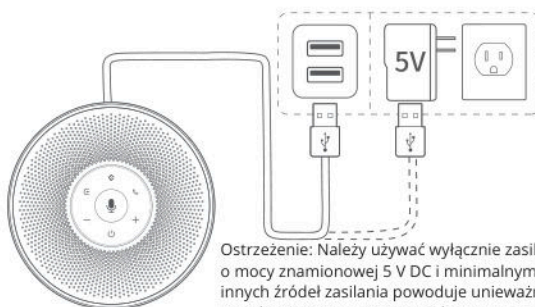

Ostrzeżenie: Należy używać wyłącznie zasilacza ITE z certyfikatem UL, o mocy znamionowej 5 V DC i minimalnym natężeniu prądu 1 A. Użycie innych źródeł zasilania powoduje unieważnienie certyfikatów dla tego urządzenia i stwarza potencjalne zagrożenie.


5. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij krótko przycisk „⏻”, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie do 5%, pierścieniowa dioda zacznie świecić na czerwono i pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.




6. Wyjście audio

Za pomocą kabla AUX podłącz głośnik zewnętrzny do portu AUX OUT tego urządzenia, a dźwięk będzie odtwarzany synchronicznie z tym urządzeniem przez głośnik zewnętrzny.

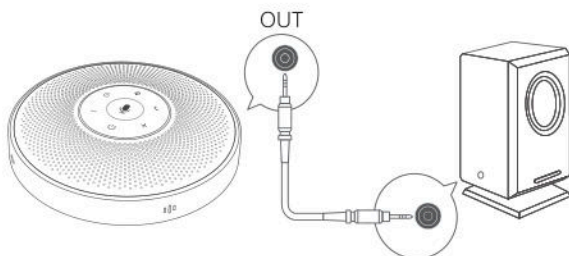

7. Funkcja Daisyc Chain


Funkcja Daisy Chain wymaga użycia kabla łańcuchowego Daisy, który podłącza się do portu OUT (czerwony zacisk) dwóch urządzeń za pomocą kabla Daisy Chain w celu zwiększenia odległości odbioru i odtwarzania dźwięku, aby uzyskać większą przestrzeń konferencyjną.

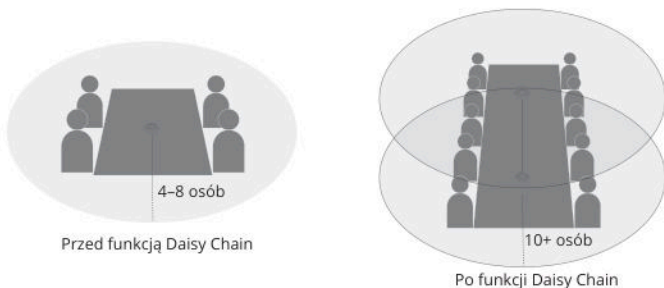

Uwaga: Kabel Daisy-Chain nie jest dostarczany wraz z produktem M2.

8. Wejście audio

Podłącz telefon do portów AUX IN tego urządzenia za pomocą kabla AUX. Urządzenie to zastąpi głośnik i mikrofon telefonu.

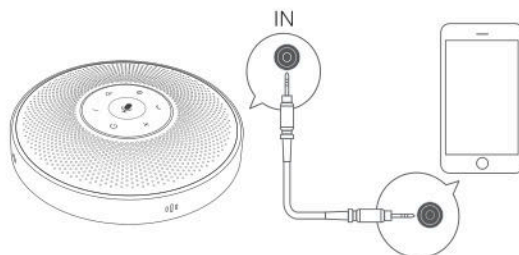

9. Ustawienie blokady portu

Zablokuj produkt za pomocą portu LOCK, aby zapobiec kradzieży.

Uwaga: Port LOCK jest typu Kensington i wymaga od użytkownika zakupu zamka.

Specyfikacja

Moc znamionowa	3W RMS
Pasma przenoszenia	20Hz~20KHz(± 3 dB)
SNR	> 80dB
Wersja Bluetooth	V4.2
Zasięg Bluetooth	20m
Czułość mikrofonu	-26dBFS
Pasma przenoszenia mikrofonu	100Hz~8KHz(± 3 dB)
Kierunkowość mikrofonu	360 stopień wielokierunkowy
Specyfikacja ładowania	5V/1A
Wymiary	125x125x35mm(± 5 mm)

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacjach, pierwszeństwo mają informacje zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Awaria podczas uruchamiania	Niski poziom naładowania baterii lub brak baterii	Podłącz zasilacz, aby naładować urządzenie
Automatyczne wyłączenie wkrótce po uruchomieniu	Niski poziom naładowania baterii	Podłącz zasilacz, aby naładować urządzenie
Brak dźwięku	Wyłączona głośność	Wyreguluj głośność urządzenia
Awaria USB	Błąd podczas korzystania z kabla USB	Użyj oryginalnego kabla USB
Awaria AUX	Błąd podczas korzystania z kabla AUX	Użyj oryginalnego kabla AUX
Awaria funkcji Daisy Chain	Podłącz port wejściowy audio AUX; błąd podczas korzystania z kabla łańcuchowego	Podłącz oryginalny kabel Daisy Chain do portu wyjścia audio/portu Daisy Chain
Awaria ładowania urządzenia	Uszkodzone urządzenie ładujące lub pełna bateria	Wymień na sprawne urządzenie

Obsługa klienta



support@emeet.ai



www.emeet.ai



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego OfficeCore M220 Lite jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/emeet>

Adres producenta: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Dane producenta:

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED

Web: www.emeet.com

Tel: +86 755 8672 4720

Adres: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Osoba odpowiedzialna:

CNazwa firmy: SUCCESS COURIER SL

Adres: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA

1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Hiszpania

Email: successservice2@hotmail.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo użytkownika głośnika:

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

2. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

3. Ochrona dzieci:

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

4. Bezpieczeństwo baterii i ładowania:

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Konfiguracja Bluetooth:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

2. Zalecenia dotyczące dźwięku:

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

• Aktualizacje oprogramowania:

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.

• Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

• Zabezpieczenia prywatności:

- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	2600