


攻击鲨X5—130mm*180mm




(3) La souris entrera en mode veille de troisième niveau s'il n'y a pas d'opération pendant 10 minutes

2. Indication de charge : voyant rouge sur la roue de charge/charge complète désactivée.

3. Connexion matérielle : insérez la prise USB du produit dans le port USB 1.1 ou supérieur (lorsque le produit est utilisé pour la première fois, une invite d'installation automatique du matériel apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'ordinateur)

BOUTON FONCTION DESCRIPTION

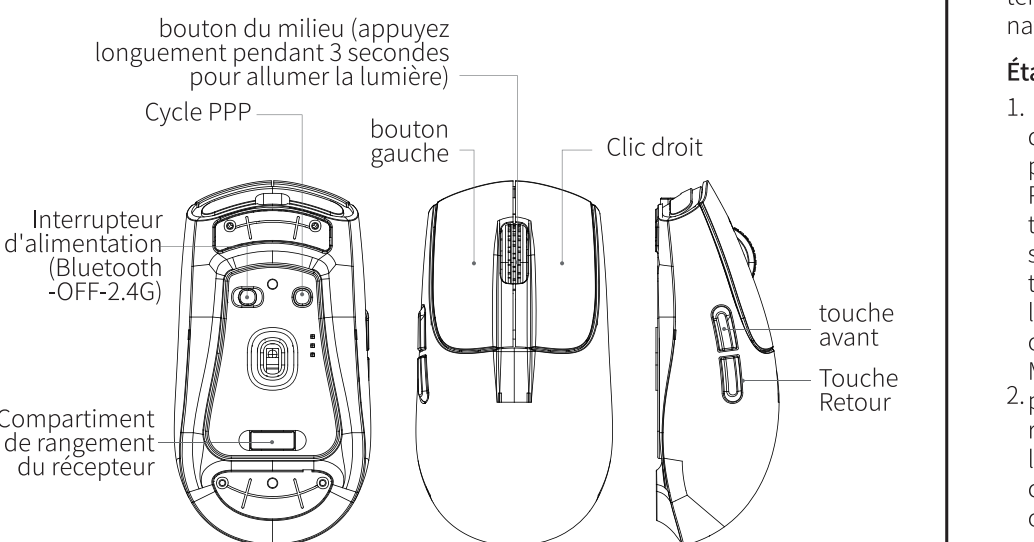

Interrupteur d'alimentation (Bluetooth -OFF-2.4G)
bouton du milieu (appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer la lumière)
Cycle PPP
bouton gauche
Clic droit
touche avant
Touche Retour
Compartiment de rangement du récepteur

★Conseils : lors de l'appariage avec Bluetooth, appuyez simultanément sur les touches gauche, centrale et droite de la souris pendant 3 secondes et le voyant rouge s'allumera.

-13-

MODE DE CONNEXION

Étapes et instructions d'installation 2.4G :

Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, puis sortez le récepteur 2.4G de la souris et branchez le récepteur sur un port USB libre de l'ordinateur, puis l'ordinateur s'allume automatiquement installez le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indique que l'installation est terminée et prête à l'emploi, la souris peut être connectée à l'ordinateur. S'il n'y a pas de réponse après avoir branché le récepteur, vous devez remplacer un autre port USB. À ce moment, l'ordinateur correspondra automatiquement au code et installera le logiciel d'adaptation correspondant. Généralement, l'ordinateur vous demandera : l'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris est la même que l'ordinateur 2.4G. L'appariage du code a réussi.

Étapes et instructions d'installation Bluetooth :

1. La souris Bluetooth est connectée à l'ordinateur et les étapes d'installation et d'utilisation : veuillez tourner l'interrupteur d'alimentation de la souris sur la position BT, et cliquez d'abord (démarrer) sur l'ordinateur pour sélectionner « Panneau de configuration », puis cliquez sur « Ajouter ». Périphérique, l'ordinateur apparaîtra. Ajouter une interface de périphérique, lorsque l'icône de la souris apparaît sur l'interface de l'ordinateur, cliquez à nouveau sur "XS", sélectionnez "Ajouter un périphérique" et suivez les instructions, puis l'ordinateur et la souris Bluetooth seront connectés. Différents systèmes ont différentes méthodes d'installation.

Méthode de liaison de reconfiguration Bluetooth : si la connexion 1 ne parvient pas à se connecter, veuillez suivre les étapes pour fonctionner : tournez l'interrupteur d'alimentation de la souris sur la position Bluetooth-BT et appuyez sur les boutons gauche, central et droit de la souris pendant 4 secondes. Le voyant clignote rapidement, puis activez le Bluetooth de l'appareil à ajouter et d'autres opérations. Lorsque "XS" apparaît sur l'appareil, cliquez directement pour vous connecter, afin que le Bluetooth de l'appareil et la souris puissent être connectés.

Instructions de connexion filaire :

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour vous connecter à l'ordinateur. Lorsque le câble est branché, la souris passe en mode filaire et le pointeur de l'écran de l'ordinateur peut se déplacer lorsque la souris est déplacée et la souris peut être utilisée normalement.

-14-

PRECAUTIONS

⚠ Il est interdit d'immerger la souris dans un liquide ou de vaporiser la souris avec du liquide

⚠ Il est interdit d'utiliser la souris dans un environnement à haute température et à forte humidité

⚠ Ne placez pas la souris dans une flamme nue

⚠ La violence contre le fait d'appuyer sur la souris est interdite

⚠ Ne démontez pas la souris

LISTE DE COLISAGE

Souris * 1 Récepteur 2.4G * 1 Fil * 1 Manuel*1

-15-

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Modelo del producto: X5

2. Tipo de interfaz del producto: USB-Tipo-C

3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth

4. Sensor óptico del producto: PixArt 3212

5. Frecuencia de transmisión: 2402MHz~2480MHz

6. Tasa de retorno (Hz): Bluetooth-115hz, 2.4G-125hz, cableado-250hz

7. Velocidad de fotografías (IPS): 30IPS

8. Aceleración máxima (G): 10G

9. Frecuencia de actualización (FPS): 4000FPS

10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000

11. Capacidad de la batería: batería de polímero de 300mA

12. Corriente de carga: 280mA

13. Voltaje de carga: 5V

14. Peso del producto: 49g±3g

15. Tamaño del producto: 120*65*36mm

16. Admite sistema operativo: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac, Android y OS, etc.

● Consejos:


1. Modo de suspensión (método de activación del sueño: activación móvil)

(1) El mouse ingresa al primer nivel de suspensión inmediatamente después de que deja de funcionar

(2) El mouse ingresará al modo de suspensión secundario si no se realiza ninguna operación durante 2 minutos

-16-

BOTÓN FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

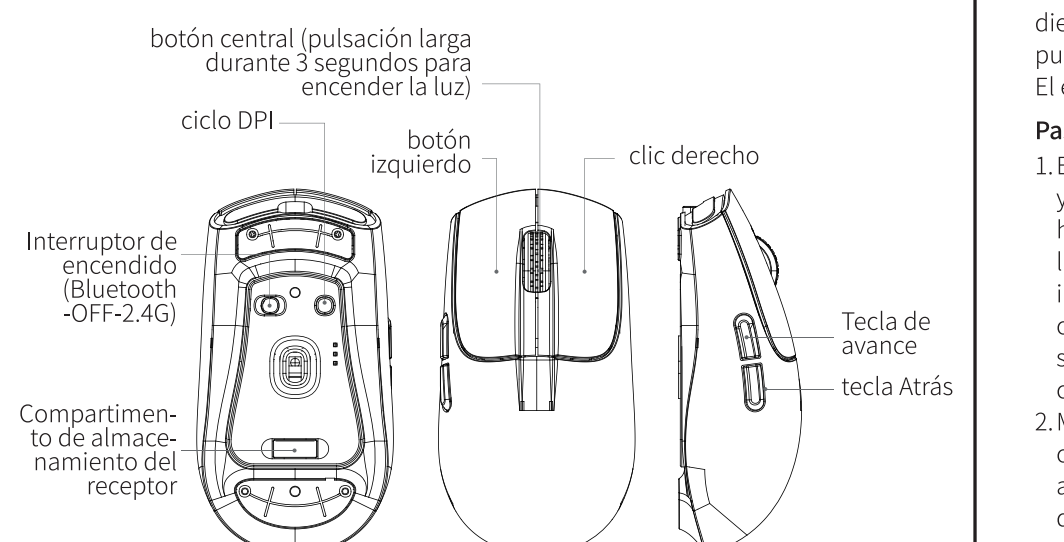

botón central (pulsación larga durante 3 segundos para encender la luz)
ciclo DPI
botón izquierdo
clic derecho
Interruptor de encendido (Bluetooth -OFF-2.4G)
Compartimento de almacenamiento del receptor
Tecla de avance
Tecla Atrás

★Consejos: al emparejar con Bluetooth, presionar las teclas izquierda, media y derecha del mouse simultáneamente durante 3 segundos también apagará la luz, y presionar el botón central solo durante 3 segundos encenderá la luz.1

-17-

MODO DE CONEXIÓN

Pasos e instrucciones de instalación de 2.4G:

Cuando desee usar el canal 2.4G del mouse, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, luego saque el receptor 2.4G del mouse y conecte el receptor a un puerto USB libre de la computadora, luego la computadora automáticamente instale el software de configuración. Cuando la computadora indique que la instalación está completa y lista para usar, el mouse se puede conectar a la computadora. Si no hay respuesta después de conectar el receptor, debe reemplazar otro puerto USB. En este momento, la computadora coincidirá automáticamente con el código e instalará el software de adaptación correspondiente. En general, la computadora indicará: la instalación está completa y se puede usar, lo que significa que el mouse es el mismo que la computadora 2.4G. El emparejamiento del código fue exitoso.

Pasos e instrucciones de instalación de Bluetooth:

1. El mouse Bluetooth está conectado a la computadora y los pasos de instalación y uso: gire el interruptor de encendido del mouse a la posición BT y primero haga clic (iniciar) en la computadora para seleccionar "Panel de control" y luego haga clic en "Agregar Dispositivo", la computadora aparecerá Agregar interfaz de dispositivo, cuando el icono del mouse aparezca en la interfaz de la computadora, haga clic en "XS" nuevamente, seleccione "Agregar dispositivo" y siga las instrucciones, luego la computadora y el mouse Bluetooth estarán conectados. Los diferentes sistemas tienen diferentes métodos de instalación.

2. Método de enlace de reconfiguración de Bluetooth: si la conexión 1 no se conecta, siga los pasos para operar: gire el interruptor de encendido del mouse a la posición Bluetooth-BT y presione los botones izquierdo, medio y derecho del mouse durante 4 segundos. La luz parpadeará rápidamente y luego enciende el Bluetooth del dispositivo para agregar y otras operaciones. Cuando aparezca "XS" en el dispositivo, haga clic directamente para conectarse, de modo que el Bluetooth del dispositivo y el mouse se puedan conectar.

Instrucciones de conexión por cable:

Use el cable TYPE-C incluido para conectarse a la computadora. Cuando el cable está enchufado, el mouse cambia al modo con cable, y el puntero de la pantalla de la computadora se puede mover cuando se mueve el mouse, y el mouse se puede usar normalmente.

-18-

PRECAUCIONES

⚠ Está prohibido sumergir el mouse en líquido o rociar el mouse con líquido

⚠ Está prohibido usar el mouse en ambientes de alta temperatura y alta humedad.

⚠ No coloque el mouse en una llama abierta

⚠ La violencia contra presionar el mouse está prohibida.

⚠ No desmontes el ratón.

LISTA DE EMBALAJE

Ratón * 1 Receptor 2.4G * 1 Alambre * 1 manual*1

-19-

製品の紹介

1. 製品モデル:X5

2. 製品インターフェースタイプ: USB-Type-C

3. 製品接続方法:USB、2.4G、Bluetooth

4. 製品光学センサー: PixArt 3212

5. 送信周波数:2402MHz~2480MHz

6. リターンレート (Hz): Bluetooth-115hz、2.4G-125hz、有線-250hz

7. フレームレート (IPS): 30IPS

8. 最大加速度 (G) : 10G

9. リフレッシュレート (FPS): 4000FPS

10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000

11. バッテリー容量: 300mAポリマーバッテリー

12. 充電電流: 280mA

13. 充電電圧: 5V

14. 製品重量: 49g±3g

15. 製品サイズ: 120*65*36mm

16. サポートオペレーティングシステム: XP、Win7、Win8、win10、win11、Mac、Android、OSなど。

● チップ:

1. スリープモード (スリープウェイクアップ方式: モバイルウェイクアップ)


(1) マウスは、動作を停止した直後に第 1 レベルのスリープに入ります

(2) 2 分間操作がないと、マウスはセカンダリスリープモードに入ります。

(3) 10 分間操作がないと、マウスは第 3 レベルのスリープモードに入ります。

-20-

ボタン機能説明

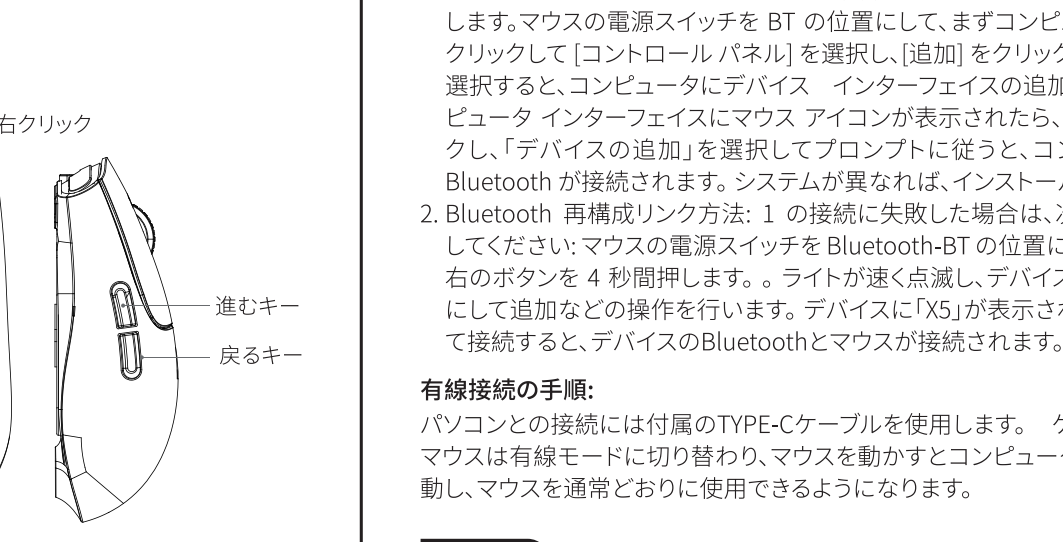

電源スイッチ (Bluetooth -OFF-2.4G)
レシーバー 収納ポートメント
中ボタン(3秒間長押ししてライトをオンにします)
DPIサイクル
左ボタン
右クリック
進むキー
戻るキー

★ヒント: Bluetooth でペアリングする場合、マウスの左、中、右のキーを同時に 3 秒間押すとライトが消え、中央のボタンだけを 3 秒間押すとライトが点灯します。

接続モード

2.4Gのインストール手順と手順:

マウスの 2.4G チャンネルを使用する場合は、電源スイッチを 2.4G の位置に合わせてから、マウス 2.4G レシーバーを取り出し、レシーバーをコンピュータの空いている USB ポートに接続すると、コンピュータは自動的に動作します。設定ソフトウェアをインストールします。インストールが完了し、使用できる状態になったことを示すメッセージが表示されます。

-21-

コンピュータに表示されたら、マウスをコンピュータに接続できます。レシーバーを接続しても応答がない場合は、別の USB ポートに交換する必要があります。この時点で、コンピュータは自動的にコードを照合し、対応する適応ソフトウェアをインストールします。通常、コンピュータは次のメッセージを表示します。インストールが完了し、使用できるようになります。これは、マウスがコンピュータと同じであることを意味します。2.4G コードのペアリングが成功しました。

Bluetooth のインストール手順と手順:

1. マウスを Bluetooth でコンピュータに接続し、インストール手順と使用方法を説明します。マウスの電源スイッチを BT の位置にして、まずコンピュータの (スタート) をクリックして [コントロールパネル] を選択し、[追加] をクリックします。「デバイス」を選択すると、コンピュータにデバイス インターフェイスの追加が表示されます。コンピュータ インターフェイスにマウス アイコンが表示されたら、もう一度「XS」をクリックし、「デバイスの追加」を選択してプロンプトに従うと、コンピュータとマウスの Bluetooth が接続されます。システムが異なれば、インストール方法も異なります。

2. Bluetooth 再構成リンク方法: 1 の接続に失敗した場合は、次の手順に従って操作してください。マウスの電源スイッチを Bluetooth-BT の位置に直し、マウスの左、中、右のボタンを 4 秒間押します。ライトが速く点滅し、デバイスの Bluetooth をオンにして追加などの操作を行います。デバイスに「XS」が表示されたら、直接クリックして接続すると、デバイスの Bluetooth とマウスが接続されます。

有線接続の手順:

パソコンとの接続には付属の TYPE-C ケーブルを使用します。ケーブルを接続すると、マウスは有線モードに切り替わり、マウスを動かすとコンピュータ画面のポインタも移動し、マウスを通常どおりに使用できるようになります。

予防

⚠ マウスを液体に濡したり、マウスに液体をスプレーしたりすることは禁止されています

⚠ 高温多湿環境でのマウスの使用は禁止されています

⚠ マウスを火中に置かないでください

⚠ マウスを押すことに対する暴力は禁止されています

⚠ マウスを分解しないでください

包装内容明細書

マウス×1 2.4Gレシーバー*1 ワイヤ×1 取扱説明書*1

-22-

中文

非常感谢您选购了我们 **Attack Shark** 攻击鲨的产品, 希望您能给你带来全新的操作和感受. 同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议, 我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1. 产品型号:X5

2. 产品接口类型: USB-Type-C

3. 产品连接方式:USB、2.4G、蓝牙

4. 产品光学传感器:原相 3212

5. 传输频率:2402MHz~2480MHz

6. 回报率 (Hz): 蓝牙-115hz、2.4G-125hz、有线-250hz

7. 帧回报率 (IPS): 30IPS

8. 最大加速度 (G) : 10G

9. 刷新率 (FPS): 4000FPS

10. DPI: 800-1600-2000-2400-4000

11. 电池容量: 300mA聚合物电池

12. 充电电流: 280mA

13. 充电电压: 5V

14. 产品重量: 49g±3g

15. 产品尺寸: 120*65*36mm

16. 支持操作系统: XP、Win7、Win8、win10、win11、Mac等

● 温馨提示:


1. 休眠模式 (休眠唤醒方式: 移动唤醒)

(1) 鼠标停止工作即刻进入一级休眠

(2) 鼠标2分钟无操作, 即进入二级休眠

(3) 鼠标10分钟无操作即进入三级休眠

按键功能说明

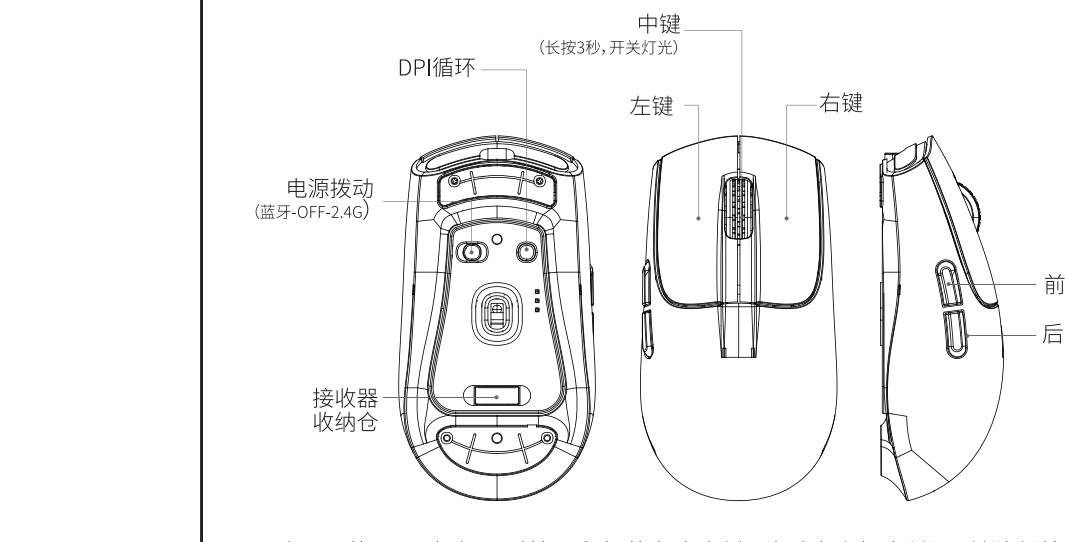

DPI循环 (长按3秒, 开关灯光)
中键
左键
右键
前进键
后退键
电源按钮 (蓝牙-OFF-2.4G)
接收器收纳仓

★提示: 蓝牙配对时, 同时按下鼠标的左中右键3秒后也会灯光关闭, 单独长按中键3秒后开启灯光。

连接模式

2.4G安装步骤及使用说明:

当要使用鼠标的2.4G频道时, 要把电源开关打到2.4G位置, 然后把鼠标2.4G接收器取出, 把接收器插到电脑空闲的USB端口上, 这时电脑会自动安装配置软件, 当电脑提示安装完成并可以使用时, 那鼠标就可以同电脑连接好啦. 如果插上接收器电脑无反应, 那要更换另一个USB端口, 这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件, 一般电脑会提示: 安装完成并可以使用, 这说明鼠标同电脑2.4G对码成功了。

-23-

蓝牙安装步骤及使用说明

1. 鼠标蓝牙在电脑上连接对码安装步骤及使用: 请把鼠标的电源开关打到BT位置, 并应先在电脑上点击 (开始) 选 "控制面板" 再点 "添加设备" 电脑会出现添加设备介面, 当电脑介面出现鼠标图标时, 再点击一下 "XS" 后要选择 "添加设备" 按提示操作, 那电脑同鼠标蓝牙会连接好. 不同系统的安装方式会有所差别。

2. 蓝牙重新配码链接方式: 如果1连接未能成功连接, 请按一下步骤操作: 要把鼠标的电源开关打到蓝牙-BT档位置同时按下鼠标的左中右键4秒连续发出蓝光快速闪烁, 再打开设备蓝牙进行添加等操作, 当设备上出现 "XS" 时, 直接点击连接, 这样设备与鼠标的蓝牙就可以完成对接了。

有线连接

用配带的TYPE-C线同电脑连接, 在插好线的状态下, 鼠标切换为有线模式. 移动鼠标电脑屏幕指针可以移动, 鼠标可以正常使用。

注意事项

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标

⚠ 禁止在高温、高湿环境中使用鼠标

⚠ 禁止将鼠标置于明火中

⚠ 禁止暴力碾压鼠标

⚠ 禁止拆解鼠标

包装清单

鼠标*1 2.4G接收器*1 线材*1 说明书*1

X5 RGB
LIGHTWEIGHT MOUSE

-24-

ATTACK SHARK

X5 RGB
LIGHTWEIGHT MOUSE

-25-