




Przepustnica MOZA MTP




01 Cechy produktu

- Realistyczny wygląd
- Aluminiowa manetka przepustnicy
- Enkoder o wysokiej rozdzielczości
- 27 przełączników fizycznych
- Regulowany mechanizm przekładniowy
- Regulowana funkcja wibracji

02 Porty połączeń

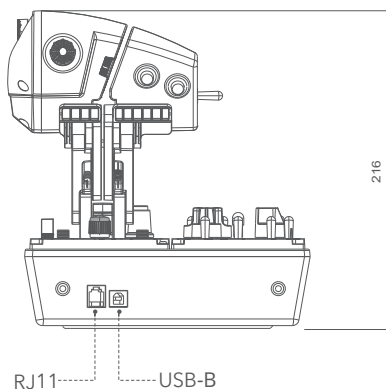

03 Parametry

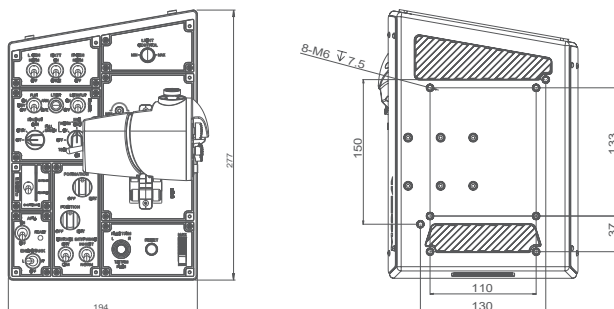


04 Zasady użytkowania

Mocowanie przepustnicy


1. Przyklej przepustnicę do biurka.

Wyrównaj i mocno dociśnij dołączoną naklejkę do wyznaczonego miejsca pod przepustnicą MTP, upewniając się, że powierzchnia jest czysta i wolna od kurzu.



2. Mocowanie płyty montażowej

Aby zamontować przepustnicę MTP, należy ją wyrównać z 4 otworami wskazanymi na schemacie, zamocować za pomocą 4 śrub z łbem stożkowym M6 i zablokować w odpowiednich otworach montażowych na wsporniku.

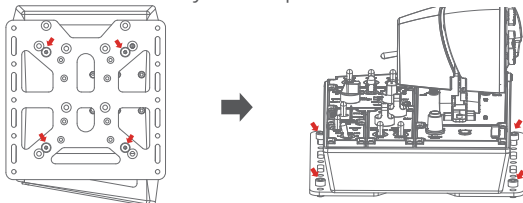


*Płytę montażową należy zakupić oddzielnie

Podłączenie do komputera

1. Bezpośrednie połączenie z komputerem

- Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz końcówkę typu B do odpowiedniego portu na przepustnicy MTP, a końcówkę typu A do komputera. Po pomyślnym podłączeniu dioda urządzenia zacznie stopniowo świecić, a aplikacja MOZA Cockpit wyświetli informację, że urządzenie jest podłączone i działa poprawnie.

* Jeśli urządzenie nie zapala się, obróć przycisk sterowania światłem w prawo.

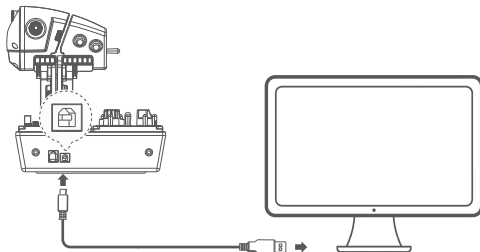


Bezpośrednie połączenie poprzez kabel USB

* Jeśli dioda urządzenia miga, oznacza to tryb BOOT. Wyjdź z trybu BOOT z komputera głównego.

2. Podłączanie do komputera za pomocą MOZA Flight Base

- Podłącz jeden koniec dołączonego kabla RJ11 do odpowiedniego portu na przepustnicy MTP, a drugi koniec do podstawy MOZA AB9. Włącz zasilanie podstawy; jeśli połączenie zostało nawiązane, zaświeci się dioda urządzenia, a MOZA Cockpit wskaże, że urządzenie jest podłączone i działa poprawnie.

* Jeśli urządzenie nie zapala się, obróć przycisk sterowania światłem w prawo.

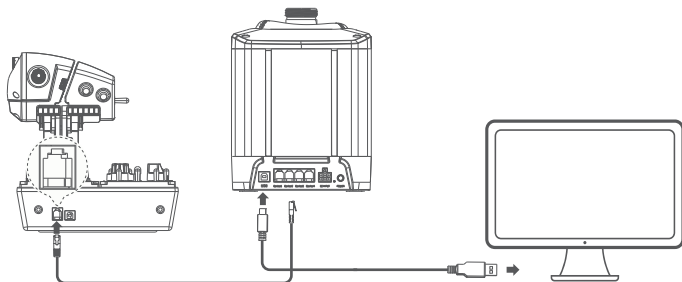


Panel łączy się z bazą za pomocą złącza RJ11, a następnie bazę podłącza się do komputera za pomocą kabla USB.


* Jeśli dioda urządzenia miga powoli, oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie BOOT. Wyjdź z trybu BOOT na komputerze głównym.

Regulacja przekładni

1. Jeśli chcesz odłączyć mechanizm blokady przepustnicy, użyj dołączonego klucza, aby obrócić śrubę (jak pokazano poniżej) na mechanizmie regulacji blokady w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją wyjąć.

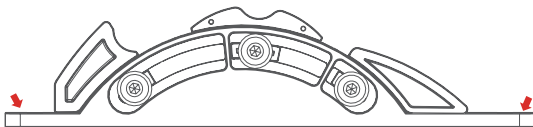


2. Jeśli chcesz wyregulować położenie zapłonu i środkowej blokady, użyj dołączonego klucza, aby obrócić śrubę mechanizmu regulacji blokady w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przesunąć blokadę do żądanej pozycji, a następnie dokręć śrubę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

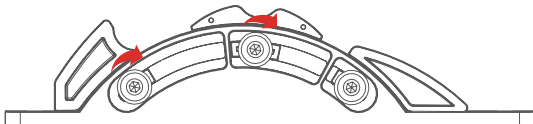


Regulacja tłumienia przepustnicy

1. Aby zwiększyć tłumienie ślizgania i tarcie manetki przepustnicy, należy użyć dołączonego klucza i obrócić śrubę pokazaną na rysunku (poniżej) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Aby zmniejszyć tłumienie ślizgania i tarcie manetki przepustnicy, należy użyć dołączonego klucza i obrócić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

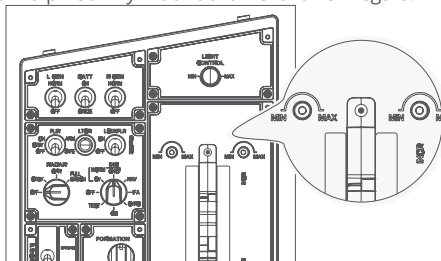


05 Wprowadzenie do oprogramowania

Główna strona główna pozwala nie tylko wyświetlać stan działania podłączonych urządzeń, w tym stacji bazowej, drążka sterowego, przepustnicy, steru kierunku itp., ale także zapewnia szybki dostęp do uruchamiania ulubionych gier/symulatorów bezpośrednio z oprogramowania MOZA Cockpit.

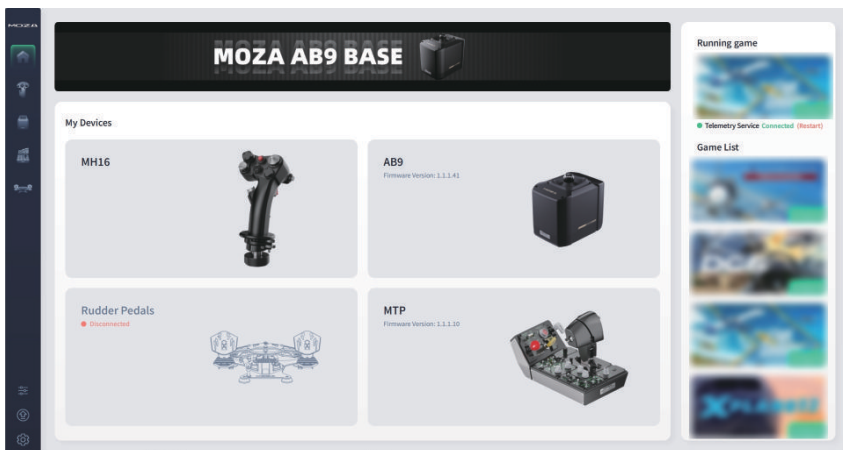

06 Funkcja vibracji manetki przepustnicy

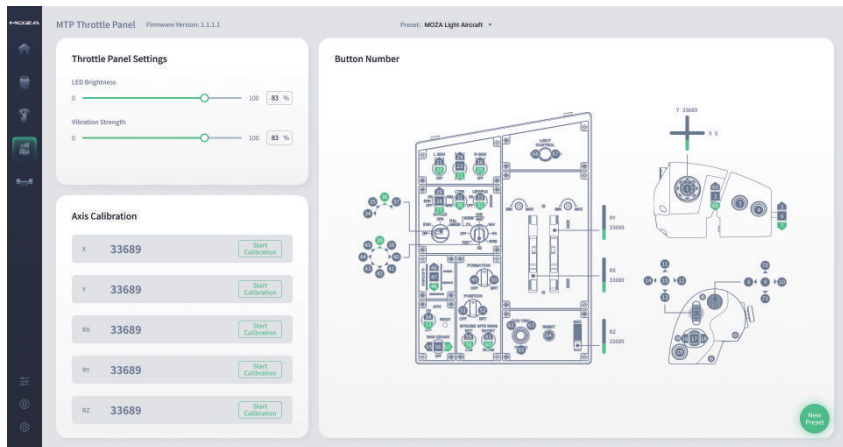

Manetka przepustnicy posiada funkcję vibracji telemetrycznej, która sygnalizuje zmiany prędkości lotu samolotu:

1. Uruchom oprogramowanie MOZA Cockpit.
 2. Przejdź do strony ustawień przepustnicy i wybierz ustawienia vibracji.
 3. Na stronie ustawień możesz dostosować następujące parametry zgodnie z własnymi preferencjami:
- Siła vibracji: Dostosuj siłę vibracji, aby uzyskać bardziej intensywne odczucie prędkości powietrza.

Uwagi: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i skonfigurowane w MOZA Cockpit.

07 Specyfikacja

- Obsługiwana platforma: PC
- Rozdzielczość: 15 bitów
- Materiał uchwytu przepustnicy: stop aluminium
- Materiał panelu przepustnicy: materiał kompozytowy
- Napięcie znamionowe: 5 V
- Prąd znamionowy: 0,22 A
- Porty połączeniowe: USB typu B, RJ11
- Sposób montażu: Mocowanie do biurka za pomocą zacisku lub bezpośrednio do kokpitu symulatora lotu.
- Zacisk biurkowy: Opcjonalnie
- Płytki montażowa: Opcjonalnie

08 Środki ostrożności

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie płynów lub wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Unikaj używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie używaj sprzętu MOZA Flight Sim wraz ze sprzętem MOZA Racing.
- Zalecana temperatura w pomieszczeniu: 5°C ~ 35°C.
- Dla własnego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia należy monitorować czas gry i robić przerwy w razie potrzeby.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia, małe elementy mogą stwarzać zagrożenie zadławienia!
- Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zabrania się samodzielnego demontażu sprzętu, nieprzestrzeganie tego wymogu spowoduje utratę gwarancji.
- Urządzenie musi być podłączone do zasilacza dostarczonego przez producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo elektryczne oraz ochronę praw i interesów użytkownika.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika naprawa lub wymiana części może być przeprowadzona wyłącznie przez oficjalnie autoryzowane centra serwisowe.
- Stosowanie niestandardowych zasilaczy jest surowo zabronione, nawet jeśli parametry, takie jak napięcie, są zgodne.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy używać wyłącznie zasilania prądem zmiennym z standardowego gniazdka ściennego.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł ciepła.
- Odłącz przewód zasilający urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z przedstawicielami MOZA lub autoryzowanymi serwisami naprawczymi.
- Śledź naszą oficjalną stronę internetową i platformy społecznościowe, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach.

Ostrzeżenia i informacje dot. bezpieczeństwa

1. Zgodność z przeznaczeniem i użytkowanie

Produkty należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta. Używanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prowadzić do jego uszkodzenia. Wszelkie zmiany w konstrukcji lub modyfikacje produktów mogą wpłynąć na ich działanie i bezpieczeństwo.

2. Przechowywanie i konserwacja

Przechowywanie produktów powinno odbywać się w suchych, chłodnych miejscach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci oraz ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić produkt. Regularnie sprawdzaj stan produktów, szczególnie pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, aby zapobiec ryzyku awarii podczas użytkowania.

3. Ostrzeżenie o ryzyku przegrzania i pożaru

W przypadku produktów zasilających, takich jak przewody zasilania czy zasilacze, należy unikać ich przeciążania. Używanie produktów w sposób niewłaściwy (np. podłączanie ich do urządzeń o niewłaściwych parametrach) może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia produktu, a nawet pożaru.

4. Używanie przez dzieci

Produkty gamingowe, takie jak przewody zasilania czy akcesoria, nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Produkty należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec ryzyku ich przypadkowego użycia, co może prowadzić do uszkodzeń ciała lub innych wypadków.

5. Zgodność z normami bezpieczeństwa

Produkty muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności produktu z obowiązującymi przepisami należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub skontaktować się z producentem.

6. Utylizacja i recykling

Po zakończeniu użytkowania produktów należy je odpowiednio zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu odpadów elektronicznych. Produkty elektroniczne nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady, lecz należy je oddać do punktów zbiórki odpadów elektronicznych lub specjalistycznych punktów recyklingu.

7. Ostrzeżenie o materiałach

Produkty zawierają materiały syntetyczne oraz metalowe. Należy zachować ostrożność podczas ich użytkowania, aby uniknąć kontaktu z ogniem, gorącymi powierzchniami lub substancjami chemicznymi, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub stwarzać zagrożenie zdrowia.

8. Kontakt z producentem

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji produktu, użytkownik powinien skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988.

MOZA
F L I G H T

Producent: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Adres: Pokój 1903-1904, Budynek 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, nr 3370 Liuxian Avenue,
dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny

Strona internetowa: www.mozaracing.com

E-mail: info@mozaracing.com

Wyprodukowano w Chinach

Pełna nazwa przedstawiciela UE:

Nazwa : Gudsen Technology EU GmbH

Adres : Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

Email : support@gudsens.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl