



EMEET OfficeCore M3

E1101

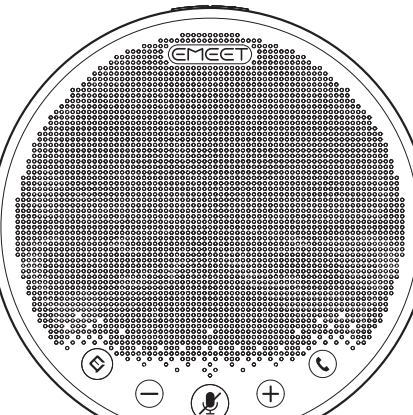

PMN: OfficeCore M3


Przegląd produktu

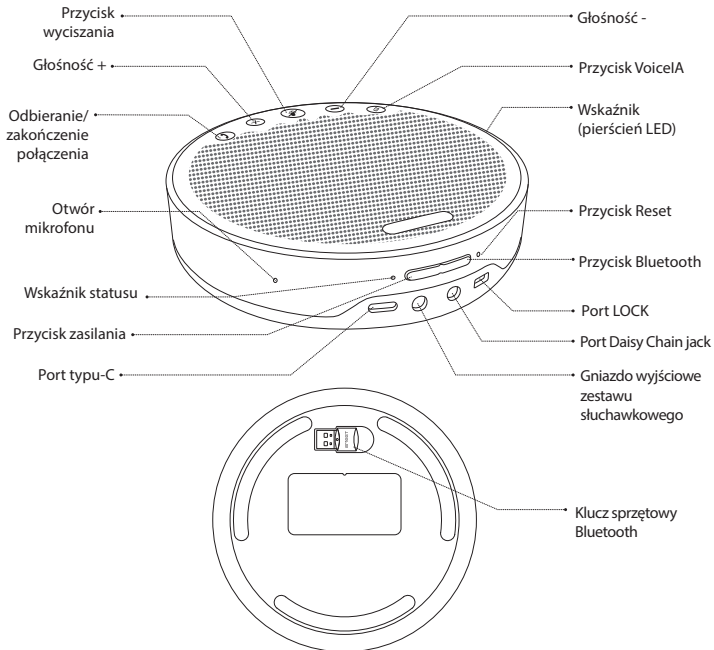

Włączanie / wyłączanie zasilania

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania — włączanie/wyłączanie zasilania



Sprawdź poziom naładowania

- Krótko naciśnij przycisk zasilania po włączeniu urządzenia — pierścień LED wskazuje poziom naładowania baterii.



10%



20%



40%



60%




80%



100%



Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

- W stanie włączenia dioda LED pierścieniowa świeci się na czerwono.




Przycisk VoicelA

- VoicelA to algorytm redukcji szumów opracowany niezależnie przez EMEET.
- Krótkie naciśnięcie — włączenie/wyłączenie inteligentnej redukcji szumów VoicelA
- Włączenie redukcji szumów VoicelA może znacznie zmniejszyć niektóre szумы podczas spotkań, takie jak odgłosy stukania klawiatury, hałas klimatyzacji i ogólne niepożądane szумы tła.




VoicelA OFF




VoicelA ON

Przycisk wyciszenia mikrofonu

- Przycisk — wyciszenie/włączenie mikrofonu
- Gdy mikrofon jest wyciszony, pierścień LED zmienia kolor na czerwony.



Wyciszenie



Wyłączenie
wyciszenia

Przycisk odbierania/zakończenia połączenia



- Połączenie przychodzące — naciśnij — odbierz połączenie
- Połączenie przychodzące — naciśnij i przytrzymaj — odrzuć połączenie
- Połączenie aktywne — naciśnij/naciśnij i przytrzymaj — zakończ połączenie

Przycisk głośności + / -

- Przycisk — głośność + — zwiększenie głośności
- — pierścion LED zmienia kolor na niebieski

- Krótkie naciśnięcie — głośność - — zmniejszenie głośności
- głośności — pierścion LED zmienia kolor na niebieski



10%



20%



40%



60%



80%



100%

Połączenie Bluetooth

Parowanie Bluetooth


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth — Wejdź w tryb parowania Bluetooth — Bluetooth sparowany — wskaźnik stanu świeci się nieprzerwanie na niebiesko
- Bluetooth nie sparowany — wskaźnik stanu miga na niebiesko

Bluetooth wyłączony

- Krótkie naciśnięcie przycisku Bluetooth — Bluetooth wyłączony — wskaźnik stanu pozostaje stały, świecąc na białą.

Bluetooth połączony ponownie

- Bluetooth odłączony — Naciśnij przycisk Bluetooth — Bluetooth ponownie podłączony




Uwaga:


- a) Po włączeniu produkt ponownie łączy się z ostatnim urządzeniem, z którym nawiązano połączenie przez Bluetooth (jeśli funkcja ta jest włączona na urządzeniu).
- b) Wyłączony Bluetooth oznacza, że nie można go znaleźć.

Połączenie USB

- Podłącz do komputera za pomocą kabla USB.



- Wskaźnik stanu zmienia kolor na zielony po podłączeniu kabla USB.



Połączenie klucza sprzętowego Bluetooth

- Podłącz urządzenie do komputera za pomocą klucza USB. Po włączeniu urządzenia obsługiwana jest funkcja Plug-and-play.
- Po podłączeniu klucza Bluetooth wskaźnik stanu zmienia kolor na niebieski.




Status	Wskaźnik klucza Bluetooth
Podczas parowania	Szybko miga na niebiesko
Udane parowanie	Świeci na niebiesko
Ponowne połączenie	Powoli miga na niebiesko
Przychodzące połączenie biznesowe Skype	Miga na zielono
Rozmowa w toku	Świeci na zielonym
Wyciszenie	Świeci na czerwono
Słaba bateria	Szybko miga na czerwono

Podłączenie zestawu słuchawkowego

- Podłącz do gniazda słuchawkowego za pomocą kabla słuchawkowego 3,5 mm.
- Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wskaźnik stanu zmienia kolor na żółty (brak połączenia z Bluetooth lub kablem USB).

Uwaga:

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego głośnik jest automatycznie wyciszony.




Kabel Daisy Chain

- Łańcuchowanie można wykonać, łącząc porty LINK dwóch produktów za pomocą kabla łańcuchowego.
- Wskaźnik stanu zmienia kolor na lodowoniebieski po podłączeniu łańcucha.



8 osób przed łańcuchem daisy




16 osób po łańcuchu daisy

Ustawienia portu LOCK

- Zablokuj produkt za pomocą portu LOCK, aby zapobiec kradzieży.

Uwaga: Port LOCK jest typu Kensington, co oznacza, że użytkownicy muszą dokupić osobno zamek.

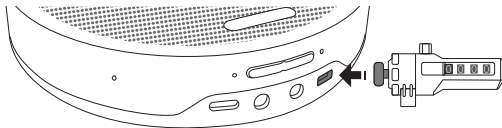

Ładowanie

Czynność	Wskaźnik	Ikona
Ładowanie w stanie wyłączenia	Miga na żółto	
Pełne naładowanie w stanie wyłączenia zasilania	Świeci się na żółto	

Pobierz aplikację

*Odwiedź stronę www.emeet.com, aby pobrać aplikację eMeetLink na komputer PC w celu aktualizacji oprogramowania.



Windows | MacOS

Uwaga: Urządzenie może działać normalnie nawet bez pobrania aplikacji eMeetLink.

Parametry produktu

Uwaga: W przypadku zmiany specyfikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na oficjalnej stronie internetowej.

Wejście ładowania	5V $\mp$ 2A
Moc wyjściowa	5W
Czas ładowania	4~5H
Zakres częstotliwości	20Hz~20KHz
Wersja Bluetooth	V5.0
Zasięg Bluetooth	20 m (w otwartym środowisku)
Rozmiar produktu	135*135*35mm

Skontaktuj się z nami

Oficjalna strona internetowa: www.emeet.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).

Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia. Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.

Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.

Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.

W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.

Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.

Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.

Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.

Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

Zabezpieczenia prywatności: W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [EMEET OFFICECORE M3] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/emeet>

Adres producenta: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon
Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUCCESS COURIER SL

Company address: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

Email: successservice2@hotmail.com



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Numer identyfikacyjny baterii	EM18650-1S2P
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.094
Pojemność (mAh)	5200