




Maszynka do strzyżenia Catlink Pet Trimmer

Instrukcja obsługi

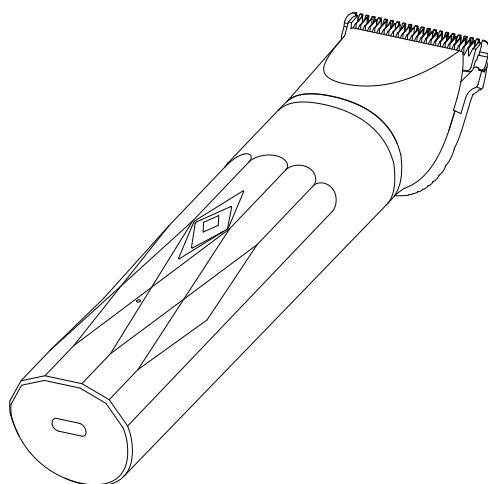

Uwagi

Regularne czyszczenie i konserwacja zapewnią optymalną wydajność oraz przedłużą żywotność tego produktu.

Nie należy umieszczać produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze ani narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do strzyżenia sierści zwierząt domowych i nie wolno go używać do innych celów. Nie należy mieszać zastosowań dla ludzi i zwierząt domowych.

Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać tego produktu.

Gdy głowica tnąca ulegnie zużyciu i wymaga wymiany, należy używać oryginalnych części dostarczonych przez producenta.

Należy unikać kładzenia ciężkich przedmiotów na kablu ładującym lub zaklinowywania go innymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu lub odkształceniu.

Nieznaczne nagrzewanie się maszynki do strzyżenia zwierząt podczas użytkowania lub ładowania jest zjawiskiem normalnym. Prosimy o spokój podczas użytkowania.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy głowica tnąca nie jest uszkodzona lub odkształcona.

Produkt ten należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla ładującego typu C. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany.

Jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, wymień go na dedykowany kabel ładujący typu C lub skontaktuj się z naszym oficjalnym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.


Nie dociskaj głowicy tnącej mocno do skóry. Przechowuj olej smarowy w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną, ani dla osób pozbawionych doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci).

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Należy zająć się problemem zgodnie z rodzajem usterki, a w razie potrzeby wysłać urządzenie do naszego oficjalnego centrum serwisowego w celu naprawy.

Ładowarkę najlepiej używać w otoczeniu o temperaturze od 5°C do 40°C. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin. Po 3–4 pełnych cyklach ładowania i rozładowania akumulator osiągnie swoją optymalną pojemność.


Zawartość opakowania



Maszynka *1



Nożyczki do
precyzyjnego strzyżenia
*1



Grzebień
prowadzący *4



Olej smarowy




Szczotka do
czyszczenia



Kabel USB

Wprowadzenie

Montaż i demontaż





Montaż: Wyrównaj złącze noża A z otworem maszyny B. Mocno wciśnij nóż do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie.

Demontaż: Odciągnij nóż A od korpusu B w przeciwnym kierunku.


Montaż i demontaż ostrza tnącego

Wyłącz trymer i przyciśnij kciukiem zęby ostrza, a następnie pchnij na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki, jak pokazano na zdjęciu, aby zdjąć ostrze. Podczas demontażu trzymaj ostrze w górze, aby zapobiec jego upadkowi.

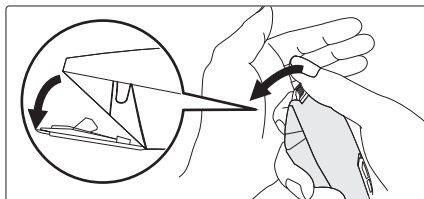

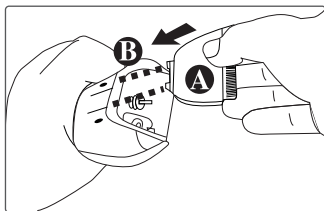

1. Wprowadź złącze noża A do gniazda B w maszynie.



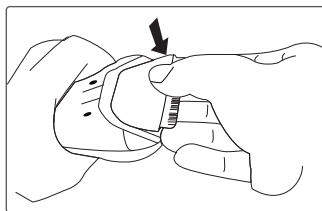


2. Mocno dociśnij nóż do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie.

Czyszczenie i konserwacja głowicy tnącej

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć trymer.

Dotyczy wszystkich głowic: Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń włosy, które przywarły do głowicy tnącej. W przypadku dużej głowicy tnącej: Naciśnij tylną część dolnego ostrza zgodnie z rysunkiem i usuń włosy, które utknęły między górnym a dolnym ostrzem.

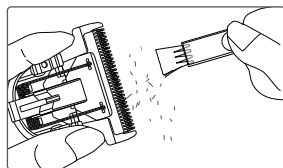

Ostrzeżenia


Nie należy wyjmować sprężyny z głowicy tnącej, ponieważ może to spowodować, że głowica stanie się nie nadająca się do naprawy i bezużyteczna.

Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić powierzchnię głowicy tnącej oraz szczeliny między ostrzami, aby zachować ich ostrość. W przypadku czyszczenia wodą należy koniecznie osuszyć głowicę tnącą, aby zapobiec rdzewieniu sprężyny. Po czyszczeniu należy nałożyć olej smarowy w celu zapewnienia właściwej konserwacji.


Żywotność głowicy tnącej zależy od częstotliwości użytkowania, rodzaju strzyżonych włosów oraz sposobu konserwacji. Zużyte głowice tnące należy niezwłocznie wymieniać, aby zapobiec zaplątaniu się włosów podczas strzyżenia. Podczas wymiany głowicy tnącej należy skonsultować się z oficjalnym serwisem i unikać stosowania niekompatybilnych części innych producentów. Podczas użytkowania głowica tnąca może się lekko nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym i nie wpływa na jej działanie.

Wprowadzenie do grzebieni prowadzących

Grzebienie prowadzące służą do przycinania sierści na określoną długość, co pozwala uniknąć przypadkowego zbytniego skrócenia sierści, zwłaszcza na początku. Dostępne są cztery rozmiary grzebieni prowadzących: 3 mm, 6 mm, 9 mm i 12 mm. Przed rozpoczęciem strzyżenia zaleca się oczyszczenie sierści zwierzęcia i wysuszenie jej suszarką. Plamy lub inne obce przedmioty na sierści zmniejszają ostrość ostrzy i skracają ich żywotność.

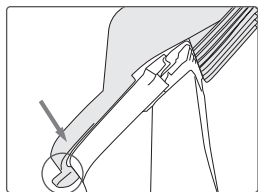

Sposób montażu grzebienia:
Przesuń grzebień wzdłuż przedniej części noża, tak aby jego wycięcie wsunęło się w rowki po bokach głowicy tnącej, aż usłyszysz „kliknięcie”.

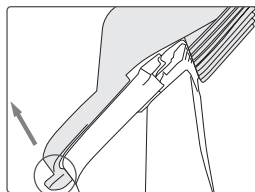


Demontaż grzebienia: Nacisnąć od spodu grzebienia i zsunąć go z głowicy trymera.

Cięcie

Cięcie z użyciem nasadki grzebieniowej

W zależności od pożądanej fryzury wybierz odpowiednią długość nasadki grzebieniowej, trzymając maszynkę głowicą tnącą skierowaną do góry. Następnie delikatnie przyłóż płaską powierzchnię nasadki do skóry zwierzęcia, przesuwaj maszynkę do przodu wzdłuż sierści, zgodnie z kierunkiem jej wzrostu, i przycinaj sierść, która wymaga skrócenia.






Strzyżenie bez grzebienia prowadzącego

Strzyżenie bez użycia grzebienia prowadzącego wymaga profesjonalnych umiejętności, aby uzyskać odpowiednią długość sierści. Jeśli po prostu przesuniesz tylną część głowicy tnącej wzdłuż skóry zwierzęcia bez użycia grzebienia prowadzącego, długość sierści po strzyżeniu wyniesie około 1 mm.

Umiejętności strzyżenia przydatne w różnych obszarach

W przypadku małych zwierząt domowych należy używać trymera do szczegółowego strzyżenia sierści w okolicach łap, bioder i oczu.






Uwagi


1. Nie zaleca się trzymania trymera do góry nogami podczas strzyżenia sierści, ponieważ może to spowodować skaleczenie skóry zwierzęcia.
2. Nie należy strzyć mokrej sierści zwierzęcia, ponieważ obniża to wydajność strzyżenia.
3. Nie należy zbyt mocno dociskać trymera do zwierzęcia, ponieważ może to spowodować zadrapanie jego skóry.

Czyszczenie i konserwacja

Za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń resztki włosów ze szczeliny głowicy tnącej urządzenia. Korpus urządzenia można umyć wodą. Po wyczyszczeniu wytrzyj urządzenie do sucha miękką ściereczką, a przed przechowywaniem nałóż olej smarowy i zamontuj głowicę tnącą.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj benzyny, alkoholu, rozcieńczalnika do farb ani innych żrących środków chemicznych. Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać produktu. W celu naprawy skontaktuj się z oficjalnym serwisem.

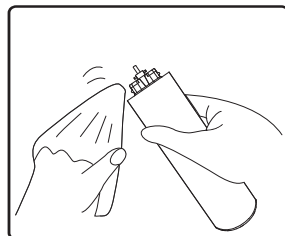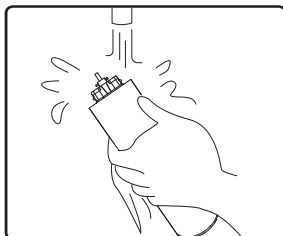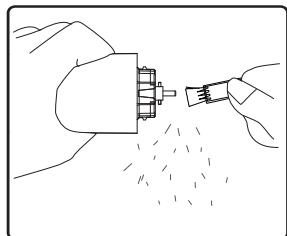





Nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie: Część ręczną należy myć w wodzie wyłącznie po odłączeniu jej od przewodu zasilającego.

Ładowanie

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz kabel USB do źródła zasilania (kabel USB można podłączyć do gniazdka obsługującego standard USB, ładowarki do telefonu, komputera stacjonarnego, laptopa lub powerbanku).

Podłącz kabel USB do gniazda zasilania urządzenia. W przypadku korzystania z niestandardowej ładowarki 5 V przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że natężenie prądu wynosi 1 A.

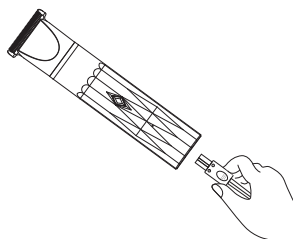


AC



Komputer



Power
bank



Specyfikacja

Model: CL-PT-01

Materiał produktu: ABS

Normy, którym produkt odpowiada: GB 4706.1-2005; GB 4706.9-2008

Wymiary produktu: 162 x 40 x 34 mm

Znamionowe parametry wejściowe: 5 V, 1 A

Akumulator: 600 mAh

Zakres zastosowania: koty domowe, małe psy

Uwagi i ostrzeżenia

Ostrzeżenie

1. Zabrania się stosowania baterii jednorazowych w tym urządzeniu!
2. Przed ładowaniem należy pozostawić baterie w stanie rozładowanym i używać wyłącznie zasilaczy lub gniazd USB o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu prądu 1 A, zgodnych z normami krajowymi!
3. Urządzenie to należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

Recykling

1. Akumulatory w elektrycznych nożycach zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
 2. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulatory z nożyc;
 3. Po wyjęciu akumulatorów elektryczne nożyce należy odłączyć od zasilania;
 4. Akumulatory należy utylizować w bezpieczny sposób.
- Aby wyjąć akumulatory: odłącz zasilanie i pozwól, aby maszynka pracowała do wyczerpania energii, następnie odkręć wszystkie śruby na obudowie, zdejmij obudowę i wyjmij akumulatory.

Ostrzeżenie

1. Nie używaj w tym urządzeniu baterii jednorazowych!
2. Unikaj zwarcia akumulatorów, aby zapobiec ich zapaleniu się i pożarowi.
3. Nie wrzucać akumulatorów do ognia, aby zapobiec wybuchom lub uwolnieniu substancji toksycznych.
4. Przed ładowaniem akumulator powinien mieć jeszcze pewien poziom naładowania, a urządzenie należy ładować za pomocą zasilacza o napięciu wyjściowym 5 V/1 A (rzeczywista moc wyjściowa nie powinna przekraczać 15 W).
5. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do celów opisanych w instrukcji obsługi.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd
Naxian Road Kehai Building
200120 Szanghaj, Chiny
support@catlink.cn

Przedstawiciel w UE:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODUŁ JL, Rumunia
aoce-service@outlook.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: inne baterie przenośne

Waga netto: 0,0236 kg

Pojemność: 600 mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu
(0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie

Nr identyfikacyjny baterii: ICRR4430