20240308　X85三模说明书　手册式
85*120mm

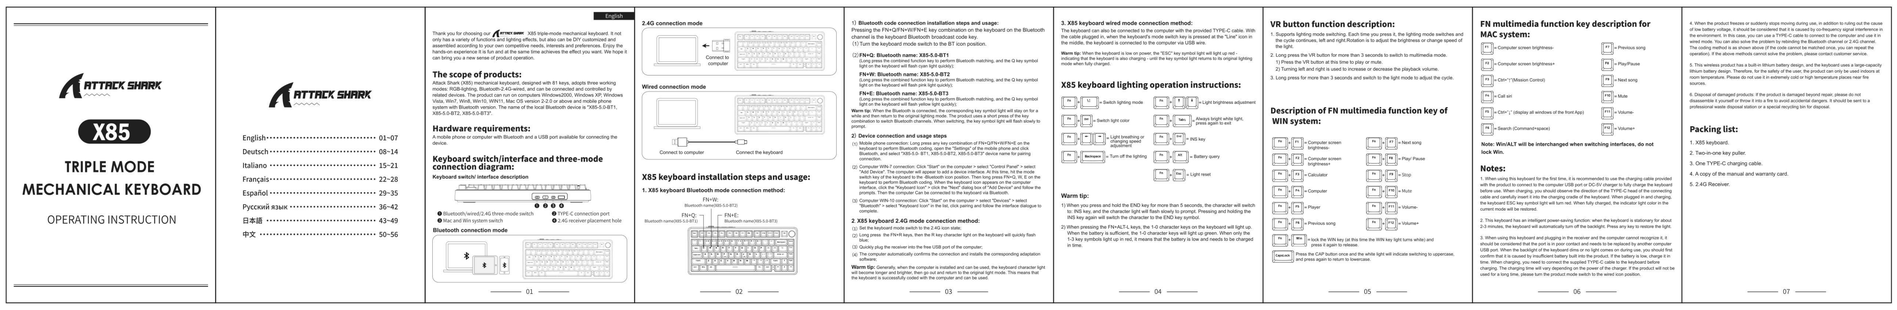

English

ATTACK SHARK

X85

TRIPLE MODE
MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English ····· 01–07
Deutsch ····· 08–14
Italiano ····· 15–21
Français ····· 22–28
Español ····· 29–35
Русский язык ····· 36–42
日本語 ····· 43–49
中文 ····· 50–56

ATTACK SHARK

Thank you for choosing our ATTACK SHARK X85 triple-mode mechanical keyboard. It not only has a variety of functions and lighting effects, but also can be DIY customized and assembled according to your own competitive needs, interests and preferences. Enjoy the hands-on experience it is fun and at the same time achieves the effect you want. We hope it can bring you a new sense of product operation.

The scope of products:

Attack Shark (X85) mechanical keyboard, designed with 81 keys, adopts three working modes: RGB lighting, Bluetooth 2.4G wired, and can be connected and controlled by related devices. The product can run on computers Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, Mac OS version 2-2.0 or above and mobile phone system iOS/Android version. The name of the local Bluetooth device is "X85-5.0-BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3".

Hardware requirements:

A mobile phone or computer with Bluetooth and a USB port available for connecting the device.

Keyboard switch/interface and three-mode connection diagram:

Keyboard switch/ interface description

❶ Bluetooth/wired/2.4G three-mode switch ❷ TYPE-C connection port
❸ Mac and Win system switch ❹ 2.4G receiver placement hole

Bluetooth connection mode

01

English

2.4G connection mode

Wired connection mode

X85 keyboard installation steps and usage:

1. X85 keyboard Bluetooth mode connection method:

02

1) Bluetooth code connection installation steps and usage:

Pressing the FN+Q/FN+W/FN+E key combination on the keyboard on the Bluetooth channel is the keyboard Bluetooth broadcast code key.

(1) Turn the keyboard mode switch to the BT icon position.

(2)**FN+Q: Bluetooth name: X85-5.0-BT1**

(Long press the combined function key to perform Bluetooth matching, and the Q key symbol light on the keyboard will flash (spit light quickly).

FN+W: Bluetooth name: X85-5.0-BT2

(Long press the combined function key to perform Bluetooth matching, and the Q key symbol light on the keyboard will flash (spit light quickly).

FN+E: Bluetooth name: X85-5.0-BT3

(Long press the combined function key to perform Bluetooth matching, and the Q key symbol light on the keyboard will flash (white light quickly)

Warm tip: When the Bluetooth is connected, the corresponding key symbol light will stay on for a short time then return to the original lighting mode. The product uses a short press of the combination to switch between Bluetooth channels, when switching, the key symbol light will flash slowly to prompt.

2) Device connection and usage steps

(1) Mobile phone connection: Long press any key combination of FN+Q/FN+W/FN+E on the keyboard to perform Bluetooth coding, open the "Settings" of the mobile phone and click Bluetooth, and select "X85-5.0- BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3" device name for pairing connection.

(2) Computer WIN-7 connection: Click "Start" on the computer > select "Control Panel" > select "Hardware and Sound" > select "Devices and Printers" > click "Add a device" > select the device to switch key of the keyboard to the -Bluetooth icon position. Then long press FN+Q, W, E on the keyboard to perform Bluetooth coding. When the keyboard icon appears on the computer interface, click the "Keyboard Icon" > click the "Next" dialog box of "Add Device" and follow the prompts. Then the computer Can be connected to the keyboard via Bluetooth.

(3) Computer WIN-10 connection: Click "Start" on the computer > select "Devices" > select "Bluetooth" > select "Keyboard Icon" in the list, click pairing and follow the interface dialogue to complete.

X85 keyboard 2.4G mode connection method:

(1) Set the keyboard mode switch to the 2.4G icon state;

(2) Long press the FN+H keys, then the R key character light on the keyboard will quickly flash (spit light);

(3) Quickly plug the receiver into the free USB port of the computer;

(4) The computer automatically confirms the connection and installs the corresponding adaptation software.

Warm tip: Generally, when the computer is installed and can be used, the keyboard character light will become longer and brighter, then go out and return to the original light mode. This means that the keyboard is successfully coded with the computer and can be used.

03

3. X85 keyboard wired mode connection method:

The keyboard can also be connected to the computer with the provided TYPE-C cable. With the cable plugged in, when the keyboard's mode switch key is pressed at the "Line" icon in the middle, the keyboard is connected to the computer via USB wire.

Warm tip: When the keyboard is low on power, the "ESC" key symbol light will light up red - indicating that the keyboard is also charging - until the key symbol light returns to its original lighting mode when fully charged.

X85 keyboard lighting operation instructions:

Warm tip:

1) When you press and hold the END key for more than 5 seconds, the character will switch to INS key, and the character light will flash slowly to prompt. Pressing and holding the INS key again will switch the character to the END key symbol.

2) When pressing the FN+ALT+L keys, the 1-0 character keys on the keyboard will light up. When the battery is sufficient, the 1-0 character keys will light up green. When only the 1-3 key symbols light up in red, it means that the battery is low and needs to be charged in time.

04

VR button function description:

1. Supports lighting mode switching. Each time you press it, the lighting mode switches and the cycle continues, left and right.Rotation is to adjust the brightness or change speed of the light.

2. Long press the VR button for more than 3 seconds to switch to multimedia mode.
1) Press the VR button at this time to play or mute.
2) Turning left and right is used to increase or decrease the playback volume.

3. Long press for more than 3 seconds and switch to the light mode to adjust the cycle.

Description of FN multimedia function key of WIN system:

05

FN multimedia function key description for MAC system:

Note: Win/ALT will be interchanged when switching interfaces, do not lock Win.

Notes:

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to use the charging cable provided with the product to connect to the computer USB port or DC-5V charger to fully charge the keyboard before use. When charging, you should observe the direction of the TYPE-C head of the connecting cable and carefully insert it into the charging cradle of the keyboard. When plugged in and charging, the keyboard ESC key symbol light will turn red. When fully charged, the indicator light color in the current mode will be restored.

2. This keyboard has an intelligent power-saving function: when the keyboard is stationary for about 2-3 minutes, the keyboard will automatically turn off the backlight. Press any key to restore the light.

3. When using this keyboard and plugging in the receiver and the computer cannot recognize it, it should be considered that the port is in poor contact and needs to be replaced by another computer USB port. When the backlight of the keyboard dims or no light comes on during use, you should first confirm that it is caused by insufficient battery built into the product. If the battery is low, charge it in time. When charging, you need to connect the supplied TYPE-C cable to the keyboard before charging. The charging time will vary depending on the power of the charger. If the product will not be used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.

06

4. When the product freezes or suddenly stops moving during use, in addition to ruling out the cause of low battery voltage, it should be considered that it is caused by co-frequency signal interference in the environment. In this case, you can use a TYPE-C cable to connect to the computer and use it in wired mode. You can also solve the problem by rebinding the Bluetooth channel or 2.4G channel. The coding method is as shown above (if the code cannot be matched once, you can repeat the operation). If the above methods cannot solve the problem, please contact customer service.

5. This wireless product has a built-in lithium battery design, and the keyboard uses a large-capacity lithium battery design. Therefore, for the safety of the user, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it in extremely cold or high temperature places near fire sources.

6. Disposal of damaged products: If the product is damaged beyond repair, please do not disassemble it yourself or throw it into a fire to avoid accidental dangers. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling bin for disposal.

Packing list:

1. X85 keyboard.
2. Two-in-one key puller.
3. One TYPE-C charging cable.
4. A copy of the manual and warranty card.
5. 2.4G Receiver.

07

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere ATTACK SHARK mechanische X85 Tastatur mit Dreifachmodus entschieden haben. Es verfügt nicht nur über eine Vielzahl von Funktionen und Lichteffekten, sondern kann auch individuell an Ihre eigenen Wettbewerbsbedürfnisse, Interessen und Vorlieben angepasst und zusammengestellt werden. Genießen Sie das praktische Erlebnis. Es macht Spaß und erzielt gleichzeitig den gewünschten Effekt. Wir hoffen, dass es Ihnen ein neues Gefühl für die Produktbedienung vermitteln kann.

Der Produktumfang:

Die mechanische Tastatur Attack Shark (X85) mit 81 Tasten verfügt über drei Arbeitsmodi: RGB-Beleuchtung, Bluetooth 2.4G-Kabel und kann mit entsprechenden Geräten verbunden und gesteuert werden. Das Produkt kann auf Computern mit Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, Mac OS Version 2-2.0 oder höher und Mobiltelefonsystemen mit Bluetooth-Version ausgeführt werden. Der Name des lokalen Bluetooth-Geräts lautet „X85-5.0-BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3".

Hardware-Anforderungen:

Zum Anschließen des Geräts steht ein Mobiltelefon oder Computer mit Bluetooth und einem USB-Anschluss zur Verfügung.

Tastaturschalter/Schnittstelle und Drei-Modus-Verbindungsdiagramm:

Beschreibung des Tastaturschalters/der Schnittstelle

❶ Bluetooth/kabelgebunden/2,4G Drei-Modus-Schalter ❷ TYPE-C-Verbindungsanschluss
❸ Mac- und Win-Systemschalter ❹ 2,4G-Empfängerplatzierungsloch

Bluetooth-Verbindungsmodus

08

Deutsch

2.4G-Verbindungsmodus



Kabelgebundener Verbindungsmodus



Installationsschritte und Verwendung der X85-Tastatur:

1. X85-Tastatur-Verbindungsmethode im Bluetooth-Modus:



09

1) Installationsschritte und Verwendung der Bluetooth-Code-Verbindung:

Das Drücken der Tastenkombination FN+Q/FN+W/FN+E auf der Tastatur auf dem Bluetooth-Kanal ist der Bluetooth-Broadcast-Code-Taste der Tastatur.

(1) Drehen Sie den Tastaturmodusschalter auf die BT-Symbolposition.

(2)**FN+Q: Bluetooth-Name: X85-5.0-BT1**

(Drücken Sie lange auf die kombinierte Funktionstaste, um den Bluetooth-Abgleich durchzuführen, und die Q-Tastensymbolleuchte auf der Tastatur blinkt schnell (Spin.)

FN+W: Bluetooth-Name: X85-5.0-BT2

(Drücken Sie lange auf die kombinierte Funktionstaste, um den Bluetooth-Abgleich durchzuführen, und die Q-Tastensymbolleuchte auf der Tastatur blinkt schnell (Spin.)

FN+E: Bluetooth-Name: X85-5.0-BT3

(Drücken Sie lange auf die kombinierte Funktionstaste, um den Bluetooth-Abgleich durchzuführen, und die Q-Tastensymbolleuchte auf der Tastatur blinkt schnell (weißes Licht).

Warmer Tipp: Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, bleibt das entsprechende Schlüsselsymbollicht eine Weile an und kehrt dann in den ursprünglichen Beleuchtungsmodus zurück. Das Produkt nutzt einen kurzen Druck auf die Tastenkombination, um den Bluetooth-Kanal zu wechseln. Beim Umschalten blinkt das Schlüsselsymbollicht langsam, um Sie aufzufordern.

2) Verdrahtungs- und Nutzungsschritte

(1) Mobiltelefonverbindung: Drücken Sie lange eine beliebige Tastenkombination von FN+Q/FN+W/FN+E auf der Tastatur, um die Bluetooth-Codierung durchzuführen, öffnen Sie die „Einstellungen" des Mobiltelefons, klicken Sie auf Bluetooth und wählen Sie „X85-5.0-BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3" Gerätename für die Pairing-Verbindung.

(2) Computer WIN-7-Verbindung: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start" > wählen Sie „Systemsteuerung" > wählen Sie „Hardware und Sound" > wählen Sie „Geräte und Drucker hinzufügen" > klicken Sie auf „Gerät hinzufügen", um den Bluetooth-Schalter der Tastatur in die Position des Bluetooth-Symbols. Drücken Sie dann lange FN+Q, W, E auf der Tastatur, um die Bluetooth-Codierung durchzuführen. Wenn das Tastatursymbol auf der Computeroberfläche angezeigt wird, klicken Sie auf das „Tastatursymbol" > klicken Sie auf das Dialogfeld „Weiter" des „Geräts hinzufügen" und befolgen Sie die Anweisungen. Anschließend kann der Computer per Bluetooth mit der Tastatur verbunden werden.

(3) Computer-WIN-10-Verbindung: Klicken Sie auf dem Computer auf „Start" > wählen Sie „Geräte" > wählen Sie „Bluetooth" > wählen Sie „Tastatursymbol" in der Liste aus, klicken Sie auf „Kopplung" und folgen Sie dem Schnittstellendialog, um den Vorgang abzuschließen.

2. X85-Tastatur 2.4G-Modus-Verbindungsmethode:

(1) Stellen Sie den Tastaturmodusschalter auf das 2,4G-Symbolsymbol.

(2) Drücken Sie lange die Tasten FN+R, dann blinkt die Zeichenleuchte der R-Taste auf der Tastatur schnell (sp.

(3) Stecken Sie den Empfänger schnell in den freien USB-Anschluss des Computers;

(4) Der Computer bestätigt automatisch die Verbindung und installiert die entsprechende Anpassungssoftware;

10

Warmer Tipp: Wenn der Computer installiert ist und verwendet werden kann, wird die Zeichenbeleuchtung der Tastatur im Allgemeinen länger und heller, erlischt dann und kehrt zum ursprünglichen Beleuchtungsmodus zurück. Standardmäßig, dass die Tastatur erfolgreich mit dem Computer codiert ist und verwendet werden kann.

3. X85-Tastatur-Verbindungsmethode im kabelgebundenen Modus:

Die Tastatur kann auch mit dem mitgelieferten TYPE-C-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Wenn das Kabel eingesteckt ist, klicken Sie auf die Modusumschalttaste der Tastatur am „Leitungssymbol" in der Mitte gedrückt wird, wird die Tastatur über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden.

Warmer Tipp: Wenn die Tastatur nur wenig Strom hat, leuchtet die „ESC"-Tastensymbolleuchte rot auf – was anzeigt, dass die Tastatur ebenfalls aufgeladen wird –, bis die Tastensymbolleuchte nach vollständiger Aufladung wieder in ihren ursprünglichen Leuchtmodus zurückkehrt.

Bedienungsanleitung für die X85-Tastaturbeleuchtung:



Warmer Tipp:

1) Wenn Sie die END-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wechselt das Zeichen zur INS-Taste und das Zeichenlicht blinkt langsam, um Sie dazu aufzufordern. Durch erneutes Drücken und Halten der INS-Taste wechselt das Zeichen zum END-Tastensymbol.

2) Beim Drücken der Tasten FN+ALT+L leuchten die 1-0-Zeichentasten auf der Tastatur auf. Wenn der Akku ausreichend ist, leuchten die 1-0-Zeichentasten grün. Wenn nur die Tastensymbole 1-3 rot leuchten, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist und rechtzeitig aufgeladen werden muss.

11

Konsolenbefehl:

1) Drücken Sie FN+Q, um den Bluetooth-Kanal 1 zu wechseln, drücken Sie FN+W, um den Bluetooth-Kanal 2 zu wechseln, und drücken Sie FN+E, um den Bluetooth-Kanal 3 zu wechseln.

2) Drücken Sie FN+H, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Warnung: Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, schaltet sie sich nach 10 Minuten automatisch in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.

Hinweis: Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, schaltet sie sich nach 10 Minuten automatisch in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.

12

Funktionsbeschreibung der VR-Taste:

1. Unterstützt das Umschalten des Beleuchtungsmodus. Bei jedem Tastendruck wechselt der Beleuchtungsmodus und der Zyklus geht weiter, links/ rechts.Durch Drehen wird die Helligkeit angepasst oder die Geschwindigkeit des Lichts geändert.

2. Drücken Sie die VR-Taste länger als 3 Sekunden, um in den Multimedia-Modus zu wechseln.
1) Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die VR-Taste zum Abspielen oder Stummschalten.
2) Durch Drehen nach links und rechts wird die Wiedergabelautstärke erhöht oder verringert.

3. Drücken Sie länger als 3 Sekunden lang und wechseln Sie in den Lichtmodus, um den Zyklus anzupassen.

Beschreibung der FN-Multimedia-Funktionstaste für MAC-System:

Hinweis: Win/ALT werden bei Schnittstelle vertauscht. Sperren Sie Win nicht.

Notes:

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to use the charging cable provided with the product to connect to the computer USB port or DC-5V charger to fully charge the keyboard before use. When charging, you should observe the direction of the TYPE-C head of the connecting cable and carefully insert it into the charging cradle of the keyboard. When plugged in and charging, the keyboard ESC key symbol light will turn red. When fully charged, the indicator light color in the current mode will be restored.

2. This keyboard has an intelligent power-saving function: when the keyboard is stationary for about 2-3 minutes, the keyboard will automatically turn off the backlight. Press any key to restore the light.

3. When using this keyboard and plugging in the receiver and the computer cannot recognize it, it should be considered that the port is in poor contact and needs to be replaced by another computer USB port. When the backlight of the keyboard dims or no light comes on during use, you should first confirm that it is caused by insufficient battery built into the product. If the battery is low, charge it in time. When charging, you need to connect the supplied TYPE-C cable to the keyboard before charging. The charging time will vary depending on the power of the charger. If the product will not be used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.

13

4. When the product freezes or suddenly stops moving during use, in addition to ruling out the cause of low battery voltage, it should be considered that it is caused by co-frequency signal interference in the environment. In this case, you can use a TYPE-C cable to connect to the computer and use it in wired mode. You can also solve the problem by rebinding the Bluetooth channel or 2.4G channel. The coding method is as shown above (if the code cannot be matched once, you can repeat the operation). If the above methods cannot solve the problem, please contact customer service.

5. This wireless product has a built-in lithium battery design, and the keyboard uses a large-capacity lithium battery design. Therefore, for the safety of the user, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it in extremely cold or high temperature places near fire sources.

6. Disposal of damaged products: If the product is damaged beyond repair, please do not disassemble it yourself or throw it into a fire to avoid accidental dangers. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling bin for disposal.

Packing list:

1. X85 keyboard.
2. Two-in-one key puller.
3. One TYPE-C charging cable.
4. A copy of the manual and warranty card.
5. 2.4G Receiver.

14

Italiano

Grazie per aver scelto la nostra tastiera meccanica X85 a tripla modalità ATTACK SHARK. Non solo ha una varietà di funzioni e effetti di illuminazione, ma può anche essere personalizzato e assemblato fai-da-te in base alle tue esigenze, interessi e preferenze competitive. Goditi l'esperienza pratica. È divertente e allo stesso tempo ottiene l'effetto desiderato. Ci auguriamo che possa offrirti un nuovo senso di funzionamento del prodotto.

La portata dei prodotti:

La tastiera meccanica Attack Shark (X85), progettata con 81 tasti, adotta tre modalità di funzionamento: illuminazione RGB, cablaggio Bluetooth 2.4G e può essere connessa e controllata da dispositivi correlati. Il prodotto può essere eseguito su computer Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, Mac OS versione 2-2.0 o successiva e su sistemi di telefonia mobile con versione Bluetooth. Il nome del dispositivo Bluetooth locale è "X85-5.0-BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3".

Requisiti hardware:

Un telefono cellulare o un computer con Bluetooth e una porta USB disponibile per il collegamento del dispositivo.

Interruttore/ interfaccia tastiera e schema di collegamento a tre modalità:

Descrizione dell'interruttore/interfaccia della tastiera

❶ Interruttore a tre modalità Bluetooth/cablato/2,4G ❷ Porta di connessione TYPE-C
❸ Cambio di sistema tra Mac e Win ❹ Foro per il posizionamento del ricevitore 2,4G

Modalità di connessione Bluetooth

15

Italiano

Modalità di connessione 2.4G

Modalità di connessione cablata

Passaggi di installazione e utilizzo della tastiera X85:

1. Metodo di connessione in modalità Bluetooth della tastiera X85:

16

1) Passaggi di installazione e utilizzo della connessione tramite codice Bluetooth:

Premendo la combinazione di tasti FN+Q/FN+W/FN+E sulla tastiera sul canale Bluetooth viene visualizzato il tasto del codice di trasmissione Bluetooth della tastiera.

(1) Ruotare l'interruttore della modalità tastiera sulla posizione dell'icona BT.

(2)**FN+Q: nome Bluetooth: X85-5.0-BT1**

(Premere a lungo il tasto funzione combinato per eseguire la corrispondenza Bluetooth e la spia del simbolo del tasto Q sulla tastiera lampeggerà rapidamente (spin).

FN+W: nome Bluetooth: X85-5.0-BT2

(Premere a lungo il tasto funzione combinato per eseguire la corrispondenza Bluetooth e la spia del simbolo del tasto Q sulla tastiera lampeggerà rapidamente (spin).

FN+E: nome Bluetooth: X85-5.0-BT3

(Premere a lungo il tasto funzione combinato per eseguire la corrispondenza Bluetooth e la spia del simbolo del tasto Q sulla tastiera lampeggerà rapidamente in rosso).

Suggerimento cablo: quando il Bluetooth è connesso, la luce del simbolo del tasto corrispondente rimarrà accesa per un po' di tempo e quindi tornerà alla modalità di illuminazione originale. Il prodotto utilizza una breve pressione della combinazione di tasti per cambiare canale Bluetooth. Durante il passaggio, la spia del simbolo della chiave lampeggerà lentamente per avvisarsi.

2) Procedura di connessione e utilizzo del dispositivo:

(1) Connessione del telefono cellulare: premere a lungo qualsiasi combinazione di tasti FN+Q/FN+W/FN+E sulla tastiera per eseguire la codifica Bluetooth, aprire le "impostazioni" del telefono cellulare e fare clic su Bluetooth, quindi selezionare "X85- 5.0-BT1, X85-5.0-BT2, X85-5.0-BT3" nome del dispositivo per la connessione di accoppiamento.

(2) Connessione al computer WIN-7: fare clic su "Start" sul computer > selezionare "Pannello di controllo" > selezionare "Aggiungi dispositivo". Il computer sarebbe aggiungere un'interfaccia del dispositivo. A questo punto, premere il tasto di cambio modalità della tastiera sulla posizione del simbolo Bluetooth. Quindi premere a lungo FN+Q, W, E sulla tastiera per eseguire la codifica Bluetooth. Quando viene visualizzata l'icona della tastiera sull'interfaccia del computer, fare clic su "Icona della tastiera" > fare clic sulla finestra di dialogo "Avanti" di "Aggiungi dispositivo" e seguire le istruzioni. Quindi il computer può essere collegato alla tastiera tramite Bluetooth.

(3) Connessione al computer WIN-10: fare clic su "Start" sul computer > selezionare "Dispositivi" > selezionare "Bluetooth" > selezionare "Icona tastiera" nell'elenco, fare clic su accoppiamento e seguire la finestra di dialogo dell'interfaccia per completarlo.

17

Suggerimento cablo: in genere, quando il computer è installato e può essere utilizzato, la luce del carattere della tastiera diventerà più lunga e più luminosa, quindi si spegnerà e tornerà alla modalità di luce originale. Ciò significa che la tastiera è stata codificata correttamente con il computer e può essere utilizzata.

3. Metodo di connessione in modalità cablata della tastiera X85:

La tastiera può anche essere collegata al computer con il cavo TYPE-C in dotazione. Con il cavo collegato, quando si preme il tasto di cambio modalità della tastiera sull'icona "Linea" al centro, la tastiera è collegata al computer tramite cavo USB.

Suggerimento cablo: quando la tastiera è quasi scarica, la spia del simbolo del tasto "ESC" si accenderà in rosso - indicando che anche la tastiera si sta caricando - finché la spia del simbolo del tasto non ritorna alla modalità di illuminazione originale quando è completamente carica.

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione della tastiera X85:

Suggerimento caldo:

1) Quando si tiene premuto il tasto FINE per più di 5 secondi, il carattere cambierà in: Tasto INS e la spia del carattere lampeggerà lentamente per richiedere. Premendo e tenendo premuto nuovamente il tasto INS si cambierà il carattere nel simbolo del tasto END.

2) Quando si premono i tasti FN+ALT+L, i tasti del carattere 1-0 sulla tastiera si illumineranno. Quando la batteria è sufficiente, i tasti del carattere 1-0 si illumineranno di verde. Quando solo i simboli dei tasti 1-3 si illuminano in rosso, significa che la batteria è scarica e deve essere caricata in tempo.

18

Descrizione della funzione del pulsante VR:

1. Supporta la commutazione della modalità di illuminazione. Ogni volta che lo si preme, la modalità di illuminazione cambia e il ciclo continua, a destra e a sinistra. La rotazione serve per regolare la luminosità o modificare la velocità della luce.

2. Premere a lungo il pulsante VR per più di 3 secondi per passare alla modalità multimediale.
1) Premere il pulsante VR in questo momento per riprodurre o disattivare l'audio.
2) Girando a sinistra e a destra si usa per aumentare o diminuire il volume di riproduzione.

3. Premere a lungo per più di 3 secondi e passare alla modalità luce per regolare il ciclo.

Descrizione del tasto funzione multimediale FN del sistema WIN:

19

Descrizione del tasto funzione multimediali FN per il sistema MAC

Nota: Win/ALT verranno scambiati quando si cambia interfaccia, non bloccare Win.

Appunti:

1. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto per collegarsi alla porta USB del computer o al caricabatterie DC-5V per caricare completamente la tastiera prima dell'uso. Durante la ricarica, prestare attenzione alla direzione della testa TYPE-C del cavo di collegamento e inserirla con attenzione nel supporto di ricarica della tastiera. Quando è collegata e in carica, la luce del simbolo del tasto ESC della tastiera diventerà rossa. Quando è completamente carico, il colore della spia nella modalità corrente verrà ripristinato.

2. Questa tastiera ha una funzione di risparmio energetico intelligente: quando la tastiera rimane ferma per circa 2-3 minuti, la retroilluminazione si spegne automaticamente. Premere un tasto qualsiasi per ripristinare la luce.

3. Quando si utilizza questa tastiera e si collega il ricevitore e il computer non riesce a riconoscerla, è necessario considerare che la porta ha uno scarso contatto e deve essere sostituita con un'altra porta USB del computer. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o non si accende alcuna luce durante l'uso, è necessario innanzitutto verificare che ciò sia causato da una batteria incorporata nel prodotto insufficiente. Se la batteria è scarica, caricarla in tempo. Durante la ricarica,

20

4. When the product freezes or suddenly stops moving during use, in addition to ruling out the cause of low battery voltage, it should be considered that it is caused by co-frequency signal interference in the environment. In this case, you can use a TYPE-C cable to connect to the computer and use it in wired mode. You can also solve the problem by rebinding the Bluetooth channel or 2.4G channel. The coding method is as shown above (if the code cannot be matched once, you can repeat the operation). If the above methods cannot solve the problem, please contact customer service.

5. This wireless product has a built-in lithium battery design, and the keyboard uses a large-capacity lithium battery design. Therefore, for the safety of the user, the product can only be used indoors at room temperature. Please do not use it in extremely cold or high temperature places near fire sources.

6. Disposal of damaged products: If the product is damaged beyond repair, please do not disassemble it yourself or throw it into a fire to avoid accidental dangers. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling bin for disposal.

Packing list:

1. Tastiera X85.
2. Estrattore da chiavi due in uno.
3. Un cavo di ricarica TYPE-C.
4. Una copia del manuale e della scheda di garanzia.
5. Ricevitore 2.4G.

21

Français

Merci d'avoir choisi notre ATTACK SHARK clavier mécanique triple mode X85. Il a non seulement une variété de fonctions et d'effets d'éclairage, mais peut également être personnalisé et assemblé en fonction de vos propres besoins, intérêts et préférences concurrentiels. Profitez de l'expérience pratique. C'est amusant et en même temps, vous obtenez l'effet souhaité. Nous espérons que cela pourra vous apporter une nouvelle sensation de fonctionnement du produit.

La portée des produits :

Le clavier mécanique Attack Shark (X85), conçu avec 81 touches, adopte trois modes de fonctionnement : éclairage RVB, Bluetooth 2.4G câblé, et peut être connecté et contrôlé par des appareils connexes. Le produit peut fonctionner sur des ordinateurs Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11, Mac OS version 2-2.0 ou supérieure et sur les systèmes de téléphonie mobile avec