



Profesjonalny zestaw głośnomówiący

OfficeCore M2 Max

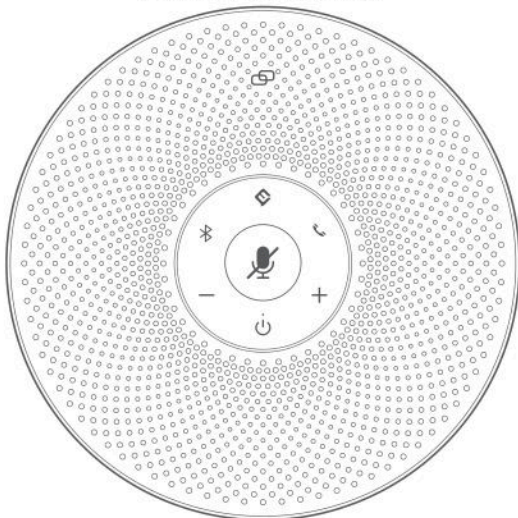

PMN: M2 Max
Instrukcja obsługi

Przyciski

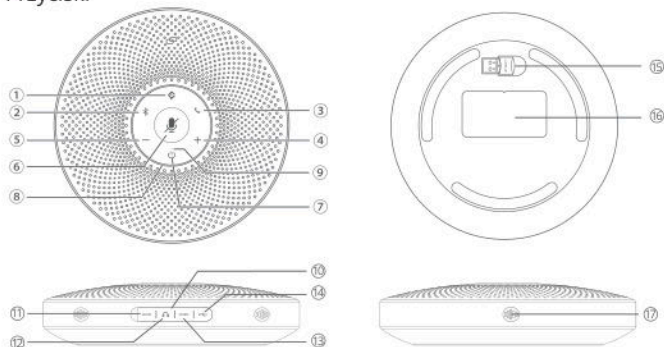

Przegląd

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| ① Przycisk VoiceIA | ⑦ Przycisk zasilania | ⑬ Port LINK Daisy Chain |
| ② Przycisk Bluetooth | ⑧ Dioda LED stanu | ⑭ Port USB (typ C) |
| ③ Przycisk odbierania/
kończenia połączenia | ⑨ Źródło LED | ⑮ Klucz sprzętowy |
| ④ Przycisk głośności+ | ⑩ Gumowa zatyczka | ⑯ Tabliczka znamionowa |
| ⑤ Przycisk głośności - | ⑪ Port LOCK | ⑰ Otwór mikrofonu |
| ⑥ Przycisk wyciszenia | ⑫ Port wyjściowy
zestawu słuchawkowego | |


Włączanie/wyłączanie zasilania



Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj

Sprawdź poziom naładowania



Naciśnij przycisk zasilania
po włączeniu urządzenia.



25%



50%



75%




100%

Dioda LED stanu zmienia kolor,
sygnalizując poziom naładowania.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania



W stanie włączenia zasilania



Dioda LED stanu zmienia kolor
na czerwony, sygnalizując niski
poziom naładowania.


Przycisk VoicelA

Krótkie naciśnięcie przycisku „” AI Noise Reduction (Redukcja szumów AI) powoduje włączenie/wyłączenie funkcji redukcji szumów AI. Włączenie funkcji redukcji szumów VoicelA może znacznie zmniejszyć niektóre szумы w miejscu spotkania, takie jak odgłosy stukania klawiatury, szum klimatyzacji i ogólne niepożądane szумы tła.




Naciśnij

Włącz/wyłącz inteligentną redukcję szumów VoicelA.



VoicelA® OFF



VoicelA® ON

Uwaga: Po włączeniu trybu redukcji szumów, aby zachować dobrą jakość odbioru dźwięku, należy prowadzić rozmowę w zakresie odbioru dźwięku wynoszącym 1,5 m (4,9 ft).

Przycisk wyciszenia mikrofonu



Naciśnij przycisk wyciszenia/
włączenia mikrofonu



Gdy mikrofon jest wyciszony,
dioda LED stanu świeci na czerwono

Przycisk odbierania/kończenia połączenia



Status	Czynność	Status
Połączenie przychodzące	Naciśnij ☎	Odebranie połączenia
Połączenie przychodzące	Przytrzymaj ☎	Odrzucenie połączenia
Połączenie wychodzące	Naciśnij / Przytrzymaj ☎	Zakończenie połączenia

Przycisk zwiększania/zmniejszania głośności



Czynność	Status	LED
Naciśnij ⊕	Zwiększenie głośności	Dioda LED świeci na niebiesko
Naciśnij ⊖	Zmniejszenie głośności	Dioda LED świeci na niebiesko

Połączenie Bluetooth




Czynność	Status	Kolor kontrolki	LED
Przytrzymaj  Przejdź do trybu parowania Bluetooth	Bluetooth sparowany	Stały niebieski	
	Bluetooth nie sparowany	Miga na niebiesko	
Naciśnij 	Bluetooth rozłączony/ponownie połączony	Stałe białe światło	

Uwagi:

- Po włączeniu urządzenie ponownie połączy się z ostatnim komputerem/telefonem komórkowym za pośrednictwem Bluetooth, o ile jest on aktywny.
- Wyłączony Bluetooth oznacza, że nie można go znaleźć.

Połączenie USB

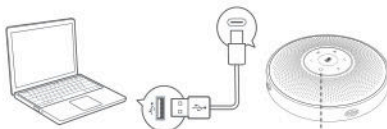


Podłącz do komputera za pomocą kabla USB.

 Dioda LED źródła świeci się na zielono po podłączeniu kabla USB.

Podłączenie klucza USB




Podłącz do komputera
za pomocą klucza USB.



Dioda LED źródła świeci się
na niebiesko po podłączeniu klucza USB.

Stan klucza sprzętowego	LED klucza	LED
Parowanie	Miga na niebiesko	
Udane połączenie	Stały niebieski	
Trwające połączenie	Zielony	
Mikrofon wyciszony	Stały czerwony	

Podłączenie zestawu słuchawkowego



Po podłączeniu zestawu słuchawkowego
dioda LED źródła zmienia kolor na żółty.

Podłącz do gniazda słuchawkowego za pomocą kabla słuchawkowego 3,5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu zestawu słuchawkowego głośnik jest automatycznie wyciszony.


Kabel łańcuchowy



Łańcuchowanie można wykonać, łącząc porty LINK dwóch produktów za pomocą kabla eMeet Daisy Chain.



Daisy-Chain przed 8 osobami



Daisy-Chain po 16 osobach

Uwaga: Kable eMeet Daisy Chain należy zakupić osobno.


Ustawienie portu LOCK



Zablokuj produkt za pomocą portu LOCK, aby zapobiec kradzieży.

Uwaga: Port LOCK jest typu Kensington, co oznacza, że użytkownik musi dokupić zamek.

Ładowanie



Czynność	LED	LED
Ładowanie w stanie wyłączenia	Migająca żółto-zielona dioda LED	
Pełne naładowanie w stanie wyłączenia	Żółto-zielona dioda LED świeci się cały czas	

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację eMeet Link na komputer, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania.



Parametry produktu

Wejście ładowania	5V/1A
Moc znamionowa	5W
Średnica mikrofonu	Φ10mm
Zakres częstotliwości SPK	20Hz-20KHz
Wersja Bluetooth	V5.0
Zasięg Bluetooth	20 m (w otwartym środowisku)

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek zmian w specyfikacji, pierwszeństwo mają informacje zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).

Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.

Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczanych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.

Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.

W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.

Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.

Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.

Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa

Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.

Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

Zabezpieczenia prywatności: W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwałe i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONGKONG EMEET TRADING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EMEET OfficeCore M2 Max jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/emeet>

Adres producenta: Unit 03, 9/F, Austin Plaza, No. 83 Austin Road, Kowloon

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

Email: successservice2@hotmail.com

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl / www.innpro.pl

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Numer identyfikacyjny baterii	EM18650-1S1P
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.047
Pojemność (mAh)	2600