


MOZA
F L I G H T



Zaciski do biurka do bazy AB9 Moza Racing AS004

MOZA
F L I G H T

Instrukcja obsługi zacisku podstawy MOZA

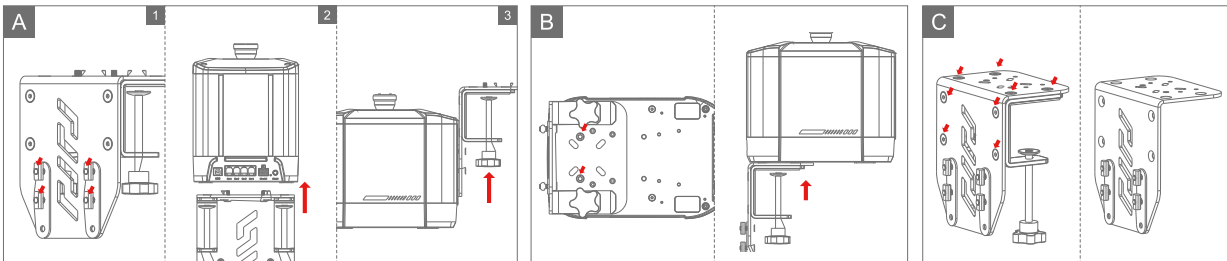

Rysunek A: Podstawa montowana z przodu biurka

1. Włóż cztery śruby M6x16 przez płytę montażową do nakrętek kanałowych M6 i dokręć je na tyle, aby utrzymały się na miejscu.
2. Wyrównaj uchwyt biurka tak, aby dłuższy koniec był skierowany do góry (jak pokazano). Wsuń tylne kanały podstawy na nakrętki kanałowe uchwytu biurka i ustaw w żądanej pozycji. Dokręć cztery śruby M6x16, upewniając się, że koniec płyty montażowej nie przeszkadza w połączeniach kabli.
3. Umieść zespół na biurku i dokręć uchwyty w kształcie gwiazdy, aby zamocować podstawę do biurka lub platformy.

Rysunek B: Podstawa montowana od góry do biurka

1. Przymocuj podstawę do górnej płyty montażowej za pomocą dwóch śrub M6x10 lub czterech śrub M4x10 (lub obu) zgodnie z ilustracją. Dokręć mocno.
2. Umieść zespół na biurku i dokręć uchwyty w kształcie gwiazdy, aby zamocować podstawę do biurka lub platformy.

Rysunek C: Montaż bezpośrednio do profilu lub płyty

1. Odkręć osiem śrub z łbem stożkowym M6x9, aby odłączyć uchwyt C, pozostawiając tylko płytkę w kształcie litery L (jak pokazano).
2. Przymocuj podstawę do uchwytu, stosując jedną z metod opisanych na rysunkach A i B.
3. Przymocuj płytkę w kształcie litery L do profilu aluminiowego lub gotowego statywu za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek T.

Uwaga: W przypadku stosowania metod montażu przedstawionych na rysunku A lub C należy wyregulować wysokość podstawy, aby zapobiec kolizji z drążkiem sterującym. W przypadku użycia najniższego otworu na śrubę w płycie w kształcie litery L zaleca się połączenie jej z modulem osi Z.

GUDSEN

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usunięcie, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejscim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.inmpo.pl/gwarancja>

Importer:
INNPRO Robert Biedowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@inmpo.pl / www.inmpo.pl

Producent:
Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Room 1903-1904, Building 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Luxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen Chiny
E-mail: info@mozaracing.com

Przedstawiciel w UE:
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, Niemcy
support@gudsen.com



Skrócona
instrukcja

O nas

