

ULTIMEA

Dolby Atmos

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth[®]



Instrukcja obsługi

Apollo S90

Nr modelu: U3820

Apollo S90 9.1-kanalowy odłączany soundbar z podświetleniem i Dolby Atmos

Apollo S90

Instrukcja obsługi



Nr modelu: U3820

JESTEŚMY DLA CIEBIE DOSTĘPNI



support@ultimea.com
support.ultimea.com

Zeskanuj kod, aby pobrać aplikację

Możesz także wyszukać „ULTIMEA” w Google Play lub Apple Store, aby pobrać aplikację.




Wyszukaj „ULTIMEA” w mediach społecznościowych.

+1 888-598-8875 (USA) Pon-Pt 9:00-17:00 (PST)

+49 89-628-25828 (UE) Pon-Pt 9:00-17:00 (CET)



1 LISTA AKCESORIÓW



Subwoofer



Lewy submoduł & Prawy submoduł




Jednostka centralna




Głośnik surround x2




Zasilacz




Kabel zasilania sub-
woofera




Kabel HDMI




Cyfrowy
kabel optyczny



Kabel audio stereo 3,5
mm do RCA



Lewy/Prawy przód
Kabel do soundbara
Połączenie (2m)



Lewy/Prawy przód
Kabel do soundbara
Połączenie (100mm)




Tył lewy/prawy
Przewód surround (6 m)



Zestaw montażowy do ściany




Śruba montażowa



Uchwyt ścienny



Pilot zdalnego sterowania




Podstawa



Instrukcja obsługi

2 STEROWANIE SOUNDBAREM




Panel sterowania

- 1 “”: **Przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć / przejść w tryb gotowości.
- 2 “”: **Źródło**
Naciśnij, aby przełączyć kanały:
eARC-HD IN-OPT(OPTYCZNE)-BT-AUX-USB.
- 3 “”: **Bluetooth**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał BT i wejść w tryb parowania.
Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie i
wybrać nowe urządzenie ręcznie na telefonie ko-
mórkowym / PC / TV (ID BT: Apollo S90).
- 4 “”: **Ściszenie**
- 5 “”: **Zwiększ głośność**


Pilot zdalnego sterowania

- 1 "⏻": **Przycisk zasilania**
Naciśnij, aby włączyć / przejść w tryb gotowości.
- 2 "HD IN": **HD IN**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał HD IN.
- 3 "eARC": **eARC**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał HDMI eARC.
- 4 "OPT": **OPT**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał OPTICAL.
- 5 "AUX": **AUX**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał AUX.
- 6 "BT": **BT**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał BLUETOOTH.
- 7 "USB": **USB**
Naciśnij, aby przełączyć na kanał USB.
- 8 "SUB PAIR": **SUB PAIR**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wprowadzić Soundbar w tryb gotowości do parowania z subwooferem.
- 9 "Xupmix": **Xupmix**
Domyślne ustawienie to „włączone”, umożliwiające jednolite sterowanie włączaniem i wyłączaniem 6 trybów efektów dźwiękowych. Xupmix włączony: Dźwięk kanału surround będzie dostarczany przez bogaty sygnał wielokanałowy przetworzony algorytmem, oferujący bardziej immersyjne doznania słuchowe. Xupmix wyłączony: Dźwięk kanału surround będzie optymalizowany na podstawie sygnałów z kanałów lewego i prawego przy użyciu algorytmu, co skutkuje szerszym efektem pola dźwiękowego.
- 10 "+": **Głośność +**
- 11 "-": **Głośność -**
- 12 "<": **Poprzedni**
Tylko w trybie BT i USB: Przejdź do poprzedniego utworu.
- 13 ">": **Next**
Dotyczy tylko trybów BT i USB: Przejdź do następnego utworu.
- 14 "⏮": **Play / Pause**
Dotyczy tylko trybów BT i USB.
- 15 "🔇": **MUTE**
- 16 "💡": **ŚCIEMIANIACZ LED**
Naciśnij, aby regulować jasność wyświetlacza na 5 poziomach. Przytrzymaj przez 3 s, aby wyłączyć wyświetlacz LED.
- 17 "BASS MX": **BASSMX**
Naciśnij, aby dostosować poziom basu, na wyświetlaczu pojawi się: "B5-5", "B5-4", "B5-3", "B5-2", "B5-1", "B5 0", "B5 1", "B5 2", "B5 3", "B5 4", "B5 5", "B5 6", "B5-6".
- 18 "MIDRANGE": **MIDRANGE**
Naciśnij, aby dostosować poziom średnich tonów, na wyświetlaczu pojawi się: "MR-5", "MR-4", "MR-3", "MR-2", "MR-1", "MR 0", "MR 1", "MR 2", "MR 3", "MR 4", "MR 5", "MR 6", "MR-6".
- 19 "TREBLE": **TREBLE**
Naciśnij, aby dostosować poziom wysokich tonów, na wyświetlaczu pojawi się: "TB-5", "TB-4", "TB-3", "TB-2", "TB-1", "TB 0", "TB 1", "TB 2", "TB 3", "TB 4", "TB 5", "TB 6", "TB-6".
- 20 "🎬": **FILM**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb FILM, na wyświetlaczu pojawi się: "MOVI".
- 21 "🎵": **MUZYKA**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb MUZYKA, na wyświetlaczu pojawi się: "MUSC".
- 22 "🔊": **GŁOS**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb GŁOS, na wyświetlaczu pojawi się: "VOIC".
- 23 "🏃": **SPORT**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb SPORT, na wyświetlaczu pojawi się: "SPRT".
- 24 "🎮": **GRA**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb GRA, na wyświetlaczu pojawi się: "GAME".
- 25 "🌙": **NOC**
Naciśnij, aby przełączyć na tryb NOC, na wyświetlaczu pojawi się: "NIGT".
- 26 "SURROUND": **DŹWIĘK PRZESTRZENNY**
Naciśnij, aby dostosować poziom dźwięku przestrzennego, na wyświetlaczu pojawi się: "SR-6", "SR-5", "SR-4", "SR-3", "SR-2", "SR-1", "SR 0", "SR 1", "SR 2", "SR 3", "SR 4", "SR 5", "SR 6".
- 27 "RGB LIGHTING": **PODŚWIETLENIE RGB**
Naciśnij "+" lub "-", aby dostosować jasność efektów świetlnych RGB. Krótko naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć i przełączyć tryb efektu świetlnego, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć efekt świetlny.

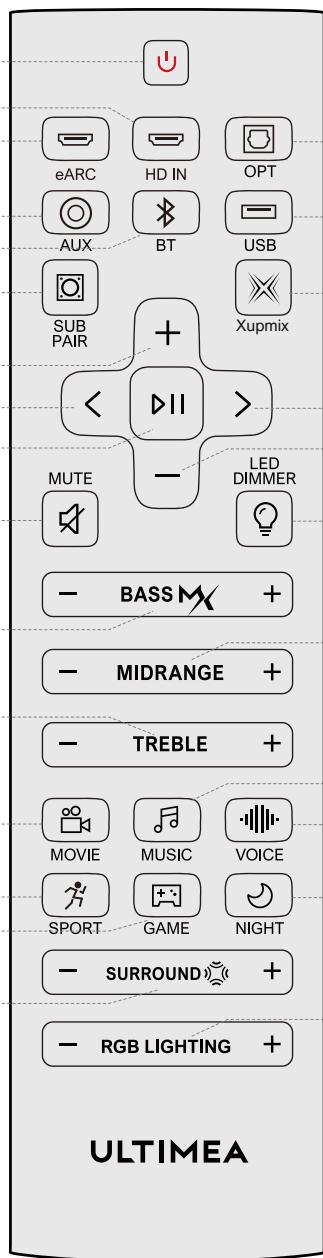

3 MONTAŻ SOUNDBARA

Odłączony i ustawiony na podstawie:

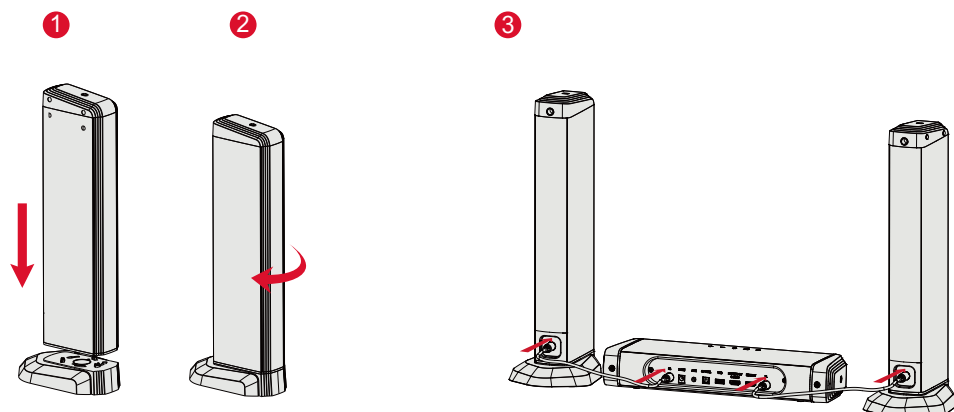


- 1 Ustaw soundbar na podstawie i dopasuj styki.
- 2 Obróć, aby podłączyć do podstawy.
- 3 Podłącz Kabel 1 (FR) i Kabel 2 (FL) do połączenia soundbara.


Uwaga: Przy podłączaniu kabla czerwony terminal podłącz do czerwonego portu, a biały do białego portu.

Poziome ustawienie:


- 1 Usuń pokrywę po obu stronach urządzenia.



- 2 Wyrównaj styki trzech części.




- 3 Obróć, aby połączyć.



- 4 Podłącz Kabel 3 (FR) i Kabel 4 (FL) do połączenia soundbara.



4 PANEL TYLNY

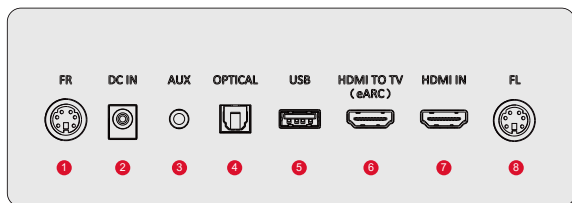

- 1 FR: PRAWY PRZÓD

Służy do podłączenia urządzenia pomocniczego z prawej strony

- 2 DC IN

- 3 AUX

- 4 OPTYCZNE

- 5 USB


Obsługuje pliki MP3 przy maksymalnej pamięci 128 GB

- 6 HDMI DO TELEWIZORA (eARC)


- 7 HDMI WEJŚCIE

- 8 FL: PRZÓD LEWY


Służy do podłączenia urządzenia pomocniczego po lewej stronie




5 POŁĄCZ Z TELEWIZOREM PRZEZ HDMI OUT ARC



Krok 1:
Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu eARC / ARC z tyłu telewizora.



Krok 2:
Następnie podłącz drugi koniec do portu eARC soundbara.



Krok 3:
Naciśnij przycisk „eARC” na pilocie, aby wybrać źródło „eARC”.

Uwaga:

Upewnij się, że HDMI w telewizorze obsługuje eARC, w przeciwnym razie sygnał audio Dolby Atmos nie będzie przesyłany. Dolby Atmos: Jeśli oglądasz film w formacie Dolby Atmos, ustaw wyjście audio telewizora na Przekazywanie (Pass Through):

Ustawienia TV > Ekran główny > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > Przekazywanie (Pass Through)

DTS: Jeśli oglądasz film w formacie DTS, ustaw proszę wyjście audio w telewizorze na PCM :

Ustawienia TV > Ekran główny > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM

Jaka jest różnica między HDMI IN, HDMI ARC i HDMI eARC?

HDMI IN to standardowe wejście HDMI, które pozwala podłączyć urządzenia do telewizora lub systemu audio. Obsługuje sygnały audio i wideo, ale nie obsługuje kanału zwrotnego audio (ARC) ani rozszerzonego kanału zwrotnego audio (eARC).

HDMI ARC to specjalny port HDMI umożliwiający dwukierunkową komunikację między telewizorem a systemem audio. Oznacza to, że dźwięk może być przesyłany z telewizora do systemu audio, a system audio może wysłać dźwięk z powrotem do telewizora.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) to zaktualizowana wersja HDMI ARC, obsługująca dźwięk wyższej jakości, taki jak Dolby Atmos i DTS:X.


Uwaga: Włącz funkcję „CEC” w telewizorze.

Po podłączeniu eARC / ARC pilot telewizora może jednocześnie sterować soundbarem i telewizorem:

- ❶ Włączanie / tryb czuwania
- ❷ Regulacja głośności

6 PODŁĄCZ DO TELEWIZORA PRZEZ OPTYCZNE / AUX

OPTYCZNE

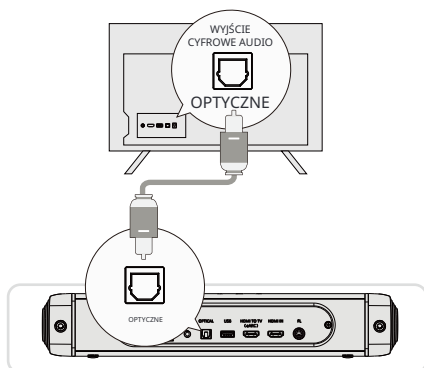


OPCJA 1: OPTYCZNE

- ❶ Upewnij się, że port telewizora to OPTICAL OUT. Podłącz oba końce kabla do portów OPTICAL – w telewizorze oraz w soundbarze.
- ❷ Upewnij się, że wtyczka optyczna jest poprawnie włożona, tak jak na ilustracji. Nie wkładaj wtyczki do góry nogami, aby nie uszkodzić kabla optycznego.

Uwaga: Jeśli dźwięk pochodzi z wbudowanych głośników telewizora, wyłącz lub zmniejsz głośność telewizora.

AUX

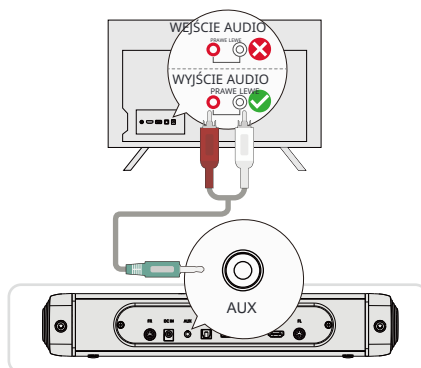

OPCJA 2: AUX

- ❶ Podłącz kabel audio 3,5 mm – RCA do portu RCA AUDIO OUT w telewizorze.
- ❷ Upewnij się, że kolory końcówek kabla odpowiadają kolorom portów w telewizorze.

Uwaga: Pamiętaj, aby odłączyć kabel AUX od telewizora i soundbara, gdy chcesz zmienić tryb.

W trybie optycznym: jeśli nie słychać dźwięku, spróbuj ustawić wyjście audio telewizora na PCM: Ustawienia TV > Ekran główny > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM


7 POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

- 1 Naciśnij przycisk „” na soundbarze lub przycisk „” na pilocie, aby przejść w tryb parowania
- 2 Bluetooth. Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie, znajdź i wybierz „**Apollo S90**”, aby połączyć soundbar.

Uwaga: Jeśli urządzenie jest już w trybie Bluetooth i połączone, przytrzymaj przycisk „” przez 3 sekundy, aby rozłączyć bieżące urządzenie i ręcznie wybrać nowe urządzenie do połączenia na telefonie, komputerze lub telewizorze.




8 PODŁĄCZ DO SUBWOOFERA I GŁOŚNIKÓW OTACZAJĄCYCH

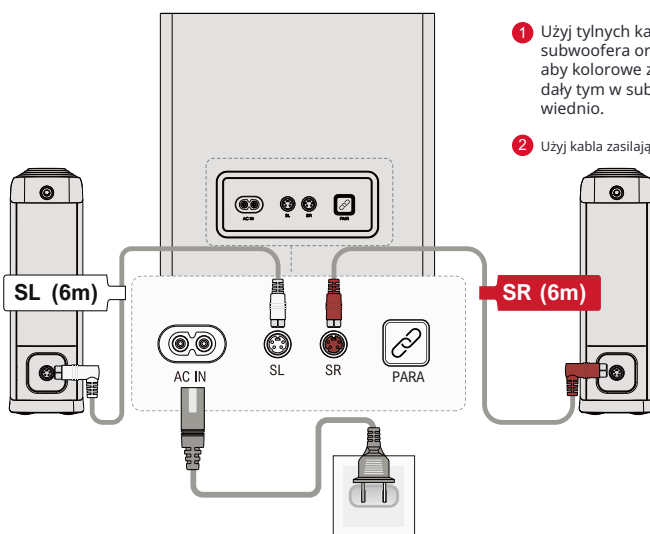

- 1 Użyj tylnych kabli surround (SL i SR) do podłączenia subwoofera oraz głośników surround. Zwróć uwagę, aby kolorowe złącza na głośnikach surround odpowiadały tym w subwooferze, i ustaw głośniki surround odpowiednio.


- 2 Użyj kabla zasilającego, aby podłączyć subwoofer do źródła zasilania.

9 PAROWANIE SUBWOOFERA

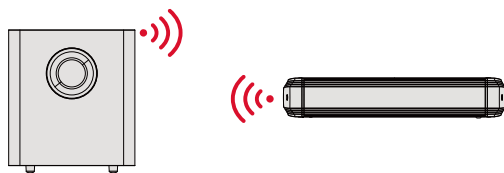

Subwoofer został sparowany z soundbarem w fabryce.

Jeśli nie słychać dźwięku z subwoofera, należy ponownie sparować soundbar z subwooferem.




Krok 1:

Przytrzymaj przycisk „SUB PAIR” na pilocie przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się migający symbol „SUB”.


Krok 2:

Przytrzymaj przycisk PAIR na subwooferze przez 5 sekund, biała dioda LED będzie szybko migać. Biała dioda LED będzie świecić ciągłym światłem po pomyślnym sparowaniu subwoofera.

Odłączony i postawiony na podstawie





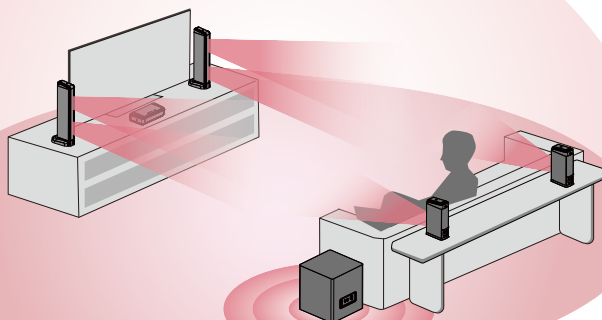


Ustawienie poziome

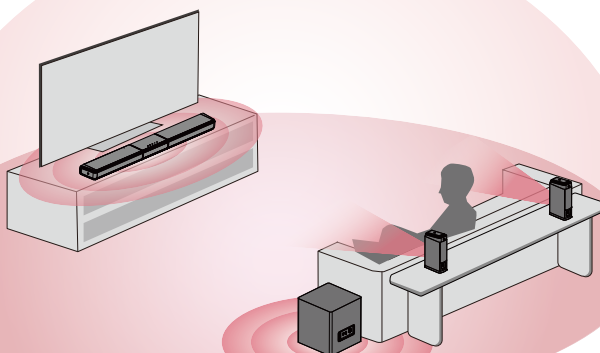

Uwaga: Soundbar powinien być ustawiony na wysokości ucha lub nieco poniżej.

11 MONTAŻ NA ŚCIANIE

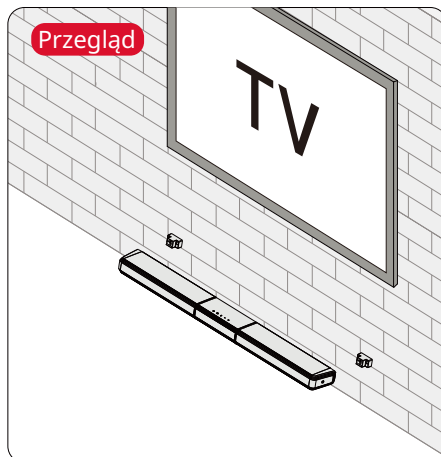

12 SPECYFIKACJE

Numer modelu	U3820
Zasilanie	DC18V $\Rightarrow$ 3A(Soundbar) / AC 100 - 240V ~50/60Hz(Subwoofer)
Głośniki soundbara	2" x 7 (Soundbar) + 2" x 2 (Głośniki surround) + 6,5" (Subwoofer)
Pasma przenoszenia	35Hz - 18kHz
Automatyczny tryb czuwania	Soundbar przejdzie w tryb czuwania, jeśli przez 15 minut nie będzie sygnału audio. Czas czuwania można ustawić w aplikacji.
Moc w trybie czuwania	< 0,5W
Temperatura pracy	0°C - 35°C / 32°F - 95°F
Wersja Bluetooth	5.4

Soundbar	1072 (S) x 107 (G) x 58 (W) / 42.2" (S) x 4.21" (G) x 2.28" (W)
Subwoofer	232 (S) x 232 (G) x 264 (W) / 9.13" (S) x 9.13" (G) x 10.39" (W)
Głośnik surround	198 (S) x 112 (G) x 60 (W) / 7.8" (S) x 4.41" (G) x 2.36" (W)
Opakowanie	468 (S) x 288 (G) x 488 (W) / 18.43" (S) x 11.34" (G) x 19.21" (W)
Waga netto	10.8kg / 23.8lbs
Waga brutto	11.5kg / 25.4lbs

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

EN

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji produktu, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu, naruszyć zgodność z przepisami, obniżyć wydajność systemu oraz unieważnić gwarancję.

Unikać upuszczania.

Nie demontować.

Nie zanurzać w wodzie.

Unikać skrajnych temperatur.

Nie używać urządzenia na zewnątrz podczas burz.

Używać oryginalnych lub certyfikowanych kabli.

Nie stawiać na urządzeniu niebezpiecznych przedmiotów (np. napełnionych cieczą, palących się świec).

Czyścić suchą, miękką, niepyłącą ściereczką. Nie używać żadnych środków żrących ani olejów.

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchać długo przy dużej głośności.

Nie narażać baterii na źródła ekstremalnego ciepła, takie jak bezpośrednie światło słoneczne czy ogień.

Optymalna temperatura pracy tego produktu i jego akcesoriów wynosi od 41°F/5°C do 95°F/35°C.

Adapter powinien być zainstalowany blisko urządzenia i być łatwo dostępny.

Nie używać produktu w środowiskach o ekstremalnym zimnie lub gorącu. Nigdy nie narażać urządzenia na silne nasłonecznienie ani wilgotne środowiska.

WŁAŚCIWE INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Ten symbol widoczny na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu jego okresu użytkowania.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat miejsc i sposobów ekologicznej utylizacji tego produktu.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Produkt ten nie powinien być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi przed utylizacją.

Zgodność z przepisami FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Eksplotacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądaną pracę.

UWAGA: Ten sprzęt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia granice określone dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Granice te mają na celu zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można potwierdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedno lub więcej z następujących rozwiązań:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.

- Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłączyć urządzenie do gniazdka na obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.

To urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie FCC określone dla środowiska niekontrolowanego. To urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane w minimalnej odległości 20 cm od ciała. Ten nadajnik nie może być współlokalizowany ani pracować jednocześnie z inną anteną lub nadajnikiem.

Ostrzeżenia CE

1) Nie instalować tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni lub wewnątrz, takiej jak regał na książki czy podobny mebel, i zapewnić dobrą wentylację. Wentylacja nie może być utrudniona przez zasłonięcie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp.

2) OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na deszcz ani wilgoć. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie mogą być umieszczane przedmioty wypełnione cieczami, takie jak wazony.

3) OSTRZEŻENIE: Wtyczka adaptera służy jako urządzenie odłączające, które musi pozostać łatwo dostępne.

5) Częstotliwość: 2,402 GHz–2,48 GHz

6) Maksymalna moc transmisji: 10 dBm

OSTRZEŻENIA ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z wymaganiami Innovation, Science and Economic Development Canada dotyczącymi zwolnionych z licencji urządzeń RSS. Eksplotacja podlega następującym dwóm warunkom:

(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądaną pracę urządzenia.

Urządzenie spełnia kryteria zwolnienia z rutynowych badań określone w sekcji 2.5 RSS 102 oraz jest zgodne z normami RSS-102 dotyczącymi narażenia na promieniowanie RF; użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje dot. narażenia na promieniowanie RF i zgodności.

Ten nadajnik nie może być współlokalizowany ani działać jednocześnie z inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 centymetrów od ciała.

Deklaracja zgodności

My (Producent odpowiedzialny za tę deklarację)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Nazwa firmy)

20. piętro, budynek 4, Tianan Cloud Park, ul. Bantian,
Dzielnica Longgang, Shenzhen, Chiny 518000
(Adres firmy)

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt
Marka handlowa: ULTIMEA

Nazwa produktu: Apollo S90 9.1-kanalowy odłączany so-
undbar z podświetleniem i Dolby Atmos

Nr modelu: U3820

Deklaracja ta dotyczy zgodności z zasadniczymi wyma-
ganiami określonymi w dyrektywie Rady dotyczącej zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do dyrektywy RED (2014/53/EU) oraz RoHS (2011/65/
EU). Produkt odpowiedzialny za umieszczenie znaku CE,
zastosowano następujące normy:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 50663: 2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Pełne imię i nazwisko: Yoyo.Yu

Stanowisko: Kierownik ds. aprobat

Podpis: 

Miejsce/Data: Shenzhen, Chiny / 20 września 2024

Nazki towarowe :



Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Utwory poufne, nieopublikowane. Copyright © 2012-2024
Dolby Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.




Znak słowny Bluetooth® oraz logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków
przez Ultimea Technology (Shenzhen) Limited odbywa się na licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich od-
powiednich właścicieli.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, znak towarowy HDMI oraz logotypy HDMI są znakami towarowymi lub zarejestro-
wanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

ULTIMEA

Apollo S90 9.1-kanalowy odłączany soundbar z podświetleniem i Dolby Atmos
Nr modelu: U3820



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Niemcy



EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32
Threadneedle Street, Londyn, Wielka Bry-
tania, EC2R 8AY

@Dyanic Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone, zarejestrowane w Sta-
nach Zjednoczonych i innych krajach.

9804 Crescent Center Drive, Suite 604, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wyprodukowano w Chinach

Producent: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Adres: 20. piętro, Budynek 4, Tianan Cloud Park, ul. Bantian, Dzielnica
Longgang, Shenzhen, Chiny 518000

Dane kontaktowe producenta:

+1 888-598-8875 (USA) ✉ support@ultimea.com
Pon-Pt 9:00-17:00 (PST)
+49 89-628-25828 (UE) 📞 support.ultimea.com
Pon-Pt 9:00-17:00 (CET)

Skontaktuj się z naszym zespołem serwisowym w celu uzyskania wsparcia. Chętnie pomożemy.



Pobierz aplikację Ultimea



Wyszukaj „ULTIMEA” w mediach społecznościowych.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania głośnika: Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX). Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).
- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń. Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.
- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

Ochrona dzieci: Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

Bezpieczeństwo baterii i ładowania: Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta. Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.
- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja Bluetooth: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi. Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do

10 metrów bez przeszkód. Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.
- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.
- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

Zalecenia dotyczące dźwięku: Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas. Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.
- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

Przechowywanie i konserwacja: Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C. Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.
- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.
- Zabezpieczenia prywatności: W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.
- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ultimea Technology (Shenzhen) Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Soundbar Ultimea Apollo S90 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ultimea>

Adres producenta: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St. , Longgang Distric 4 518000 Shenzhen, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2480Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Ultimea GmbH

Buchenring 57

22539 Hamburg, Niemcy

support@ultimea.com