




Odbiornik samochodowy
Bluetooth UGREEN 70601B
Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

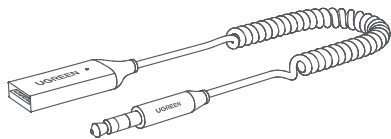


Odbiornik samochodowy Bluetooth x1



Instrukcja obsługi x1



Wygląd produktu

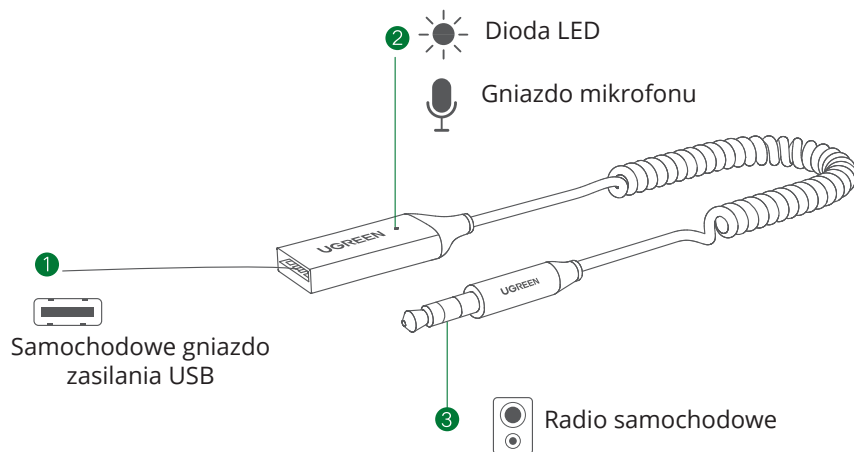


1:Port USB 2.0

2: Mikrofon i dioda LED

3:Port 3,5 mm


01 Połączenie z pierwszym telefonem

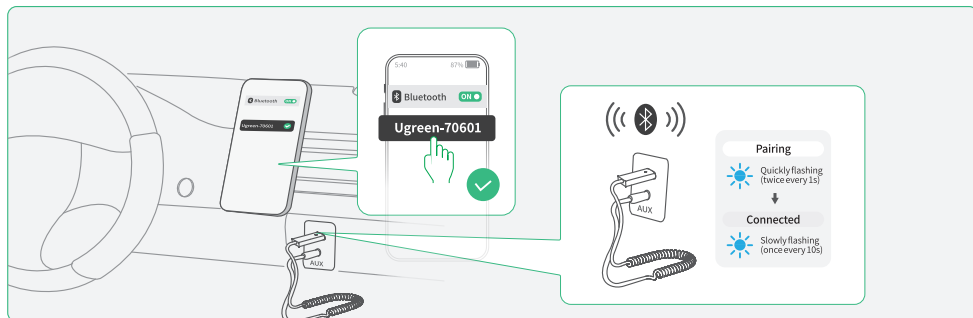

1. Podłącz odbiornik do samochodowego portu USB i portu 3,5 mm.
2. Odbiornik włączy się automatycznie i przejdzie w tryb parowania po uruchomieniu samochodu.
3. Połącz z "Ugreen-70601" na liście Bluetooth telefonu.
4. Niebieska dioda powoli miga, wskazując pomyślne sparowanie.
5. Jeśli chcesz go rozłączyć, możesz wyłączyć Bluetooth w telefonie lub wyłączyć samochód. Urządzenie automatycznie połączy się ponownie z telefonem następnym razem po włączeniu zasilania.

Uwaga: Aby podłączyć głośnik nieobsługujący Bluetooth, podłącz złącze 3,5 mm do głośnika, podłączając wtyczkę USB do zasilacza, a następnie podłącz telefon do odbiornika.

02 Połączenie z drugim telefonem

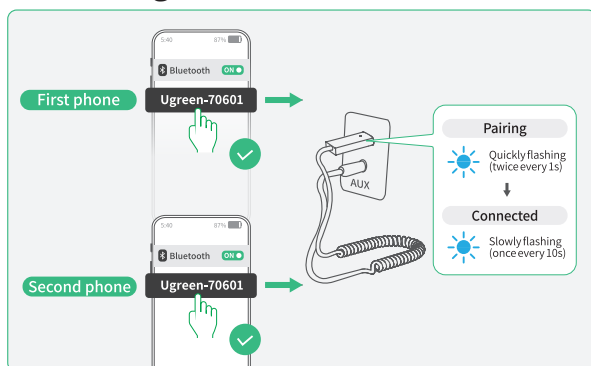

1. Wyłącz Bluetooth pierwszego telefonu (tabletu lub komputera) po pomyślnym sparowaniu.
2. Połącz się z "Ugreen-70601" na liście Bluetooth drugiego telefonu. Po zakończeniu połączenia dioda powoli miga na niebiesko.
3. Włącz Bluetooth pierwszego telefonu, a automatycznie połączy się on ponownie z odbiornikiem.

Uwaga: Odtwarza muzykę tylko na jednym telefonie jednocześnie.

03 Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli parowanie nie zostanie nawiązane w ciągu około 5 minut, można:

- Utrzymywać odbiornik w zasięgu transmisji 10m/32ft.
- Ponownie podłączyć złącze USB urządzenia.
- Zresetować Bluetooth w telefonie.

04 Opis statusu diody

●	Zasilanie włączone: dioda świeci się na niebiesko przez 1 sekundę
	Parowanie: Dioda miga dwukrotnie na niebiesko co 1 sekundę
☀	Parowanie powiodło się: Niebieska dioda miga raz na 10 sekund
	Rozłączono: Niebieska dioda miga dwa razy co 1 sekundę

! Środki ostrożności

- Nie należy używać w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie należy wystawiać na działanie cieczy, wilgoci lub ekstremalnych temperatur.
- Nie należy demontować, uderzać ani zgniatać.
- Nie należy czyścić urządzenia silnymi chemikaliami lub detergentami.
- Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, czystym i umiarkowanym otoczeniu.



Specyfikacja

Model:CM309

Wersja Bluetooth: 5.3

Zakres częstotliwości: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maks. Moc wyjściowa RF: 4 dBm (przewodzenie)

Odległość transmisji: 10 m maks. (bez przeszkód)

Kodeki: SBC, AAC

Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz

Poziom wyjściowy (odbior): 740 mVrms

SNR: >94dB

THD+N: <0.05%

Czułość:-42+3dB



Manuale utente

PAP 22

Raccolta carta

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Ugreen Group Limited

Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China

(Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)

Produkt:Odbiornik samochodowy Bluetooth UGREEN

Model:CM309

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Ugreen>

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:4dBm

Producent:Ugreen Group Limited

Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China

(Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>