




**Zestaw gamingowy - baza R3 + kierownica ES + pedały  
SRP-Lite + zaciski Moza Racing R3 RS074 (PC)**




# 01 ROZSTAW OSI R3

## Porty połączeń

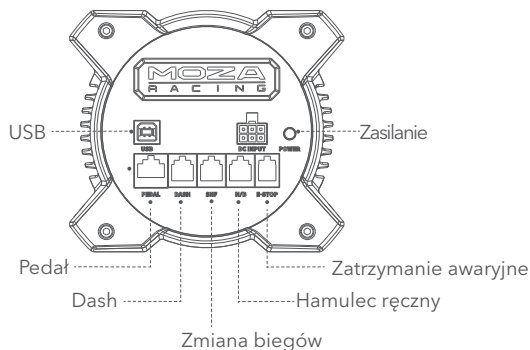

## Wymiary

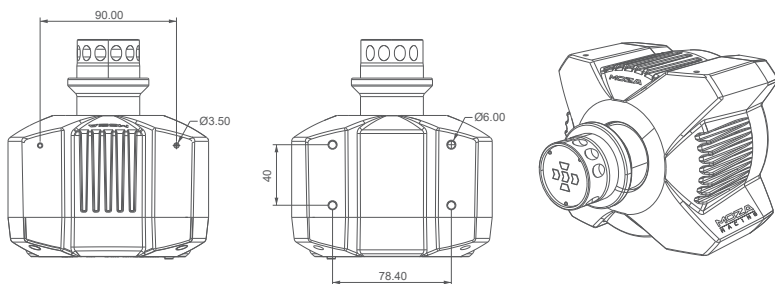


## Przewodnik po połączeniach

1. Przymocuj podstawę do uchwyty za pomocą 2 lub 4 otworów na śruby znajdujących się na spodzie.
2. Podłącz zasilacz i kabel USB do odpowiednich portów znajdujących się z tyłu podstawy R3. Następnie podłącz kabel USB do wolnego portu w komputerze.
3. Naciśnij krótko przycisk zasilania znajdujący się z tyłu podstawy R3, aby ją włączyć.
4. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Moza Pit House z centrum pomocy na stronie internetowej Moza Racing ([www.mozaracing.com](http://www.mozaracing.com)).
5. Więcej informacji i filmy instruktażowe można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej pod adresem [www.mozaracing.com](http://www.mozaracing.com).

## Instrukcja montażu uchwytu biurkowego

Przymocuj podstawę do uchwytu za pomocą 4 otworów montażowych znajdujących się na spodzie podstawy. Dokręć uchwyt do biurka, aby zapobiec przesuwaniu się podczas użytkowania.

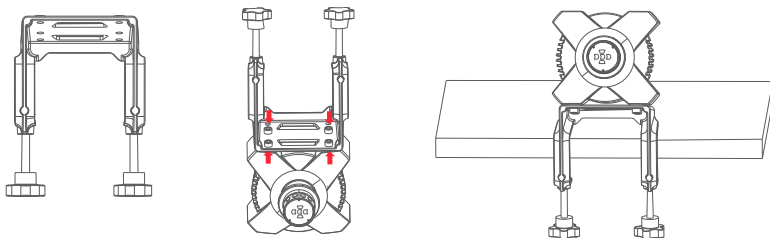

## Środki ostrożności

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci, aby uniknąć pożaru/porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia, małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia!
- Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką rodziców.
- Nie należy demontować urządzenia bez zgody producenta, w przeciwnym razie utracisz prawo do gwarancji.
- Urządzenie należy podłączyć za pomocą zasilacza dostarczonego przez producenta, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy używać wyłącznie zasilania prądem zmiennym z standardowego gniazdka ściennego.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać użytkowanie i zwrócić się o pomoc do przedstawiciela firmy MOZA lub autoryzowanego centrum serwisowego.


**⚠ Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku podczas symulacji jazdy. Ważne jest, aby odróżniać gry symulacyjne od rzeczywistej jazdy, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.**

## Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej

1. Pobierz aplikację MOZA Racing z App Store i otwórz ją. Naciśnij „Połącz z urządzeniem”, aby rozpocząć wyszukiwanie kodu SN urządzenia.
2. Po znalezieniu urządzenia na podstawie kodu SN kliknij Połącz.
3. Kliknij „Wejść do samochodu”, aby przejść do strony ustawień.
4. Na stronie ustawień można skonfigurować i dostosować parametry zarówno podstawy, jak i kierownicy.

## 02 Kierownica ES Lite

### Instrukcja korzystania QR

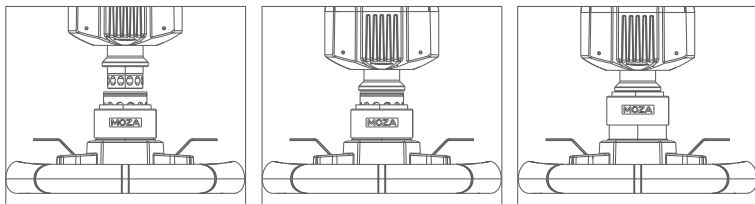

1. Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na kierownicy QR z 6 wycięciami na podstawie mocowania QR.
2. Wciśnij szybkozamykacz do mocowania podstawy, utrzymując łożyska i wycięcia w jednej linii.
3. Szybkozamykacz automatycznie zablokuje się w miejscu. Jeśli tak się nie stanie, wyjmij go, sprawdź ponownie wyrównanie i spróbuj ponownie.
4. Aby zdjąć koło, ściśnij obiema rękami czarną część szybkozamykacza z logo MOZA w kierunku koła i jednocześnie wyciągnij koło.

### Konfiguracja kierownicy



Kierownicę ES Lite można łatwo i szybko skonfigurować w oprogramowaniu MOZA Pit House.

- Tryb przełączania wskaźnika obrotów: do wyboru trzy tryby: obroty w grze, wyłączony i stały.
- Tryby wskaźnika: dostępne są dwa tryby, tryb 1 i tryb 2, które są szczegółowo opisane po najechaniu kursorem myszki na opcję.
- Synchronizacja wskaźnika obrotów: wybierz opcję wczesną, normalną, opóźnioną lub niestandardową, aby w pełni dopasować synchronizację obrotów do gry.
- Jasność: dostosuj jasność diod LED obrotów/zmiany biegów.

## 03 Pedałły wyścigowe SR-P Lite

### Instrukcja montażu pedałów

1. Zamontuj pedał na podnóżku i wyreguluj otwory montażowe, a następnie przykręć śruby M4\*10 do podnóżku za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm. Aby zapewnić stabilność podczas użytkowania, zaleca się zamontowanie wszystkich 4 śrub każdego pedału.
2. Podłącz kabel pedału do odpowiedniego portu połączeniowego. Aby utrzymać porządek okablowania, można użyć zacisku kabla znajdującego się pod podstawą pedału.

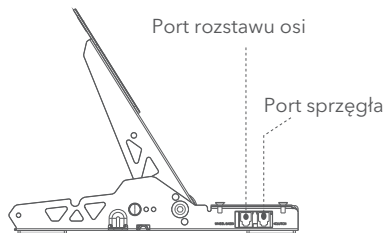

3. Podłącz jeden koniec kabla RJ45 do portu podstawy na pedale, a drugi koniec do portu pedału na podwoziu.

4. Stan pracy pedału można sprawdzić w MOZA Pit House. (Jeśli urządzenie nadal jest szare lub nie reaguje po naciśnięciu, odłącz podstawę, zamknij MOZA Pit House, podłącz ponownie podstawę i otwórz Moza Pit House).

5. Oprócz ponownej kalibracji pedału, w MOZA Pit House można dostosować punkt początkowy, punkt końcowy i odległość przemieszczenia pedału do własnych preferencji.

## Instrukcja regulacji odstępu między pedałami

---

Przesuń pedał w lewo i w prawo, aby wyregulować odległość między pedałem a otworami w podstawie, wyrównaj otwory i dokręć śruby (tak samo dla pedału gazu, hamulca i sprzęgła).

## Instrukcja regulacji wysokości płyty pedału

---

Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm obróć śruby na przedniej części płyty pedału w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie za pomocą klucza płaskiego 7 mm odkręć nakrętki z tyłu śrub płyty. Przesuń płytę w górę lub w dół, aby wyregulować jej wysokość zgodnie z potrzebami, a następnie dokręć nakrętki i śruby, aż będą pasować do płyty, i zamocuj ją (płytę reguluje się w ten sam sposób dla przepustnicy, hamulca i sprzęgła).

## Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth: V5

### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Zestaw gamingowy - baza R3 + kierownica ES + pedały SRP-Lite + zaciski Moza Racing R3 RS074 (PC)] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/moza%20racing>

Adres producenta: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402MHz - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

## **Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

### **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

#### **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:**

- Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

#### **Zagrożenie dla użytkownika:**

- Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.
- Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.
- Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze oboma rękami podczas grania.

#### **Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:**

- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.
- W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

#### **Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania**

##### **Przygotowanie i konfiguracja:**

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.
- Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

##### **Bezpieczne korzystanie:**

- Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

##### **Dodatkowe środki ostrożności**

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.
- **Zarządzanie kablami:** W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

##### **Oświadczenie zgodności**

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

CWfcbU' fcXck ]g\_U



Ni ntimgdfnöhYY\_hfcb]WlombcnbU\_ck Ubmin[ cXb]Y' n'XnfiY\_hmk á l b]] 9i fcdY'g\_]Y'Zb]Y'a c Y'Vnã  
i a ]YgnWlUbmí áVb]Y' n' ]obbna ] cXdUXUa ] \_ca i bU'bna ]" DcX'Y[ U' cb' gY'Y\_hmk bY^ nV]] fW' ]  
fYVh\_ ]b[ ck ]k 'k nmbUW'cbnW' di b\_hUW' " NUdYk b]U'áWY[ c' d'fUk ]X ck Y i gi k Ub]Y'znUdcV]Y[ Ugn'  
dchYbWU'bna žbY[ Ulmk bna \_'cbgY\_k YbW'ca 'X'U' fcXck ]g\_U' bUhi fU'by[ c ]' nXfck ]U' i Xn\_]Y[ c"  
Gng]Y'a 'nV]YfUb]U'ni ntiY[ c'gd'fno'hi 'n[ cXbm'Yghn'c\_Ub]Y' cVck ]ari 'áVta ] d'fnYd]gUa ] cWfcbmí  
fcXck ]g\_U' Xcm'WáVta ] i gi k Ub]U' cXdUX' k " GnWY[ I ck Y' ]b'z'fa UW' bU' h'rb' h'ra Uh'a c bU'  
i nng\_Uá' k' i' fnoXn]Y'a ]Y'g\_]a ž nU\_ UXn]Y' cW'ingnWlUb]U' i V' g\_ Yd]Y'Z k' \_'h' fna' 'dfcXi \_h' n'cgU'  
nU\_j d]cbmí

CE DfcXi \_h'gdY b]U'k na U[ Ub]U' XnfiY\_hmk 'hmk " Bck Y[ c' DcXY^ V]U' l b]] 9i fcdY'g\_]Y'^fl 9Z'Xcm'Wá-  
cych zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosci stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niezadbana.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
www.innpro.pl

Producent:  
Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd  
Room 1903-1904, Building 3, Nanshan  
ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue,  
Nanshan District, Shenzhen Chiny  
E-mail: info@mozaracing.com

Przedstawiciel w UE:  
Gudsen Technology EU GmbH  
Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, Niemcy  
support@gudsen.com