



AI Cat Litter Box (Pro - X)

SCOOPER Instrukcja obsługi



Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

Dziękujemy za zakup automatycznej kuwety CATLINK AI Scooper Pro - X!

CATLINK dąży do tworzenia produktów, które sprawiają, że Twoje zwierzęta są szczęśliwe, a Twoje życie łatwiejsze. Niniejszy podręcznik pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości kuwety Scooper - X. Przeprowadzimy Cię przez proces konfiguracji oraz przekażemy przydatne wskazówki i porady.

Kuweta Scooper - X oferuje wiele funkcji do odkrycia, dlatego zachowaj ten podręcznik do późniejszego użytku. Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowego czasu, skontaktuj się z nami przez e-mail: support@catlink.cn lub telefonicznie: +1 833 440 2772. Ciesz się kuwetą Scooper - X i zyskaj swoją wolność!

CATLINK


Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Upewnij się, że każdy kot w Twoim domu, który może korzystać z kuwety Scooper- X, waży co najmniej 1,5 kg. Kot musi ważyć od 1,5 kg do 10 kg, aby bezpiecznie korzystać z kuwety Scooper - X.
- Zawsze umieszczaj kuwetę na stabilnej, równej powierzchni. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg, które mogą wpływać na zdolność urządzenia do wykrywania Twojego kota.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do konserwacji.
- Nigdy nie zmuszaj kota do wejścia do kuwety
- Nigdy nie wkładaj do urządzenia niczego poza zbrylającym się żwirkiem lub kulkami żwirku o rozmiarze umożliwiającym przejście przez sitko.
- Nigdy nie siadaj ani nie kładź niczego na kuwecie
- Nigdy nie dociskaj kuwety do ściany ani nie ustawiaj go w rogu (urządzenie nie może dotykać ścian).
- Nigdy nie zdejmuj Globu ani Pokrywy podczas obracania się urządzenia ani nie włączaj urządzenia, jeśli Glob lub Pokrywa są zdjęte.
- Nigdy nie mocz ani nie zanurzaj Pokrywy ani Podstawy.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź niedoświadczonym i nieposiadającym wiedzy na temat urządzenia korzystać, czyścić lub konserwować kuwetę bez nadzoru, instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania oraz świadomości zagrożeń. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć kontaktu ze kuwetą
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom bawić się kuwetą
- Nigdy nie używaj zewnętrznego zasilacza innego niż ten dostarczony z urządzeniem.
W przypadku uszkodzenia zewnętrznego zasilacza, skontaktuj się z nami w celu wymiany.

Spis treści


Budowa produktu	01
Lista zawartości opakowania	02
Konfiguracja Twojego Zgarnacza Pro - X	03
1. Umieszczenie	03
2. Zasilanie i początkowy cykl testowy	04
3. Połączenie WiFi	05
4. Kocie żwirki	07
Panel sterowania - Funkcje przycisków	08
1. Panel sterowania	08
2. Funkcje przycisków	09
Lampki wskaźników	10
Tryb pracy	11
Mechanizm ochronny	12
Wymień cały żwirek dla kota	13
Czyszczenie i uwagi	14
Rozwiązywanie problemów	16
Akcesoria	18
Specyfikacje produktu	19
Porównanie modeli CATLINK	20
Obsługa klienta	21

Budowa produktu

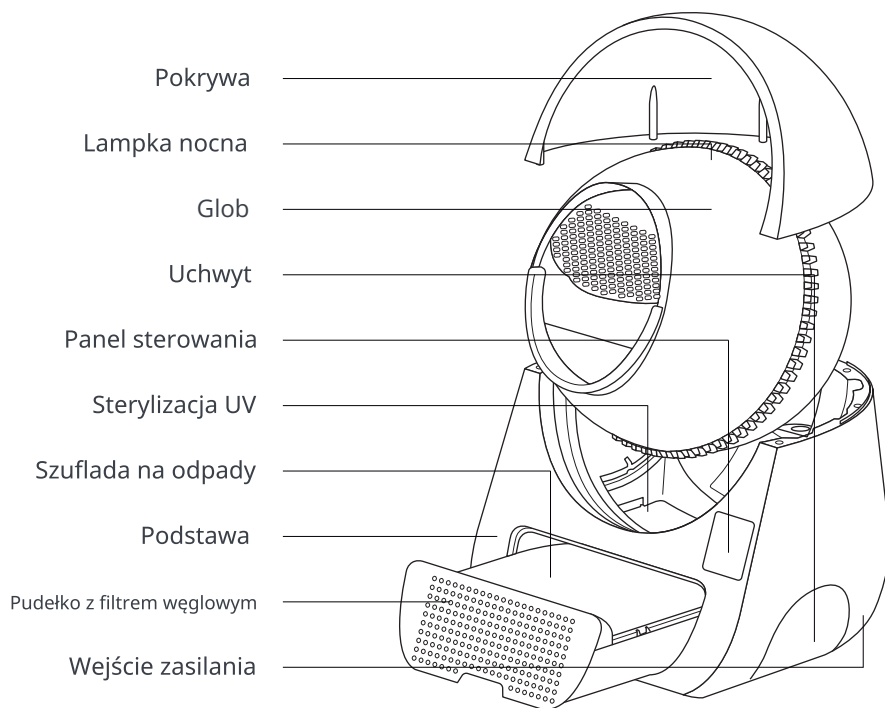


Schemat części urządzenia

Lista zawartości opakowania

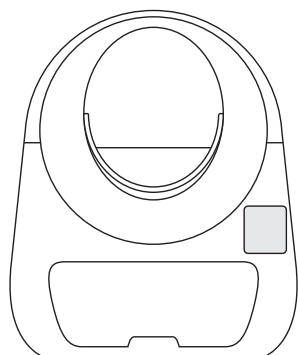

Automatyczna kuweta dla kota AI




Adapter zasilania



Worek na śmieci




Instrukcja obsługi
(Karta gwarancyjna)




Odpowiednie dla
bentonitowego żwirku dla kota

Siatka do przesiewania
żwirku


(2 opcje, wybierz jedną do użytku)



Odpowiednie dla
mieszanych żwirków dla kota



Pudełko z filtrem węglowym

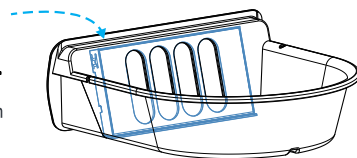


Pudełko z filtrem węglowym zostało umieszczone w szufladzie na odpady. CATLINK zaleca wyjmowanie tej części raz w miesiącu, wystawianie jej na działanie słońca oraz wymianę co 2 miesiące.

Konfiguracja Twojego Scooper Pro - X


Po złożeniu produktu i upewnieniu się, że opakowanie jest kompletne, rozpocznij korzystanie, postępując zgodnie z poniższymi krokami.

1. Umiejscowienie



1

Upewnij się, że urządzenie stoi na równej i stabilnej powierzchni bez żadnych przedmiotów pod spodem. Unikaj miękkich, nierównych lub niestabilnych podłóg.



2

Umieść urządzenie blisko gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że urządzenie nie jest przyciśnięte do ściany ani nie stoi w rogu (nie może dotykać ścian) oraz że na jego wierzchu nie ma innych przedmiotów.




3

Upewnij się, że urządzenie znajduje się blisko sygnału Wi-Fi i z dala od urządzeń elektrycznych powodujących silne zakłócenia.


2. Zasilanie i początkowy cykl testowy

- 1 Sprawdź, czy worek na śmieci jest prawidłowo umieszczony, a następnie dokładnie wsunąć Szufadę na odpady z powrotem na miejsce.

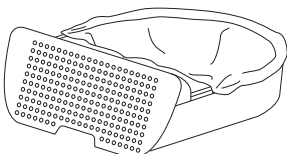


Poprawne umieszczenie worka na odpady

- 2 Podłącz mały koniec zasilacza do gniazda zasilania z tyłu Podstawy, a następnie podłącz adapter do gniazdka ściennego.




Podłączenie przewodu zasilającego do urządzenia

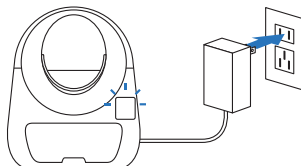

Podłączenie urządzenia do gniazdka ściennego

- 3 Urządzenie przeprowadzi testowy cykl za każdym razem, gdy zostanie podłączone do zasilania. NIE dotykaj urządzenia ani przycisków podczas tego procesu. Proces trwa około 3 minut.

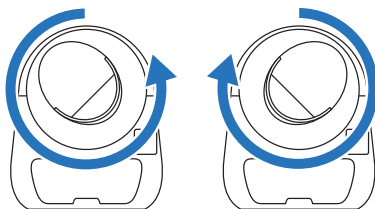

Schemat przeprowadzenia cyklu testowego

Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

3. Połączenie WiFi

UWAGA:

1) Proszę ustawić kuwetę jak najbliżej routera i upewnić się, że kuweta jest wyłączona.

Proszę korzystać z Wi-Fi 2,4 GHz; Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane, podobnie jak sieci hotelowe,

2) lotniskowe itp. wymagające specjalnej certyfikacji Wi-Fi.

1 Pobierz aplikację CATLINK z marketu aplikacji na swoim telefonie lub zeskanuj kod QR.



CATLINK APP



For ANDROID




For IOS

2 Zarejestruj konto w aplikacji i zaloguj się. (Proszę zezwolić na dostęp do lokalizacji, w przypadku systemu Android włącz GPS.)

3 Na stronie URZĄDZENIA kliknij „+” w prawym górnym rogu, wybierz kuwetę i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć połączenie Wi-Fi. (Przed połączeniem telefon musi być podłączony do Wi-Fi)

Krok 1.

Przytrzymaj oba przyciski, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga, następnie kliknij DALEJ w APLIKACJI.

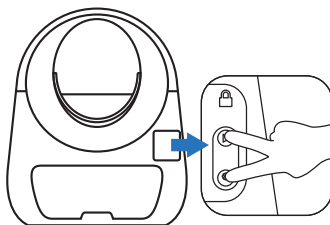


Aktywowanie trybu łączenia urządzenia do wifi



Ekran aplikacji do łączenia urządzenia z wifi

Krok 2.

Wprowadź hasło do Wi-Fi. Kliknij DALEJ.




Schemat przedstawiający ekran wpisywania hasła wifi

Krok 3.

Poczekaj chwilę. Podczas tego procesu prosimy, aby telefon i urządzenie były trzymane blisko siebie.

Da da! Urządzenie zostało dodane pomyślnie, wskaźnik Wi-Fi świeci na stałe na niebiesko.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia, proszę przesuń w dół stronę URZĄDZENIE, aby ją odświeżyć.



Odświeżanie listy urządzeń w aplikacji

Połączenie nie powiodło się


Proszę wyłączyć zasilanie i spróbować ponownie. Prosimy uważnie przeczytać notatkę pod tytułem [Połączenie WIFI] w tym rozdziale, aby mieć pewność, że proces przebiega bez błędów.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, zachęcamy do kontaktu z nami.

(Numer bezpłatny: +1 833 440 2772, E-mail: support@catlink.cn)

4. Kocie żwirki

Napełnij Glob przez otwór granulem zbrylającym aż do linii Napełnienia, gdy granulki są równomiernie rozłożone. Uważaj, aby nie przepełnić Globu.

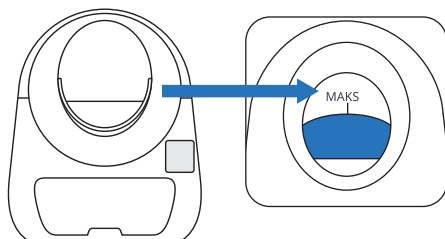

Schemat umiejscowienia linii napełnienia globu

System przesiewania kuwety Scooper Pro - X wymaga stosowania granulek zbrylających lub mieszanych, aby działał prawidłowo. Zalecamy wysokiej jakości żwirek zbrylający się na bazie gliny.


NIE używaj żwirków, które są wyłącznie chłonne, niezbi-rylające się, słabo zbrylające się, bazujące na papierze gazetowym lub na pelletach drewnianych.

Jeśli używasz innego rodzaju żwirku, który nie został wymieniony tutaj, skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby upewnić się, czy żwirek jest kompatybilny.

Gratulacje!
Twój Scooper Pro - X jest teraz gotowy do użytku.

Panel sterowania - Funkcje przycisków

1. Panel sterowania



Wskaźnik błędu



Wskaźnik Wi-Fi



Wskaźnik blokady panelu



Wskaźnik trybu automatycznego



Wskaźnik trybu timera



Przycisk Czyszczenia / Pauzy



Wskaźnik trybu ręcznego



Wskaźnik trybu pustego



Przycisk trybu

2. Funkcje przycisków

Przycisk		Obsługa	Objaśnienie
Czyszczenie / Pauza		Jedno kliknięcie Rozpocznij Czyszczenie / Pauzę	
Przełącznik trybu		Jedno kliknięcie Zmień tryb czyszczenia	Tryb timera działa tylko po pomyślnym połączeniu z Wi-Fi
Blokada panelu	 + 	Naciśnij i przytrzymaj przyciski przełączania trybu (Mode Switch) oraz czyszczenia/pauzy (Clean/Pause) przez 3 sekundy , zwolnij je, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy.	Gdy wskaźnik blokady panelu jest włączony , oznacza to, że panel został pomyślnie zablokowany. Aby odblokować, powtórz powyższe czynności. [Uwaga] Funkcję tę można również włączyć lub wyłączyć w aplikacji CATLINK.
Połączenie Wi-Fi	 + 	Naciśnij i przytrzymaj przyciski Mode Switch oraz C l e a n / P a u s e , zwolnij je po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych , aby wejść w tryb parowania WiFi, i zakończ parowanie z aplikacją CATLINK	Gdy wskaźnik Wi-Fi świeci się ciągle, oznacza to, że parowanie Wi-Fi zostało zakończone.

*Proszę zauważyć, że urządzenie lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisanych w tym podręczniku, ponieważ wciąż je ulepszamy. W razie pytań zapoznaj się z najnowszym e-podręcznikiem w aplikacji CATLINK.

Lampki wskaźników

Lampki wskaźników	Status	Objaśnienie
Tryb automatyczny		ON Urządzenie jest w trybie automatycznym i kot może z niego normalnie korzystać.
Tryb ręczny		ON Urządzenie jest w trybie ręcznym i kot może z niego normalnie korzystać. Do rozpoczęcia czyszczenia wymagana jest ręczna obsługa.
Tryb timera		ON Urządzenie jest w trybie timera i kot może z niego normalnie korzystać. W ustalonym czasie urządzenie automatycznie się czyści.
Tryb pusty		ON Urządzenie jest w trybie opróżniania. Koty nie mogą korzystać z urządzenia podczas pracy.
Wskaźnik błędu		ON Podczas ochrony wagowej urządzenie wstrzymuje działanie.
		Szybkie miganie Podczas ochrony radarowej, urządzenie wstrzymuje działanie.
		Wolne miganie Szufłada na odpady jest pełna.
Błąd + blokada panelu		Szybkie miganie Podczas ochrony przeciwprzycięciowej, urządzenie wstrzymuje działanie.
		Wolne miganie Podczas ochrony przed zablokowaniem silnika, urządzenie wstrzymuje działanie.
WIFI		WYŁĄCZONE WiFi niepołączone
		ON WiFi połączone
		Miganie parowanie WiFi
Blokada panelu		WYŁĄCZONE Blokada panelu wyłączona
		ON Blokada panelu włączona

*Proszę zauważyć, że urządzenie lub powiązane funkcje mogą różnić się od opisanych w tym podręczniku, ponieważ wciąż je ulepszymy. W razie pytań zapoznaj się z najnowszym e-podręcznikiem w aplikacji CATLINK.

Tryb pracy


Tryb	Wskaźnik panelu	Objaśnienie
Auto		Gdy kot opuszcza Glob, uruchamia się timer. Po 5 minutach, domyślnie, kuweta automatycznie się czyści. [Uwaga] Czas oczekiwania można zmienić w APLIKACJI.
Ręczny		Ręczne sterowanie do rozpoczęcia i wstrzymania czyszczenia.
Timer		Tylko po pomyślnym parowaniu WiFi możesz ustawić czas regularnego czyszczenia w APLIKACJI.
Opróżnij		Opróżnij żwirek dla kota z Globu.

Mechanizm ochronny

Funkcja ochrony	Priorytet	Objaśnienie
Radar	Poziom 1	Podczas obrotu Globu, jeśli pojawi się poruszający się obiekt, zostanie naj- pierw uruchomiona ochrona radarowa, a Glob przestanie się obracać. Gdy wykryty obiekt opuści obszar, Glob wznowi obrót.
Ważenie	Poziom 2	Podczas obrotu Globu, jeśli wejdzie obiekt ważący powyżej 3,3 funta, zo- stanie uruchomiona ochrona ważenia, a Glob przestanie się obracać. Gdy wykryty obiekt opuści obszar, Glob wznowi obrót.
Anty-przecięcie	Poziom 3	Gdy wylot kuwety Globu jest skierowany w dół, a podczas obrotu zostanie uruchomione urządzenie anty-przecięcia, Glob maksymal- nie otworzy wylot kuwety i zatrzyma obrót. Tę ochronę można zdjąć wyłącznie po interwencji człowieka.
Silnik zatrzymany	Poziom 4	Glob przestanie się obracać, gdy podczas obrotu nagle wzrośnie opór silnika. Tę ochronę można anulować wyłącznie poprzez inter- wencję człowieka.


Wymień cały żwirek dla kota

1 Naciśnij przycisk Tryb, aby przełączyć na tryb Pusty.

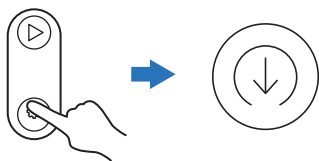


Włączenie trybu pustego

3 Po tym, jak cały żwirek dla kota opadnie do Szuflady na odpady, ponownie kliknij przycisk Clean/Pause, a Glob wróci do pierwotnej pozycji.

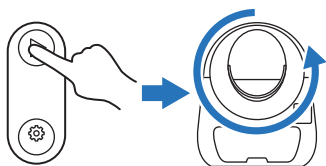


Powrót globu do pozycji pierwotnej

5 Dodaj nowy żwirek dla kota poniżej oznaczenia MAX, a następnie kliknij przycisk Clean/Pause aby wykonać jedno czyszczenie i wygładzić żwirek





Dodawanie żwirku dla kota

2 Kliknij przycisk Clean/Pause, a Glob zacznie obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

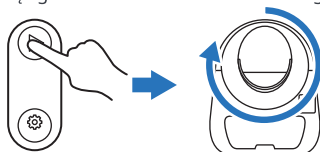


Obrót globu do trybu czyszczenia

4 Wyjmij Szufladę na odpady, szczelnie ją zamknij i wyrzuć zużyty żwirek dla kota; załóż nowy Worek na śmieci i włóż Szufladę na odpady z powrotem na miejsce.



③


④




Schemat opróżnienia szuflady

Czyszczenie i uwagi

- 1** Wyłącz zasilanie po opróżnieniu żwirku dla kota,
Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi wymiany całego żwirku dla kota.
- 2** Zdejmij górną pokrywę. Jeśli jest to model luksusowy,
usuń przewód łączący tak, jak pokazano na
ilustracji, przed zdjęciem górnej pokrywki.

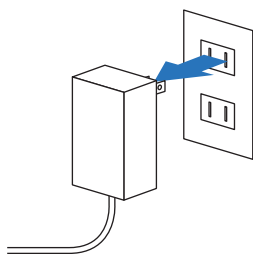


Podłączenie urządzenia do prądu




Zdjęcie pokrywki

- 3** Wyjmij Glob.
(Zwróć uwagę na usunięcie pręta podtrzymującego wał obrotu z tyłu Globu).




Wyjęcie globu

- 4** Wyjmij Szufladę na odpady oraz filtr węglowy
(Zaleca się wystawiać filtr węglowy na działanie promieni słonecznych raz w miesiącu oraz wymieniać go co dwa miesiące).

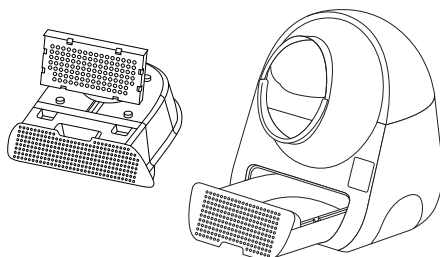


Wyjęcie szuflady

- 5 Glob oraz Szufładę na odpady można myć bezpośrednio (po myciu dokładnie wytrzyj i osusz).

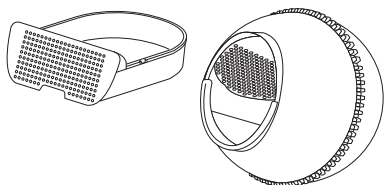




Elementy dozwolone do mycia bezpośredniego

- 6 Pokrywę górną i Podstawę można przetrzeć nawilżonymi chusteczkami (ze względu na elementy elektroniczne wewnątrz nie wolno myć ich bezpośrednio).

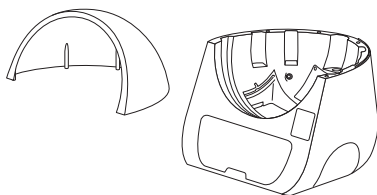




Elementy dozwolone do mycia niebezpośredniego



- 7 Po czyszczeniu załóż nowy filtr węglowy do Szufłady na odpady i złoż urządzenie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

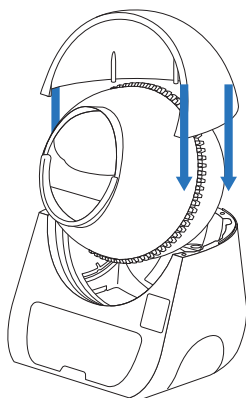



Składanie urządzenia

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie	Kroki
Zatrzymanie pracy spowodowane ochroną radaru, wagą lub pełną Szufladą na odpady.	Anuluj ręcznie	Naciśnij przycisk Czyszczenie/Pauza raz. 
Zatrzymanie pracy spowodowane aktywacją ochrony przed przytrzaśnięciem.	Anuluj ręcznie	Naciśnij przycisk Czyszczenie/Pauza raz. 
Ilość żwirku dla kota jest nieprawidłowa.	Zresetuj żwirek dla kota do zera	1 Opróżnij cały żwirek dla kota. 
		2 Opróżnij cały żwirek dla kota. 
		3 Przytrzymaj długo przycisk wyboru trybu, zwolnij go po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych, wskaźnik trybu ręcznego oraz wskaźnik przycisku trybu zaczną migać. 
		4 Natychmiast ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu, zwolnij go po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych. 
		5 Operacja zakończona.

Problem	Rozwiązanie	Kroki
Dane ważenia są nieprecyzyjne.	Kalibracja ważenia (Kalibrację ważenia online można również przeprowadzić w ustawieniach aplikacji)	1 Przygotuj przedmiot odniesienia. Można użyć przedmiotu o wadze 3,3 lbs, 3 butelki wody po 0,5 l każda.
		2 Wylłącz urządzenie i włącz je ponownie. 
		3 Po rozpoczęciu obrotu Globu, umieść przedmiot o wadze 3,3 lbs w Globie. 
		4 Przytrzymaj długo przycisk wyboru trybu, zwolnij go po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych , wskaźnik przycisku wyboru trybu zacznie migać. 
		5 Gdy wskaźnik przycisku wyboru trybu zgaśnie i usłyszysz sygnał "beep", kalibracja ważenia jest zakończona.

Akcesoria

Nazwa	Zdjęcia produktu
Worek na śmieci	
Pudełko z filtrem węglowym	
Rampa	
Żwirek zbrylający się	
Środek usuwający zapachy	

Możesz zamówić powyższe produkty na Amazon.com lub na www.catlinkus.com



Amazon.com



www.catlinkus.com

Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

Specyfikacje produktu

Nazwa produktu	CATLINK AI Cat Litter Box (Pro - X) - SCOOPER
Model produktu	CL-07 / CL-08
Główny materiał	PP
Rozmiar produktu	23,62 x 22,83 x 27,95 cala
Napięcie znamionowe	12V 
Moc znamionowa	5W
Zakres zastosowania	Kot (1,5–10 kg)
Waga	11 kg
Standard przenoszenia	GB 4706.1-2005

Porównanie modeli CATLINK

Funkcje	Pro-X Standard	Pro-X Luxury
Lampka nocna	X	✓
Czujnik temperatury i wilgotności	X	✓
Poziom żwirku	X	✓
Czujnik wagi	✓	✓
Czujnik zapobiegający przycięciu	✓	✓
Czujnik radarowy	✓	✓
Sterylizacja UV	✓	✓
Dezodoryzacja	✓	✓

UWAGA:

Funkcja dezodoryzacji: jest domyślnie włączona.

Nie obsługuje zamykania ani regulacji trybu.

Obsługa klienta

Zapewniamy klientom roczną, bezpłatną gwarancję.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

Wsparcie telefoniczne

+1 833 440 2772

Pon–Pt: 10:00–18:00 EST

Wsparcie e-mailowe

support@catlink.cn 24/7

Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn



Numer bezpłatny: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Kuwety należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w szczególności elementów ruchomych, takich jak mechanizmy przesiewające, oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie umieszczaj kuwety w miejscach narażonych na wilgoć, bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalne temperatury, o ile nie wskazano inaczej w instrukcji obsługi.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Kuwety należy używać wyłącznie dla zwierząt o odpowiednich rozmiarach i wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie kuwety przez zbyt małe lub zbyt duże zwierzę może powodować dyskomfort lub niewłaściwe działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zwierzę czuje się komfortowo podczas korzystania z kuwety – wprowadź urządzenie stopniowo, aby uniknąć stresu.
- W przypadku awarii urządzenia natychmiast wyłącz je, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla zwierzęcia, np. zakleszczenia w mechanizmach ruchomych.

Zagrożenie dla dzieci:

- Kuwety automatyczne nie są zabawkami. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia lub ingerencji w jego działanie.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz innych elementów elektrycznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, o ile producent nie wskazuje, że kuweta jest wodoodporna.
- W przypadku modeli zasilanych bateriami lub akumulatorami stosuj wyłącznie zalecane przez producenta elementy i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy kuwety, takie jak pojemnik na odpady czy mechanizmy przesiewające, są prawidłowo zamocowane.
- Kuwetę należy umieścić na stabilnym i równym podłożu w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na odpady oraz czyść mechanizmy kuwety, aby zapewnić jej prawidłowe działanie i higienę.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, wolnym od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść kuwetę zgodnie z zaleceniami producenta, używając miękkich materiałów oraz łagodnych detergentów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- W przypadku modeli z workami na odpady wymieniaj je zgodnie z potrzebami, aby uniknąć nagromadzenia nieczystości.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego kota na nową kuwetę – jeśli zwierzę wykazuje oznaki niepokoju lub stresu, stopniowo wprowadzaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie działa bezpiecznie i nie powoduje dyskomfortu dla zwierzęcia, np. zbyt głośnym dźwiękiem mechanizmów.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna samoczyszcząca kuweta z kamerą AI dla kotów Catlink Scooper Pro Ultra jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/catlink>

Adres producenta: Naxian Road Kehai Building 200120 Szanghaj, cn

Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd

Naxian Road Kehai Building

200120 Szanghaj, Chiny

support@catlink.cn

Przedstawiciel w UE:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L

NICOLAE BALCESCU 12

B58 ET.1 MODULUJL, Rumunia

aoce-service@outlook.com