


Inteligentny dozownik karmy Oneisall 5L F1-WM

Model: PF08

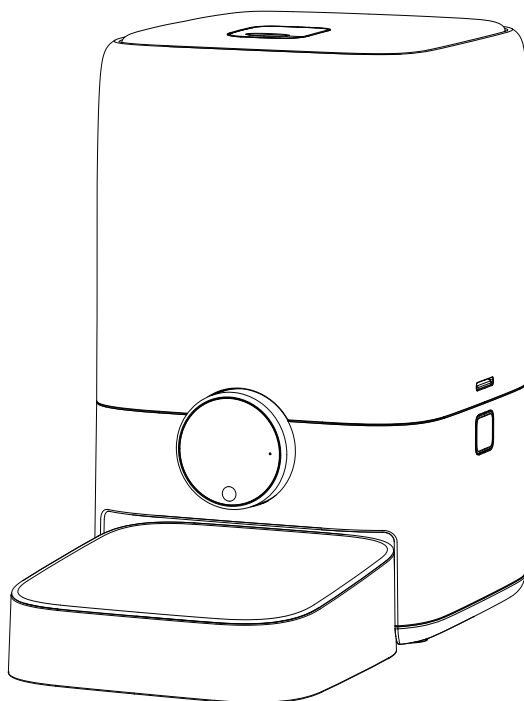

Instrukcja obsługi
ON-D174

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.

Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.

Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.

Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.

Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.

W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.

Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.

Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.

W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.

Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.

Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.

W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.

Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Wybierz stabilne miejsce do zainstalowania podajnika, aby uniknąć jego wstrząsów lub przewrócenia.
2. Należy upewnić się, że miejsce instalacji jest suche, z dala od źródeł wody i wilgotnych obszarów.
3. Przed dodaniem karmy dla zwierząt należy sprawdzić, czy nadaje się ona do karmienia, aby uniknąć stosowania zepsutej lub nieodpowiedniej karmy.
4. Ustaw odpowiednią ilość i czas karmienia i nie przekarmiaj, aby zapobiec otyłości lub niestrawności zwierzęcia.
5. Regularnie obserwuj sytuację żywieniową zwierzęcia i dostosuj ją na czas, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości.
6. Regularnie czyść karmnik, aby utrzymać go w czystości i higienie oraz zapobiec rozwojowi bakterii.
7. Należy zwracać uwagę na pełne naładowanie akumulatora i prawidłowe podłączenie zasilania.
8. Worki opakowaniowe mogą spowodować uduszenie. Należy trzymać je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
9. Nie należy używać podajnika, gdy zwierzę nie może dosięgnąć talerza z karmą lub ma jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
10. Nie należy wkładać palców do wylotu karmy ani nie dotykać palcem wirnika.
11. Nie należy w żadnym momencie zanurzać podstawy w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych, takich jak panel sterowania.

Opis produktu

Pokrywa

Zbiornik na
żywność

Dozownik żywności


Pokrętko i wyświetlacz

Misa ze stali
nierdzewnej


Przyciski do
zbiornika

Uchwyt miski

Przełącznik zasilania




Gniazdo zasilania




Pojemnik osuszacza


Zawartość zestawu



1x Automatyczny
Karmnik dla zwierząt



1x Miska ze stali
nierdzewnej i uchwyt



1x Przewód zasilający
z adapterem



1x Worek ze środkiem
osuszającym




1x Instrukcja
obsługi

Specyfikacja


Nazwa produktu	Inteligentny dozownik karmy Oneisall 5L F1-WM
Model	PF08
Wymiary	12.83*7.17*11.81 inches (326*182*300mm)
Pojemność	5L
Napięcie znamionowe/prąd znamionowy	DC 5V  1A
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Czas ładowania	6 h
Czas pracy akumulatora	100 dni
Pojemność akumulatora	5000 mAh
Częstotliwość Wi-Fi	2.4 GHz
FCC ID	2BBAWPF0608
Materiał	Stal nierdzewna SUS 304 + ABS

Montaż podajnika

1. Otwórz zbiornik na żywność i wyjmij miskę oraz akcesoria.

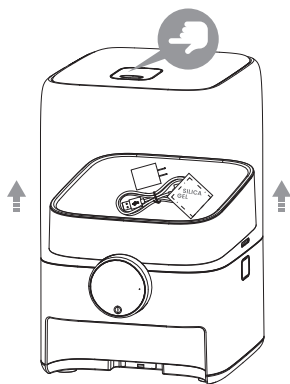


2. Podnieś przednią część urządzenia. Włóż plastikowy uchwyt miski do urządzenia, dociśnij go i zainstaluj.

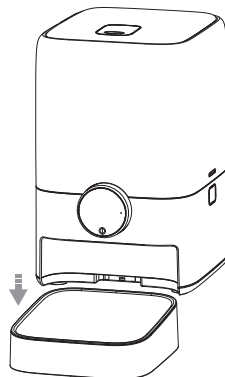

3. Połóż urządzenie na boku, włóż przewód zasilający do złącza typu C i umieść go w otworze na przewód.

4. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji „on”.

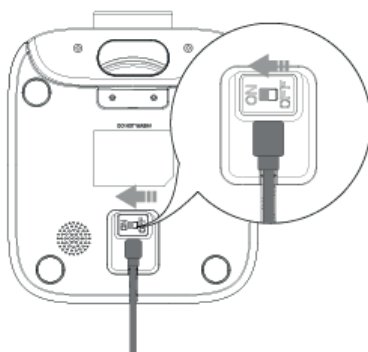


5. Napełnij zbiornik suchą karmą dla zwierząt i podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.


Uwaga:

Dozwolony rozmiar karmy: 2-18 mm/0,07-0,7 cala średnicy.

Nie należy używać urządzenia do karmy w puszkach lub karmy mokrej.

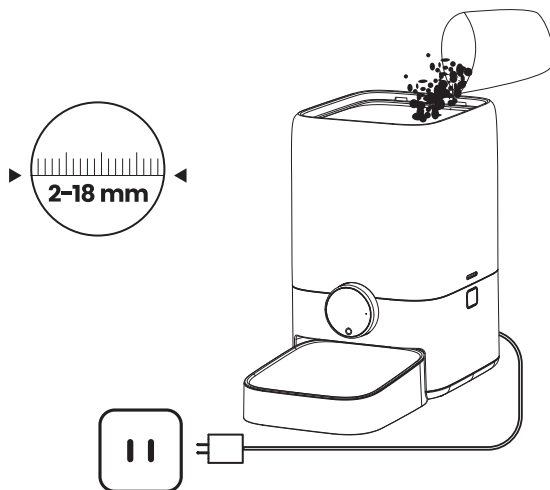

6. Włóż worek ze środkiem osuszającym do pojemnika na środek osuszający i umieść miskę ze stali nierdzewnej na uchwycie.

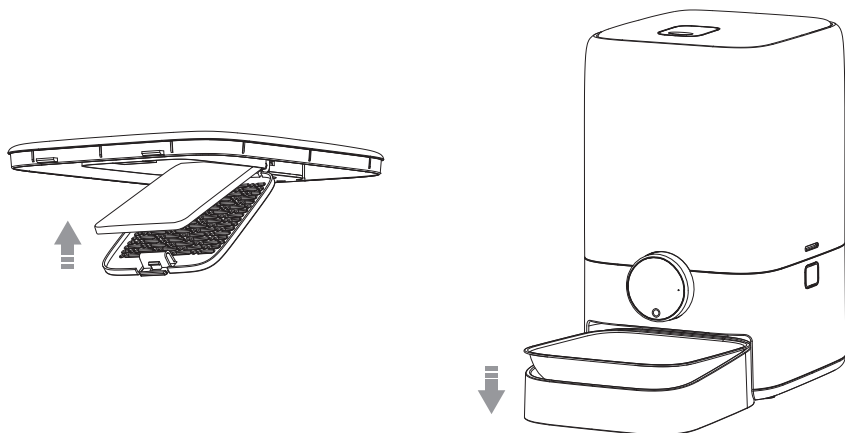


Opis ikon

Wskazówki dotyczące obsługi	
Odblokuj podajnik	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy
Wybór menu/Dostosuj cyfry	Obróć pokrętło
Potwierdzenie ustawień	Naciśnij pokrętło
Powrót do poprzedniego menu	Kliknij dwukrotnie pokrętło

Opis ikon	
Karma	Karmienie ręczne. Maksymalne ustawienie to 12 porcji karmy dla kotów.
Czas	Ustaw czas zegara urządzenia podającego.
Plan	Ustaw plan żywienia dla podajnika. Maksymalne ustawienie to 10 planów.
Mikrofon	Gdy ikona miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby nagrać dźwięk. Obecnie nie jest obsługiwane nagrywanie wiadomości głosowych za pośrednictwem aplikacji.
Wifi 2.4G	W przypadku migającej ikony podajnik może wyszukać i połączyć się z siecią Wi-Fi.
Reset	Wyczyść plan żywieniowy urządzenia i uruchom je ponownie.
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy.
	Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
	Przypomnienie o ładowaniu urządzenia. Urządzenie jest zasilane przez zewnętrzny kabel ładujący.

Blokada

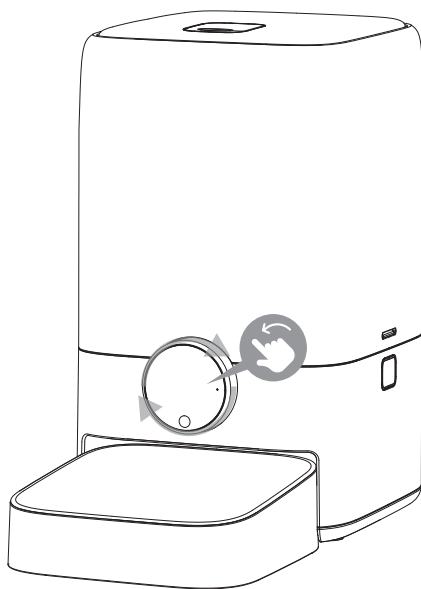


Karmienie ręczne



Ustawienie czasu




Ustawienie planu karmienia




Połączenie Wi-Fi



Nagrywanie głosowe




Reset podajnika





Połączenie z aplikacją

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Oneisall ze sklepu z aplikacjami.





Oneisall APP


2. Podłącz podajnik zgodnie z instrukcją.

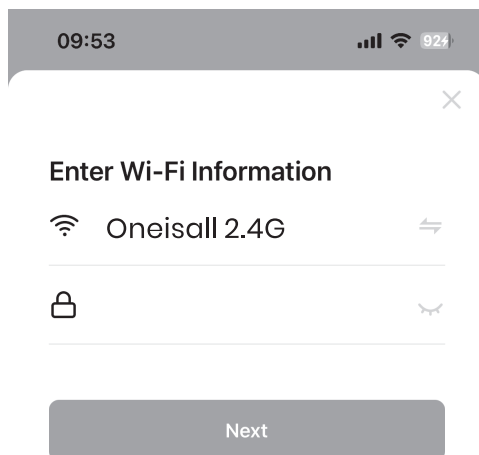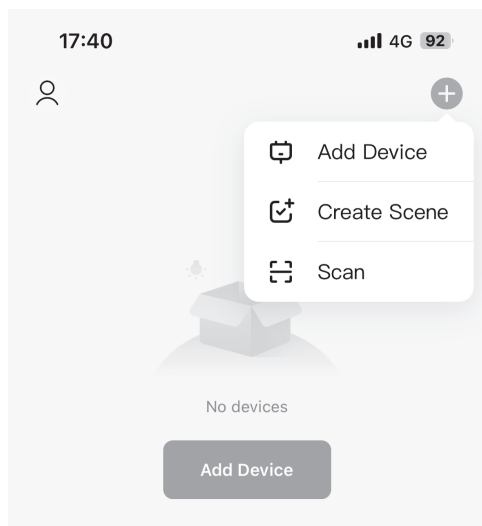

- Wybierz sieć WiFi 2,4 GHz i wprowadź hasło.
- Jeśli Wi-Fi ma częstotliwość 5G Hz, należy najpierw ustawić ją na 2,4G Hz.
- Podczas łączenia się z urządzeniem upewnij się, że Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.

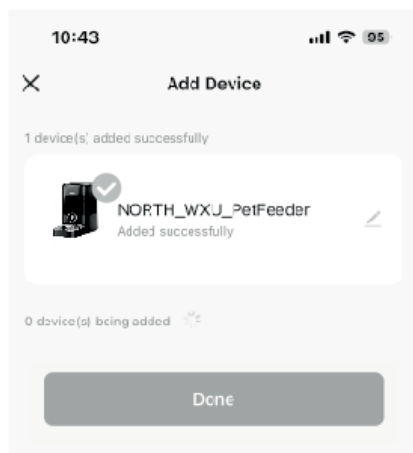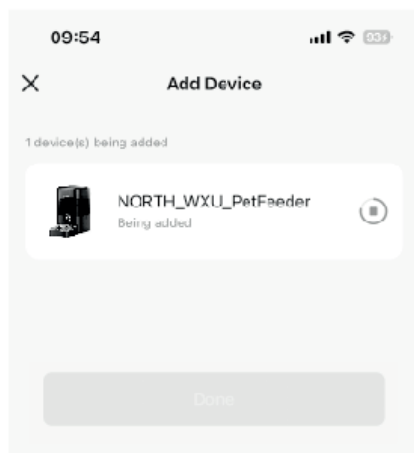

Zaprogramuj
podajnik ręcz-
nie



Zaprogramuj
podajnik w
aplikacji

Wymagana ilość karmy

Uwaga:



Ilość każdej porcji nie jest regulowana. Właściciele zwierząt powinni dostosować liczbę porcji w oparciu o codzienne posiłki swojego zwierzęcia i odpowiednią ilość na posiłek. Rozmiar karmy, której używaliśmy w naszym laboratorium: 0,7 cala. Dane z naszego laboratorium:

Miarka	Porcja	Gram
1/8	3	15
1/4	5	29
1/3	7	38
1/2	10	57
1	19	114

Dane te służą wyłącznie jako odniesienie. Należy przetestować odpowiednią ilość dla swojego zwierzęcia, w oparciu o używaną suchą karmę.


Kroki, które należy wykonać:

1. Na przykład 1/4 miarki odpowiada 5 porcjom, więc 1/8 filiżanki odpowiada 3 porcjom.



2. Ustaw numer porcji na 5.

3. Zmierz podaną porcję karmy. Jeśli ilość pokarmu jest zgodna z zapotrzebowaniem, oznacza to, że ustawienie jest prawidłowe.

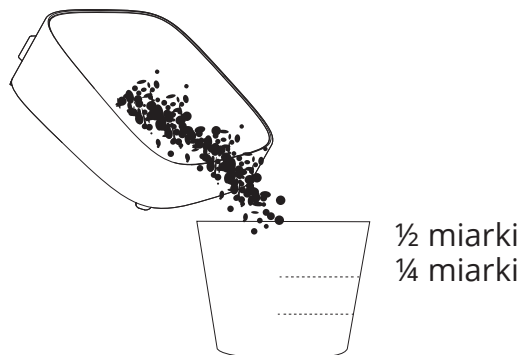

4. W przeciwnym razie dostosuj liczbę porcji, aby zbliżyć się do żądanej ilości.



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów, skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.

Problemy	Rozwiązania
Podajnik nie działa prawidłowo.	Sprawdź, czy przełącznik zasilania w dolnej części urządzenia jest ustawiony w pozycji „on”.
	Sprawdź, czy przewód jest dobrze podłączony.
	Użyj innego przewodu ładującego typu C, aby sprawdzić, czy zasilacz działa.
Wymiana osuszacza	Skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.
Pokrętło nie działa	Spróbuj nacisnąć i przytrzymać go przez 3 sekundy, aby odblokować podajnik.
Żywność utknęła	Upewnij się, że rozmiar karmy jest mniejszy niż 0,7 cala średnicy.
	Jeśli jedzenie zatrzyma się w wylocie, wyczyść go.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Inteligentny dozownik karmy Oneisall 5L (Model: F1-WM) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Oneisall>

Adres producenta: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Informacje o GPSR



Nazwa produktu: Inteligentny dozownik karmy Oneisall 5L F1-WM

Marka: Oneisall

Model produktu: PF0B

Wejście: 5V = 1A

Producent: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED

Adres: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG

E-mail: support@oneisall.com

Przedstawiciel UE:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Made in China

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Waga netto (kg)	95.1g
Pojemność (mAh)	5000
Moc (kWh)	18.5Wh