




ESSENZA SCV12

Kierownica gamingowa Moza Racing Lamborghini Essenza SCV12 RS070


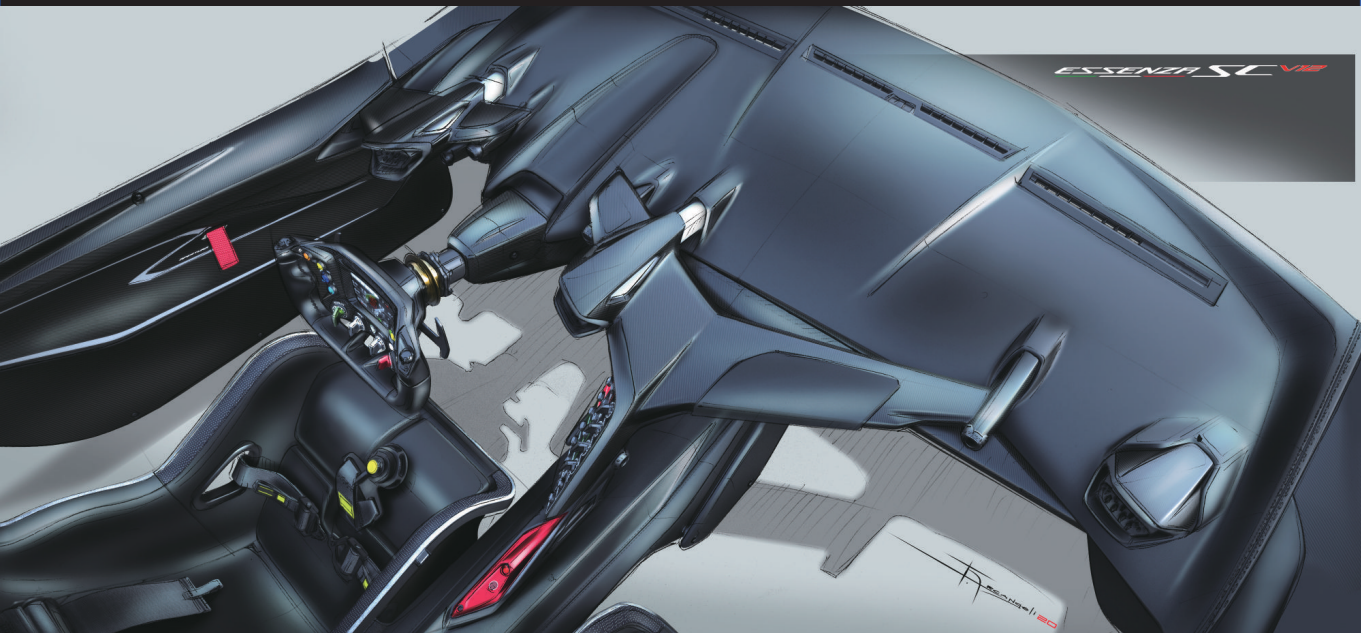


01 Cechy produktu

- Oficjalnie licencjonowana kierownica do symulatorów wyścigów Automobili Lamborghini Squadra Corse
- 4,3-calowy konfigurowalny wyświetlacz HD na desce rozdzielczej
- Obręcz z włókna węglowego
- Obudowa ze stopu aluminium
- Uchwyty z zamszowej skóry

- 16,7 mln kolorów lampek obrotów
- Aluminiowe łopatki zmiany biegów i enkodery obrotowe
- Aluminiowy szybki mechanizm zwalniania
- Bezpośrednie połączenie z komputerem PC poprzez MOZA Hub

02 Instrukcja korzystania z kodów QR

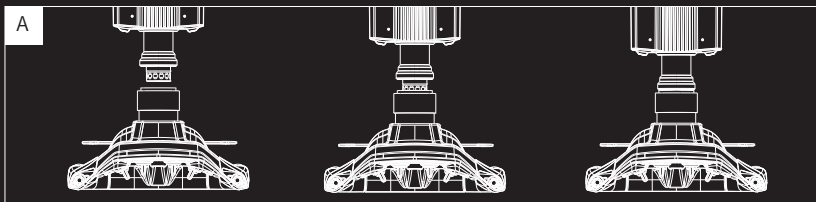

Metoda A:


- Wyrównaj 6 łożysk kulkowych na QR koła z 6 wycięciami na podstawie mocowania QR.
- Wciśnij szybkozamykacz do mocowania podstawy, utrzymując łożyska i wycięcia w jednej linii.
- Szybkozamykacz automatycznie zablokuje się w miejscu; jeśli tak się nie stanie, wyjmij go, sprawdź ponownie wyrównanie i spróbuj ponownie.
- Aby zdjąć koło, ścisnąć obiema rękami czarną część szybkiego zwalniania z logo MOZA w kierunku koła i jednocześnie wyciągnąć koło.

Metoda B:

- Obróć podwozie, aż strzałka znajdzie się bezpośrednio nad podstawą.
- Wyśrodkuj koło i zamocuj je do podwozia.
- Aby zdjąć koło, należy obiema rękami ścisnąć czarną część szybkiego zwalniania z logo MOZA w kierunku koła i jednocześnie wyciągnąć koło.

Regulacja położenia łopatki zmiany biegów

Za pomocą dołączonego klucza imbusowego lekko poluzuj dwie śruby mocujące łopatkę – nie ma potrzeby ich całkowitego wykręcania. Ustaw łopatkę w preferowanej pozycji, a następnie ponownie dokręć śruby.

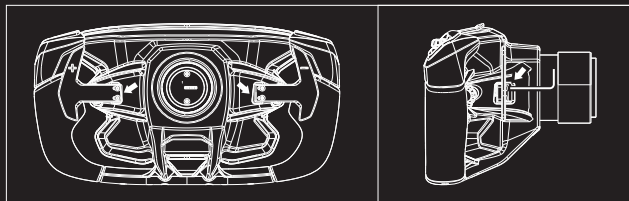


03 Konfiguracja kierownicy

Kierownicę można szybko i łatwo skonfigurować za pomocą oprogramowania MOZA Pit House.

- Tryby przełączania wskaźnika obrotów: Wybór obrotów na minutę, wyłączenie i stała wartość.
- Tryby wskaźnika: Dostępne są dwa tryby, tryb 1 i tryb 2; oba są szczegółowo opisane po najechaniu kursorem myszy na odpowiednią opcję.
- Synchronizacja wskaźnika obrotów: Wybierz opcję wczesną, normalną, opóźnioną lub niestandardową, aby dopasować synchronizację do obrotów w grze.
- Jasność: Jasność wskaźników LED obrotów można regulować.
- Kombinacje przycisków: Kliknij kartę opisu kombinacji przycisków w prawym górnym rogu strony kierownicy, aby wyświetlić listę numerów przycisków i kombinacji programowania.
- Zmiana kolorów świateł obrotów silnika: Po najechaniu myszką na światło obrotów silnika pojawi się paleta kolorów do zmiany kolorów. Wystarczy kliknąć preferowany kolor, aby ustawić kolor światła wskaźnika. Alternatywnie, kliknięcie kolorowych ikon na palecie otwiera edytor kolorów RGB, oferujący dodatkowe opcje kolorów.
- Wybierz interfejs użytkownika ekranu deski rozdzielczej: Najedź kursorem na interfejs użytkownika ekranu, aby wyświetlić przycisk odtwarzania. Kliknij go, aby wybrać ten projekt interfejsu użytkownika. Edytuj interfejs użytkownika cyfrowego wyświetlacza deski rozdzielczej: Najedź kursorem na interfejs użytkownika ekranu, aby wyświetlić przycisk edycji. Kliknij go, aby edytować interfejs

użytkownika wyświetlacza. Aby uzyskać zaawansowane opcje dostosowywania, przejdź do edytora interfejsu użytkownika ekranu deski rozdzielczej w MOZA Pit House.

- Jasność ekranu: Dostosuj jasność ekranu, przeciągając suwak.

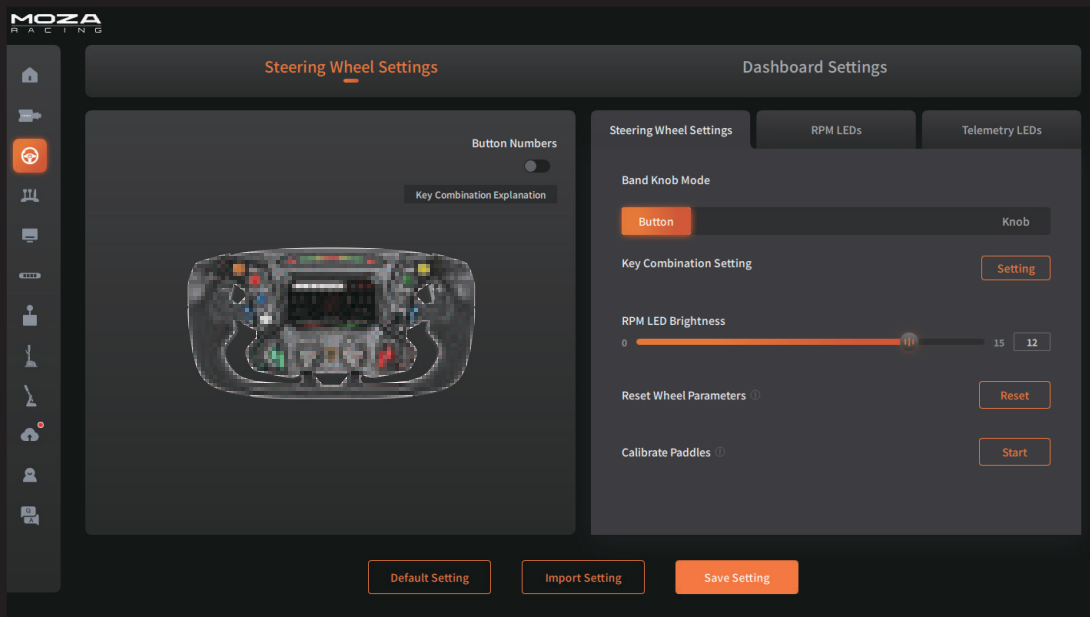

(Szczegółowe informacje na temat ustawień i funkcji kierownicy można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej MOZA Racing).

04 Środki ostrożności

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy lub wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Należy unikać używania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 15°C do 35°C.
- Dla własnego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia należy monitorować czas spędzany na graniu i robić przerwy w razie potrzeby.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na małe elementy, które mogą stwarzać zagrożenie zadławienia.
- Dzieci poniżej 13 roku życia muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem rodziców.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać użytkowanie i zwrócić się o pomoc do przedstawicieli MOZA lub autoryzowanego centrum serwisowego.
- Najnowsze informacje o produkcie można znaleźć na stronie internetowej MOZA i platformach społecznościowych.

 Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do działań związanych z symulacją jazdy. Proszę odróżniać gry symulacyjne od rzeczywistości, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy.

05 Zawartość opakowania

1. Kierownica Automobili Lamborghini Squadra Corse Essenza SCV12 Sim-Racing
2. Instrukcja obsługi
3. Klucz w kształcie litery L

06 Specyfikacja

Rozmiar: 310 mm

Materiał płyty czołowej: włókno węglowe

Materiał płyty tylnej: aluminium

Materiał uchwytu: zamszowa skóra

Wyświetlacz na desce rozdzielczej: ekran HD o przekątnej 4,3 cala

Przyciski: 8

Enkodery obrotowe: 4

Enkodery kciukowe: 4

Wskaźniki LED RGB o wysokiej jasności: 10

Kolory RPM: 16,7 miliona kolorów

Materiał łopatek zmiany biegów: aluminium

Sposób zwalniania: całkowicie aluminiowy mechanizm szybkiego zwalniania

Sposób komunikacji: przewodowy

Kompatybilność: kompatybilny ze wszystkimi obecnie dostępnymi w sprzedaży podstawami MOZA, może być również używany z podstawami innych producentów za pośrednictwem MOZA Hub

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

Kontrolery i kierownice należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do gier wideo. Nie używaj urządzeń w celach innych niż zalecane przez producenta.

W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.

Nie stosuj nadmiernej siły podczas wciskania przycisków lub obracania kierownicy, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmów.

Zagrożenie dla użytkownika:

Podczas intensywnego użytkowania regularnie rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu dłoni, nadgarstków i ramion.

Upewnij się, że kontroler lub kierownica są stabilnie umieszczone, aby zapobiec przesuwaniu lub przewróceniu się podczas użytkowania.

Kierownice do gier wyposażone w system force feedback (sprężenie zwrotne) mogą generować nagłe ruchy – trzymaj je zawsze obiema rękami podczas grania.

Ryzyko związane z zasilaniem i połączeniem:

Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani kabli USB. Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.

Upewnij się, że porty USB i gniazda zasilania są czyste i wolne od zabrudzeń, aby zapewnić prawidłowe połączenie.

W przypadku urządzeń bezprzewodowych regularnie ładuj baterie lub wymieniaj je na nowe, aby zapewnić nieprzerwane działanie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie lub sterowniki dostarczone przez producenta, jeśli są wymagane.

Kierownice do gier zamocuj na stabilnej powierzchni, takiej jak biurko, aby zapewnić komfort i precyzję podczas użytkowania.

Upewnij się, że wszystkie przewody są dobrze podłączone i zabezpieczone przed przypadkowym odłączeniem.

Bezpieczne korzystanie:

Dostosuj ustawienia urządzenia w grach (np. czułość kierownicy, wibracje kontrolera) do własnych preferencji, aby zapewnić komfort i uniknąć przeciążenia dłoni lub ramion.

Regularnie sprawdzaj stan techniczny pedałów, joysticków, przycisków i innych elementów, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

W przypadku kierownic upewnij się, że mechanizmy force feedback nie są ustawione zbyt mocno.

Dodatkowe środki ostrożności

Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z urządzeń za pomocą suchej, miękkiej ściereczki. Unikaj używania ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Przechowywanie: Po zakończeniu użytkowania odłącz kontroler lub kierownicę od konsoli, lub komputera i przechowuj je w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

Zarządzanie kablami: W przypadku urządzeń przewodowych upewnij się, że kable są uporządkowane, aby zapobiec ich plątaniu lub uszkodzeniu.

Oświadczenie zgodności

Kontrolery i kierownice do gier zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Room 1903-1904, Building 3, Nanshan

ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue,

Nanshan District, Shenzhen Chiny

E-mail: info@mozaracing.com

Przedstawiciel w UE:

Gudsen Technology EU GmbH

Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, Niemcy

support@gudsen.com

MOZA
RACING



SQUADRA CORSE